

モノクロA4複合機

ECOSYS MA4500ifx

ECOSYS M2640idw

ECOSYS M2540dw

業務の効率化で生産性アップ

コンパクトな1台で変化する働き方をサポート



業務の効率化で生産性アップ コンパクトな1台で変化する働き方をサポート

デスクやカウンターにおけるコンパクトモデル。Wi-Fi Directを含む複数のネットワークインターフェイスに対応しており、様々な環境でご利用いただけます。限られたスペースを有効活用し、印刷業務を効率化。低コストで必要な機能を備えたA4複合機が、オフィスの経費削減や生産性向上に貢献します。

ECOSYS MA4500ifx

モノクロA4複合機



快適・簡単操作で業務ニーズにすばやく対応するモノクロA4複合機

- 視認性を高めた7インチパネルで直感的な操作を実現
- 5GHzの周波数帯とWi-Fi Directに対応した無線LAN※1
- 2系統のインターフェイスに同時接続が可能※2
- 独自の長寿命化技術による低ランニングコストを実現

※1：オプション IB-37 に対応 ※2：オプション ネットワークボードの追加に対応



ECOSYS M2640idw / M2540dw

モノクロA4複合機



エコロジー、エコノミーでコンパクトなモノクロA4複合機

- 限られたスペースにも設置できるコンパクトで使いやすいデザイン
- 独自の長寿命技術による低ランニングコストを実現
- Wi-Fi Direct 機能を標準搭載
モバイル端末からのプリントにダイレクトに対応
- 無駄な印刷や情報漏えいを抑制する IC カード認証に対応※


※オプションで対応



ECOSYS CONCEPT

コンパクトなボディーの中に京セラが磨き続けてきたものづくりの考え方が凝縮しています。

「より良いものを長く使う」京セラの複合機は、エコシスコンセプトを実現する長寿命設計でお客様のニーズにお応えします。

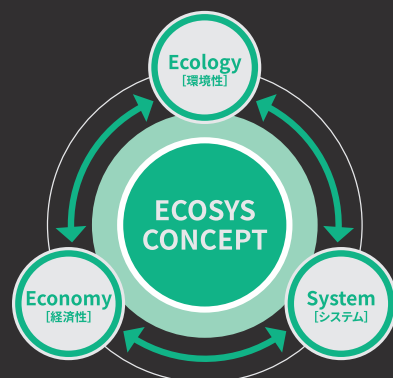

視認性を高め直感的な操作を実現

操作部に7インチのカラータッチパネルを搭載^{*}。使用するお客様に配慮した新しいユーザーインターフェイスを導入しています。操作パネルは視認性を高くするために使用する色数を少なくし、アイコンやグラフィックをシンプルにすることにより、直感的な操作を可能にしています。コンパクトながら、A3複合機と変わらない操作性で快適にお使いいただけます。

^{*}ECOSYS MA4500ifx 対応



4つのセキュリティー機能を装備

1 データ上書きや暗号化の機能を搭載

オプション(HD-18)^{*}を増設した際、データ上書きや暗号化の機能を標準で搭載しました。大切なデータの漏えいリスクを抑えることができます。

^{*}ECOSYS MA4500ifxのみ対応

2 Trusted Platform Module (TPM) に対応しセキュリティー強化

TPMとは、データの暗号化や復号化を行うハードウェアチップ^{*}です。チップ内の専用記憶領域に保存したデータを安全に保管することができます。

^{*}オプション(UG-50)装着時に ECOSYS MA4500ifxのみ対応

3 出力物に対するセキュリティー

印刷物に対して「セキュリティー・ウォーターマーク」と呼ばれる地紋を印刷し、不正な複写による情報漏えいを抑止します。プリンタードライバーからの簡単な設定で、コピーをとると「複写禁止」等の文字が浮き出る印刷をすることができます。

4 放置プリント対策

ユーザボックスプリントやICカードプリント^{*}を利用することで、出力物の放置や混在を抑制。持ち去りなどによる情報漏えいリスクを低減します。

^{*}ICカードプリントはオプション



2システムのネットワーク環境に対応

標準のネットワークインターフェイスに加え、オプションネットワークインターフェイスカードを装着することにより2システムのネットワーク環境に対応します。基幹系と情報系など複数のネットワークがある環境でも機器を集約することで導入コストを削減できます。



Wi-Fi Direct を含む

複数のインターフェイスに同時接続が可能

有線LAN、USB、パラレル、無線LAN、Wi-Fi Directの各種インターフェイスを装備し、同時に接続が可能です。新たに無線LAN 5GHz^{*}の規格に対応し高速通信が可能となりました。同じ周波数帯での通信回線の混線を回避し、バックヤードなどの狭小スペースでも快適な出力環境を実現します。

^{*}ECOSYS MA4500ifx 対応

機種名	標準	オプション
ECOSYS MA4500ifx	有線LAN・USB	パラレル/有線LAN/無線LAN/Wi-Fi Direct(無線LAN含む)
ECOSYS M2640idw	有線LAN・USB・Wi-Fi Direct(無線LAN含む)	—
ECOSYS M2540dw	有線LAN・USB・Wi-Fi Direct(無線LAN含む)	—

さまざまなシステム環境に対応する 多彩なエミュレーション

PCL6をはじめ多くのエミュレーションを標準装備。Windows環境はもちろん基幹系出力機器としての用途にも適応。また標準でKPDL (PostScript3 互換)に対応し、ポストスクリプト印刷・PDFダイレクト印刷も可能です。画像フォーマットとしてURF^{*}、PCLm^{*}、PWG Raster^{*}を追加しました。



^{*}ECOSYS MA4500ifx 対応

複数の領収書や名刺をまとめてスキャン

複数枚の原稿を原稿台(ガラス面)に並べて一度にスキャンするマルチクロップ機能^{*}を搭載。領収書や名刺などを効率的に電子データ化できます。

^{*}ECOSYS MA4500ifx 対応。
別途、SDカードもしくはストレージオプションの増設が必要です。



10枚まで同時スキャン

ページ/ファイル単位で保存

A6サイズ用紙のスキャン

A6サイズの入出金伝票や納品書、請求書を両面自動原稿送り装置からスキャンできます。即日処理が必要な書類も手早くスキャンし、データで送ることができるので、効率的なワークフローを実現します。



ネットワーク上のドキュメント機器を一元管理 KYOCERA Net Viewer

ネットワーク上の機器を、管理者が一元管理。部門ごとの利用状況、紙詰まりや用紙、トナー切れといった機器の状態をリモートで確認できます。消耗品の在庫管理、発注、カスタマーエンジニアの手配、使用枚数レポートの作成等を効率化します。

かんたん操作でスキャン作業を効率化

Kyocera PC Connect (無料アプリケーション)

スキャン作業の際、複合機パネル上の操作でファイル名のリネームや保存先の指定ができる複合機アプリケーションです。

^{*}オプションの大容量記憶装置、もしくは市販のSDまたはSDHCカードが必要です。
^{*}ECOSYS MA4500ifxのみ対応



ロングライフ設計

消耗部品の交換頻度を抑え、マシンライフまでの廃棄部品を削減することで、省資源化に貢献します。

節電機能

京セラの複合機は標準で定着器のヒーターを制御するEcoFuser機能、省電力モード、スリープ機能、自動電源オフ機能を装備しています。それぞれの機能を使い、快適な出力環境と節電を両立できます。

環境に配慮した梱包を使用

トナーコンテナの梱包は、リサイクル性が高い1枚のシートでできています。折り曲げや差し込みによって、高い緩衝機能と、強度の高い梱包機能を持っています。



スペック

モノクロA4複合機 ECOSYS MA4500ifx / M2640idw / M2540dw

機種	ECOSYS MA4500ifx	ECOSYS M2640idw	ECOSYS M2540dw
プリント方式	レーザー露光乾式静電転写方式		
CPU	ARM Cortex-A53 Dual core 1.4GHz		Cortex-A9 800MHz
プリント速度	片面印刷時 45ページ/分(A4タテ)、36ページ/分(B5タテ)、23ページ/分(A5タテ)	40ページ/分(A4タテ)、27ページ/分(B5タテ)、19ページ/分(A5タテ/A6タテ)	
プリント速度	両面印刷時 22.5ページ/分(A4タテ)、18ページ/分(B5タテ)、11.5ページ/分(A5タテ)	20ページ/分(A4タテ)、14ページ/分(B5タテ)、10ページ/分(A5タテ)	
ファーストプリントタイム ^{※1}	5.3秒以下		6.4秒以下
ウォームアップタイム ^{※2} (主電源ON/スリープモード)	23秒以下		20秒以下
23秒以下			17秒以下
出力解像度	Fine1200(1,200dpi相当×1,200dpi相当)、Fast1200(1,800dpi相当×600dpi)、600dpi		Fine1200(1,200dpi相当×1,200dpi相当)、Fast1200(1,800dpi相当×600dpi)、600dpi、300dpi
ページ記述言語 ^{※3}	プリスクライプ		
メモリー容量 ^{※4}	標準1.5GB(最大3.5GBまで増設可能) DIMMSロット×1	標準512MB(最大1.536MBまで増設可能) DIMMSロット×1	
エミュレーション	PCL6、KPDL3、PDF、XPS/Open XPS、TIFF、 JPEG、URF、PWG Raster、PCLm NEC PC-PR201、IBM5577、EPSON VP-1000	PCL6、KPDL3、PDF、XPS/Open XPS、TIFF、 JPEG、KPDL(AUTO) NEC PC-PR201/65A、IBM5577、EPSON VP-1000	
内蔵フォント	日本語アウトライン アウトラインフォント ビットマップフォント	平成明朝体TM W3、平成ゴシック体TM W5(アウトライン・JIS第一/第二水準準拠)、OCR文字・OCR-A カナ、OCR-B、OCR-B カナ、OCR-カナ	93フォント(PCL6)、136フォント(KPDL3)、4フォント(Calibri)、4フォント(Cambria)
対応OS	Windows10、Windows11、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022、Mac OS X(10.9~)		
インターフェイス	標準 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、USB2.0×1、USBホスト×1、eUIO	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、USB2.0×1、USBホスト×1、無線LAN(IEEE 802.11b/g/n)	
オプション	IB-50:有線LAN ボード(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) IB-51:無線LAN ボード(IEEE802.11 b/g/n) IB-37:無線LAN ボード(IEEE802.11 a/b/g/n/ac、Wi-Fiダイレクト対応)		
メモリーカードスロット		SDカード×1	
紙サイズ	カセット 手差し	A4タテ、B5タテ、A5タテ、LGL、LTR、216×356mm~140×210mm 216×356mm~70×139.7mm	A4タテ、B5タテ、A5タテ、A6タテ、215.9×356mm~105×148mm 215.9×356mm~70×148mm
用紙紙厚	カセット 手差し	60~120g/㎡ 60~120g/㎡ ※両面印刷は、60~120g/㎡の用紙に対応	60~163g/㎡ 60~163g/㎡ ※両面印刷は、60~163g/㎡の用紙に対応
給紙	カセット 手差し	520枚(64g/㎡) 110枚(64g/㎡)	250枚(80g/㎡) 100枚(80g/㎡)
排紙	フェイスダウン	250枚(80g/㎡)	150枚
両面印刷機能		標準搭載	
稼働音圧レベル	プリント時:54dB(A) 待機時:30dB(A)		プリント時:52dB(A) 待機時:29dB(A)
電源	AC100V 50/60Hz 12.0A		AC100V 50/60Hz 9.7A
消費電力	最大 1.087W プリントモード 580.9W レディモード 54.9W スリープモード 0.5W プラグインオフモード 0.1W		1.018W 605W 21W 1.0W 0.1W
エネルギー消費効率	112kWh/年 区分:複合機c	87kWh/年 区分:複合機c	86kWh/年 区分:複合機c
外形寸法(W×D×H)	475×476×575mm		417×412×437mm
機械占有寸法(W×D)(手差し使用時)	475×666mm		375×577mm
質量	約23.0kg(同梱トナーコンテナを含む)		約19.4kg(同梱トナーコンテナを含む)
バーコード生成機能	一次元バーコード 二次元バーコード	45タイプ PDF417タイプ	
環境適合ラベル	国際エネルギースタープログラム、日本省エネ法、グリーン購入法、日本資源有効利用促進法	国際エネルギースタープログラム、日本省エネ法、エコマーク、エコリーフ、グリーン購入法、日本資源有効利用促進法	
製品寿命 ^{※5}	90万ページまたは5年のいずれか早い方		20万ページまたは5年のいずれか早い方
解像度		【読み取り】600dpi×600dpi	【書き込み】600dpi×600dpi
解像度		256階調	
連続複写速度	45ページ/分(A4タテ)		40ページ/分(A4タテ)
ファーストコピータイム ^{※6}	6秒以下		6.4秒以下
連続複写枚数		最大999枚	
自動濃度調整		なし	
手動濃度調整	7段階		9段階
複写倍率	固定倍率 ズーム	400、200、141、129、115、100、90、86、78、70、64、50、25%	400、200、141、115、100、86、70、50、25%
ズーム		25~400%	
スキャンモード		カラー、白黒、グレー	
解像度		600dpi×600dpi、400dpi×400dpi、300dpi×300dpi、200dpi×200dpi、200×400dpi、200×100dpi	
読み取り速度	片面:(600dpi)カラー20ページ/分、白黒:40ページ/分 (300dpi)カラー40ページ/分、白黒:60ページ/分		片面:(600dpi)カラー7ページ/分、白黒:18ページ/分 (300dpi)カラー23ページ/分、白黒:40ページ/分
送信方式	SMB、SMTP、FTP、FTP over SSL、USB、TWAIN、WIA、WSD、ChromeOS(Scan)、 AirPrint、Mopria		SMB、SMTP、FTP、FTP over SSL、USB、TWAIN、WIA、WSD
ファイル形式	TIFF(MMR圧縮)、XPS、OpenXPS、JPEG、PDF/A、PDF(MMR圧縮)、 PDF(高圧縮)、PDF(暗号化) オプション:サーチャブルPDF、MS Office file		TIFF(MMR/JPEG圧縮)、XPS、JPEG、PDF/A-1、PDF(MMR/JPEG圧縮)、PDF(高圧縮) ^{※7}
TWAINドライバ対応OS	Windows10、Windows11、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022		
WIAドライバ対応OS	Windows10、Windows11、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022		
通信モード		G3 33.6 kbps	
送信解像度	ノーマル:8dot/mm×3.85line/mm	スーパーファイン:8dot/mm×15.4line/mm	ウルトラファイン:16dot/mm×15.4line/mm
符号化方式		MMR、MR、MH、JBIG	
ワンタッチダイヤル		100件	
アドレス帳		200件	
同報送信		最大100ヶ所	
濃度選択		9段階	
ネットワークファクス機能		標準	
ネットワークファクス対応OS	Windows10、Windows11、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022		
自動複写		シート	
原稿の種類			
原稿サイズ	通紙幅:105mm~216mm 通紙長:148mm~355.6mm		通紙幅:105mm~216mm 通紙長:148mm~355.6mm
積載可能枚数	75枚		50枚
原稿坪量	50~120g/㎡		50~160g/㎡

※1:電源起動時から、または直前の印刷からの経過時間によって、ファーストプリント時間が長くなる場合があります。 ※2:測定条件:23°C/60%RH ※3:機種により対応するコマンドが一部異なります。 ※4:出力するデータの内容によってメモリーの増設が必要な場合があります。 ※5:印刷可能ページ数は、A4サイズの普通紙を片面連続印刷した場合の目安であり、使用する用紙の種類、印刷環境などの印刷条件や電源投入頻度などにより変動します。なお、商品の性能維持のためには定期交換部品の交換が必要です。 ※6:自動原稿送り装置を使用。 ※7:高圧縮PDFは仕組率優先のみサポート。

※製品改良のため、仕様・外観などは予告なく変更することがあります。 ※製品の色は印刷のため実際とは異なる場合があります。 ※カタログに記載されている画像サンプルは機能説明のために作成したもので実際の出力サンプルとは異なります。 ※価格および保守体系、その他くわしい内容につきましては、営業担当者におたずねください。 ※特殊作業(階段作業・クレーン車使用など)の場合、別途料金が必要となりますので、あらかじめご了承ください。 ※国内外で流通する紙幣・貨幣、未使用の郵便切手・官製はがき、政府発行の印紙・証券類をコピーすることは、法律で禁止されています。著作権の目的となつた複製・音楽・絵画・映画・地図・映画・写真などの著作物は、個人的にまたは家庭内、その他これに準ずる限られた範囲内でコピーすることは禁じられています。 ※本資料の全部または一部を無断で複製することを禁じます。 ※本製品の故障・誤作動やその他不具合により生じた直接・間接の損害に関しては、当社は一切責任を負いませんのであらかじめご了承ください。 ※保守サービスのために必要な補修用性能部品の最低保有期間は、複合機製造中止後7年間です。 ※本カタログに記載されている仕様・数値等は一定条件のもとに測定されたものです。実際にはお客様の印刷環境(気温/湿度、品質維持のための調整動作)、印刷条件(用紙サイズ、用紙方向、厚紙印刷、印刷原稿等)などにより異なります。 ※会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。 ※このカタログの内容についてのお問い合わせはお近くの販売会社にご相談ください。もし販売会社がお分かりにならないときは、当社におたずねください。 ※商品には保証書を添付しております。ご購入の際は必ず保証書をお受取りの上、保管ください。(販売会社名、ご購入日の記載のないものは無効となります。) ※Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。 ※IBM5577は、米国IBM(International Business Machines)社の製品です。 ※PC-PR201Aは、日本電気株式会社の製品です。 ※Mac OSは、米国及びその他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。 ※PCLは米国ヒューレット・パッカド社の登録商標です。 ※プリスクライプ、PRESCRIBE、エコスおよびECOSYSは、京セラの登録商標です。 ※Wi-Fi、Wi-Fi DirectはWi-Fi Allianceの登録商標または登録商標です。 ※その他本カタログに記載の会社名および製品名、ロゴマークは、各社の商標または登録商標です。



弊社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。



◎ISO14001 認証
京セラドキュメントソリューションズ(株)及び京セラドキュメントソリューションズジャパン(株)大阪本社は、環境マネジメントシステム ISO14001 認証取得会社です。



安全にお使いいただくために
●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
●表示された正しい電源・電圧をお使い下さい。
●アース接続を確実に行って下さい。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。

商品のご用ひは下記まで

〈製造元〉
京セラドキュメントソリューションズ株式会社

〈販売元〉
京セラドキュメントソリューションズジャパン株式会社
〒540-0004 大阪府中央区玉造1-2-37 <https://www.kyoceradocumentsolutions.co.jp/>

お客様相談窓口



0570-046562
受付時間 9:00~12:00 / 13:00~17:00(土曜、日曜、祝日及び当社指定休日を除く)