

THE NEW VALUE FRONTIER

KYOCERA

いい「マシン」から、いい「パートナー」へ。

Ecosys®
FS-1370DN

A4 モノクロ 35PPM

プリントコスト
¥1.94/枚^{※1}



小さいけれど、1台二役[※]プリンター。

※オプション対応

デスクサイドで、カウンターで、バックヤードで。毎日の仕事に
なくてはならないA4モノクロプリンターが、快適にパワーアップ。
毎分35枚の高速出力、長寿命設計で20万枚出力可能な優れた
耐久性^{※2}と、プリントコスト¥1.94/枚^{※1}の経済性をお手頃な価格
で実現。さらに両面印刷機能や、2系統のネットワーク対応可
能^{※3}。見やすい液晶パネルなど使いやすく小さく凝縮しました。

本体も
ランニングコストも
エコノミー

TCO
Total Cost of Ownership

ほとんど
手間いらずで
走り続ける

20万枚^{※2}
高信頼性

2つのネットワーク^{※3}
に対応

つまり、
一台二役。

デスクサイド



すぐ近くに置いて
ビジネスパーソナル

バックヤード



毎日の定型業務、
大量出力もタフに実行

カウンター



快速出力で
お客様をお待たせしません

2つのネットワークに対応
省スペース

※1: トナー価格より算出。ISO/IEC19752標準原稿換算 ※2: 10万枚ごとにメンテナンスキットMK-171が必要 ※3: オプション ネットワークインターフェイスを装着

2系統のネットワークに対応。


インターネットにつながる社内の一般ネットワーク出力とセキュアな専門業務ネットワーク出力を一台で。こうした要望に応え、2つネットワークのインターフェイスに対応が可能です。一台二役を実現します。



※オプションのネットワークインターフェイスを装着

コンパクトなボディに両面印刷標準。

高速エンジンを搭載し35枚/分の高速プリントはもちろん、両面印刷機能を標準で搭載。また狭い場所へも設置できるよう、サイドの吸気口の形状なども工夫しました。さらに、給紙カセットを2段追加し最大800枚の大量出力環境が構築できます。

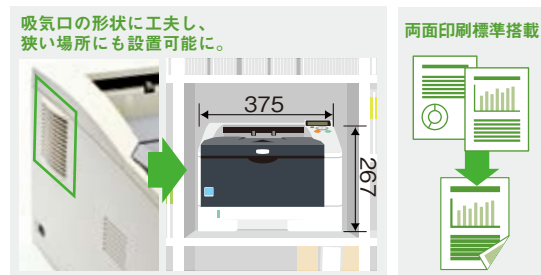

環境にやさしいエコシスコンセプト。

環境に配慮することで経済性をも両立する。ロングライフテクノロジーがエコシスコンセプトを生みました。従来は交換が当たり前だった感光体ドラムなどを長寿命化し、パーツのひとつひとつをロングライフ化。部品交換を少なく、ほぼトナーの補給だけでマシンライフを走りきるロングラン性能を実現しています。



FS-1370DNの主な基本性能

プリント方式	半導体レーザーによる乾式電子写真方式
C P U	PowerPC440F5 500MHz
プリント速度	片面印刷時:35枚/分(A4タテ) 24枚/分(B5タテ) 17枚/分(A5タテ、A6タテ) 両面印刷時:19イメージ/分(A4タテ) ※2イメージ=両面印刷1枚
ファーストプリントタイム	7秒以下(レディ時、A4タテ、EcoFuserオフ時)
ウォームアップタイム	15秒以下(スリープ時)、20秒以下(電源投入時)
解像度	Fine1200(1200dpi×1200dpi)、Fast1200(1800dpi相当×600dpi)、600dpi、300dpi
消耗品コスト ^{※1}	1.94円/ページ
ページ記述言語 ^{※2}	プリスクライプ
メインメモリー ^{※3}	標準128MB(最大1152MBまで増設可能) DIMMスロット×1
対応OS	Windows 2000/XP/Vista/7、Windows Server 2003/2008
インターフェイス	100BASE-TX/10BASE-T、Hi-Speed USB2.0×1、USB Host、オプションインターフェイス×1
メモリーカードスロット	1スロット(CompactFlash)
紙サイズ	本体カセット:A4、B5、A5、A6、105mm×148mm～216mm×356mm(幅・長さユニバーサル) 手差し:70mm×148mm～216×356mm(幅・長さユニバーサル)
用紙厚	本体カセット:60～120g/m ² (両面60～105g/m ²) 手差し:60～220g/m ²
給紙	カセット:250枚(80g/m ² 相当) 手差し:50枚(80g/m ² 相当) ※ オプションのPF-100を装着することにより、800枚の連続給紙が可能
排紙	フェイスダウン:250枚(80g/m ² 相当)
両面印刷機能	標準装備
バーコード生成機能 ^{※4}	1次元バーコード(45種)、2次元コード(PDF417)
稼働時音圧レベル	プリント時:55dB(A) 待機時:30dB(A) ※ ISO7779準拠(放射音圧レベル)
電源	AC100V 50/60MHz 9.4A 最大時:92.7W、プリントモード:55.01W、 レディモード:90.8W(EcoFuserオン時:10.2W)、スリープモード:5.4W、プラグインフォーム:0.1W以下
外形寸法(W×D×H)	375×393×267mm
質量	本体:約12kg以下(消耗品除く)
消耗品	TK-131(トナー A4判約7,200ページ印字相当) ^{※5}

※1 トナー価格より算出。ISO/IEC19752標準原稿換算。実際のトナー消費量は、印刷条件、印刷環境などにより異なります。保守料金は含まれておりません。
※2 機種により対応するコマンドが一部異なります。 ※3 出力するデータの内容によってはメモリーの増設が必要な場合があります。
※4 読取認識を保證するものではありません。
※5 ISO/IEC19752標準原稿を連続印刷した際の目安です。実際のトナー交換頻度は、印刷原稿、プリント枚数、印刷環境、印刷条件などにより異なります。

PF-100 250枚給紙カセット 19,800円(税別)


用紙サイズ	A4、B5、A5、148mm×210mm～215.9mm×356mm(幅・長さユニバーサル)
給紙枚数	250枚(80g/m ²)
電源	本体より供給
大きさ(W×D×H)	375×393×100mm
質量	約3.5kg

■プリンターは、ほごりの少ない場所へ設置してください。特殊な使用環境の場合は事前にお問い合わせください(標準室温:22℃/60%RH) ■両面出力等の寸法は多少の誤差が生ずる場合があります。 ■用紙は一般の乾式静電複写用の普通紙(60～105g/m²)を使用してください。 ■二次加工を施した用紙、厚紙等、各種特殊に使用する用紙に類しましては、ご購入前に弊社までご相談ください。 ■本体に搭載されるトナーの印字可能枚数は、約2,300ページ相当(ISO/IEC19752標準原稿換算)になります。 ■本体付属品:トナー、設置説明書、クイックガイド、CD-ROM(プリンタードライバー・ネットワーク設定・取扱説明書他)、保証書・電源コード・廃棄トナーポット他。(プリンターケーブルは別売です)
※Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。 ※PowerPCは米国IBM社の商標です。
※プリスクライプ、PRESCRIBE、EcosysおよびECOSYSは、京セラの登録商標です。 ※その他本カタログ記載の会社名および製品名、ロゴマークは、各社の商標または登録商標です。

本体希望小売価格 FS-1370DN オープン価格 (トナー含む)

※上記価格には搬入・設置料金は含まれておりません。

●FS-1370DN 外形寸法図 (単位: mm)

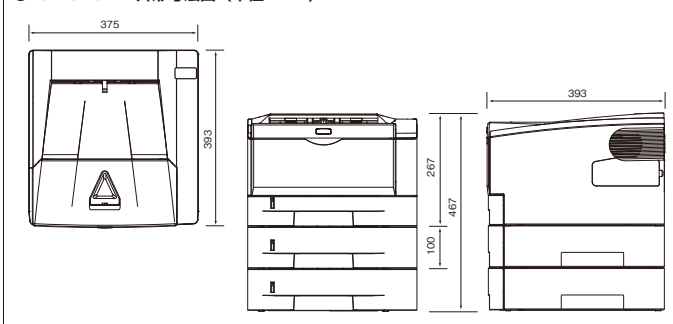

トナーコンテナTK-131(A4判約7,200ページ印字相当) ^{※5}	¥14,000(税別)
メンテナンスキットMK-171(10万ページごとに交換)	¥17,500(税別)
250枚給紙カセットPF-100	¥19,800(税別)
ネットワークインターフェイス IB-23(対応予定)	¥29,800(税別)

※ISO/IEC 19752標準原稿換算。実際のトナー交換頻度は、印刷原稿、プリント枚数、印刷環境、印刷条件などにより異なります。
SEH製ギガビット ネットワーク インターフェイス PS1109 ¥35,000(税別)

保守契約のご案内

- オンサイト保守・・・カスタムエンジニアが訪問して保守メンテナンスを実施します。
- 交換部品代込・・・保守メンテナンスに使用した部品代を含みます。(但し、メンテナンスキットは交換サイクルに到達した時点で別途ご購入いただけます。)

保守契約 (オンサイト)	初年度	1年間	6,000円
	単年度	1年間	15,000円
		3年間	23,400円
		4年間	28,800円
		5年間	33,000円

(税別)

※初年度保守契約及び複数年(3年、4年、5年)契約は6ヶ月の保証期間を含む保守契約です。
※初年度保守契約及び複数年(3年、4年、5年)契約は購入と同時に契約を原則と致します。
※上記の保守契約料金は、月間標準印刷枚数(月間最大15,000カウント、月間平均3,300カウント)以内の印字が目安となります。また、プリンター設置後6ヶ月以内であっても、月間標準印刷枚数枚の6ヶ月分に到達した時点で、無償修理保証の対象外となります。
※点検作業をご要望の場合は都度ご依頼下さい。(10,000円/回)

- 修理受付期間:土日、祝祭日および弊社所定休日を除く、平日9時～17時30分まで
- 作業実施時間:土日、祝祭日および弊社所定休日を除く、平日9時～17時まで
- 有償修理対象:無償保証期間内及び保守契約期間内であっても、下記に該当する場合は有償修理対応となります。
・取扱説明書、カタログなど各種文書に記載の使用条件及び京セラミタ純正部品(消耗品含む)と異なる条件下での使用による故障の場合。
・お客様独自の改造に起因する故障の場合、お客様のお取り扱い上の過失における故障の場合。(設置ミス・操作ミス等)
- 保守契約締結期間:使用開始後5年又は耐久枚数(20万枚)のいずれか早い方までの期間となります。
- その他詳細につきましては、営業担当者にお問い合わせ下さい。

最高の印字品質のため、京セラミタ純正トナーコンテナのご使用をおすすめします。

京セラミタ製品には、数々の品質検査をパスした当社純正トナーのご利用をおすすめします。純正トナー以外のトナーをご使用されますと、機械故障の原因となる場合がございます。純正トナー以外のトナーのご使用が原因で機械に不具合が生じた場合には、保証期間内であっても責任を負いかねますので、ご了承下さい。この場合、修理などは有償で行います。

トナーコンテナ無償回収実施。環境プリンターのバイオニア「ECOSYS」が、さらに環境対策でリードします。

トナー補給のみで印字が可能な「オンリートナー方式」を採用したECOSYSは、オフィス機器で初めてエコマークを取得。その製造工場もISO14001を取得するなど、環境プリンターのバイオニアとして徹底した環境対策を行ってまいりました。また唯一の消耗品であるトナーコンテナの使用後の無償回収も実施。回収したトナーコンテナは再利用し、究極の環境プリンターを目指します。

●会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。●仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがあります。ご了承下さい。●ページプリンターの補修用性能部品の最長保有期間は、販売打切り後5年間です。●このカタログの内容についてのお問い合わせは近隣の販売会社にご相談下さい。もし販売会社でお分かりにならないときは、当社におたずね下さい。●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は必ず保証書をお受取りの上、保存下さい。(販売会社名、ご購入期日の記載のないものは無効となります。)

ISO 14001 認証
京セラドキュメントソリューションズ(株)は、環境マネージメントシステムISO14001の認証取得会社です。

京セラドキュメントソリューションズジャパン 製品情報ホームページ
製品情報の閲覧の他プリンタードライバーのダウンロードができます。
<http://www.kyoceradocumentsolutions.co.jp>

安全にお使いいただくために
●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
●表示された正しい電源、電圧でお使い下さい。
●アース接続を確実に行って下さい。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。

商品のご利用は下記まで

〈製造元〉
京セラドキュメントソリューションズ株式会社
(販売元)
京セラドキュメントソリューションズジャパン株式会社
〒158-8610 東京都世田谷区玉川台2丁目14-9

お客様相談窓口 **0570-046562** 受付時間 ●9:00～17:00 (但し、土曜日、日曜日及び祝日は除く)
※ナビダイヤルをご利用になれないIP電話・PHSなどからおかけの場合は、(06-6764-3678)をご利用下さい。



このリーフレットは2011年3月現在のものです。

CAT/6TB1103AST/JX/8/291370