


カラー 24 ppm [*]	モノクロ 24 ppm [*]	ネットワーク 標準
-----------------------------------	------------------------------------	--------------

*A4 コピーモード



Compact

最新鋭光学ユニット「Advanced Beam Array」をはじめとする、先進の光学ユニットの採用により、ボディ全体をコンパクト化。幅345mm×奥行470mmと当社モノクロA4プリンタと同等の設置スペースを実現しています。設置場所の制限が多いオフィス環境においても、手軽に設置ができます。

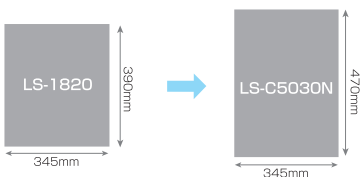

モノクロ機同等の設置面積で置き換えがラク

High Speed

ECOSYS LS-C5030Nは各色の現像器にドラムを備えたタンデム方式を採用。

カラー/モノクロともに24枚/分(A4)という快適なスピードを実現しました。また、今やオフィスでは標準となっている両面印刷^{※1}でも、24イメージ/分(A4)^{※2}の高い生産性を達成しています。

※1 両面印刷にはオプションの装着が必要です。
※2 2イメージ=両面印刷1枚です。




*A4 コピーモード



Long Life


京セラミタが開発したPSLP(Positive-charged Single-Layer Photoconductor)ドラムを採用。アルミ素管上に感光層のみの単一層構造により、長寿命化を達成しました。このような長寿命ドラムの採用により、通常時はトナー補給のみで印刷が可能。無駄な廃棄物を減らすことにより環境負荷の低減にもつながります。

PSLP 長寿命ドラム



インタフェース IEEE1284、Hi-Speed USB2.0、ネットワークインタフェースを標準装備。

10Base-T/100Base-TXに対応したネットワークインタフェースを標準装備。TCP/IP、IPX/SPX、NetBEUI、EtherTalkなどのプロトコルをサポートしています。さらに、パラレルポート、Hi-Speed USB2.0を装備。PCの設定や再起動などの手間を省き、スムーズなプリンタ接続を可能にしています。また、セキュリティネットワーク対応の「IB-23」※を装着すれば、SSLによる暗号化通信が可能。また、次世代プロトコルである、IPv6にも対応可能です。

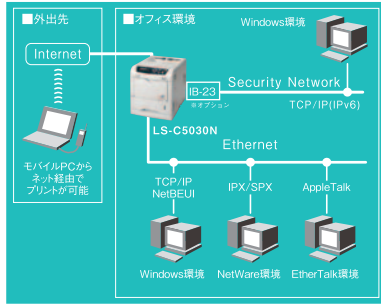

LS-C5030Nの主な仕様

機 種	LS-C5030N		
プ リ ン ト 方 式	電子写真方式		
C P U	PowerPC750FX (600MHz)		
プ リ ン ト 速 度	片面印刷時	24枚/分(A4) 26枚/分(B5、A5、レター) 21枚/分(リーガル) ※ 手差しトレイから厚紙給紙可能 厚紙:22枚/分(A4)	
	両面印刷時	24イメージ/分(A4、B5、A5、レター) 20イメージ/分(リーガル) ※2イメージ両面印刷1枚	
ファーストプリントタイム	12秒以下(レディ時、A4) ※データ処理時間を除く		
ウォームアップタイム	60秒以下(スリープ時) 80秒以下(電源投入時)		
解 像 度	600dpi×9600dpi相当		
消 耗 品 コ ス ト *1	カラー:7.55円/ページ モノクロ:0.8円/ページ		
ペ ー ジ 記 述 言 語 *2	プリスクライプ		
メ イ ン メ モ リ *3	標準:128MB(最大1.024MBまで拡張可能) スロット×2		
エミュレートプリンタ	NEC PC-PR201/65A、PCL6(PCL5c/PCL-XL)、IBM5577 F01/G01、EPSON VP-1000(ESC/P24J-B4)、KPLD3(日本語ポストスクリプト3互換)		
対 応 プ ロ ト コ ル	TCP/IP、IPX/SPX、EtherTalk、NetBEUI		
内 蔵 フ ォ ン ト	日本語 平成明朝体™W3、平成角ゴシック体™W5(アウトライン)、JIS第一・第二水準準拠 欧文 アウトラインフォント-80種類、ビットマップフォント-1種類		
対 応 O S	Windows95(OSR2以上)/98(SE)/Me/NT4.0/2000/XP Macintosh(System7.6.1~X)		
イ ン タ フ ェ ー ス	高速双方向(ラシール)IEEE1284準拠×1、Hi-Speed USB2.0×1、ネットワークインタフェース×1、オプションインタフェース×1		
メモリアダプタスロット	1スロット(CompactFlash)※メモリアダプタへの書き込み機能搭載		
紙 サ イ ズ	カセット	A4、B5、A5、レター、リーガル(ユニバーサル)	
	手差し	70mm×148mm~216mm×297mm	
給 紙	カセット	500枚(75g/m²相当)×1	
	手差し	100枚(75g/m²相当)※PF-60を3段装着することにより、2,100枚の連続給紙が可能	
排 紙	フェイスダウン(250枚)、フェイスアップ(100枚) ※フェイスアップ排紙にはオプションPT-301の装着が必要です。		
両 面 印 刷 機 能	DU-301(オプション)の装着により両面印刷が可能		
縮 小 機 能	○(モノクロ印刷時のみ) 70%(A3~A4、B4~B5、A4~A5)、81%(B4~A4、B5~A5)、86%(A4~B5)、94%(A4~レター、レター~A4)、98%(リーガルFull~リーガル、A4Full~A4、レター(Full)~レター、B5Full~B5、A5Full~A5)、ストックフォーム-A4		
稼働時音圧レベル	プリントモード:55db レディモード:36db スリープモード:測定限界以下 ※ISO7779に準拠(リースタンド位置、正面音圧レベル)		
電 源	AC100V 50/60Hz		
消 費 電 力	最大時:1.060W、プリントモード:503W、レディモード:126W、スリープモード:18W		
外 形 寸 法	345mm×470mm×385mm(W×D×H)		
バーコード生成機能	1次元バーコード(45タイプ)、2次元バーコード(PDF417)		
フォームオーバーレイ機能*4	本体メモリに登録可能(メモリアダプタへの登録も可能)		
質 量	本体:約25kg(消耗品含む)		
適 用 環 境	国際エネルギースタープログラム		
メディアタイプセレクション	○		
RAM DISK SYSTEM*5	○		
仮想メールボックス*6	○		
消 耗 品 *7	TK-511Y トナー(イエロー)	18,000円	8,000ページ相当*8(商業トナーポト付)
	TK-511M トナー(マゼンタ)	18,000円	8,000ページ相当*8(商業トナーポト付)
	TK-511C トナー(シアン)	18,000円	8,000ページ相当*8(商業トナーポト付)
	TK-511K トナー(ブラック)	12,800円	8,000ページ相当*8(商業トナーポト付)

*1 トナー価格より算出。A4判高色5%印字比率換算。保守、メンテナンス料金は含まれていません。(A4判 印字率5%データを連続印刷した際の目安です。実際のトナー交換頻度は、印刷原稿、プリント枚数、印刷環境などにより異なります)。*2 機種により対応するコマンドが一部異なります。*3 出力するデータの内容によってはメモリの増設が必要な場合があります。*4 フォーム数は、登録する個々のフォームの容量、プリンタ本体のメモリ容量により異なります。*5 オプションのハードディスク増設時には使用できません。*6 オプションのハードディスクが必要です。*7 A4判高色5%原稿印字率換算。*8 プリンタに最初に装着するトナーは、内蔵トナーをいそぎ替わらせるため、印字可能枚数は約半分に低くなります。*9 プリンタは、ほこりの少ない場所へ設置してください(標準湿度: 23°C/60%RH)。*10 特殊な使用環境の場合は事前にお問い合わせください。*11 各エミュレーションコマンドの中には、実際のプリンタと比べて動作の異なるものや未サポートのものがあります。*12 印刷出力等は多少の誤差が生ずる場合があります。*13 PC本体の間に切り替わり紙等を装着した場合、印刷に不具合が生じることがあります。*14 印刷紙は一般の乾式静電複写用の普通紙(80~90g/m²)を使用してください。*15 二次加工を施した用紙、厚紙等、各種特殊に使用可能な用紙は、ご購入前に弊社までご相談ください。*16 本体付属品: トナー、設置説明書、クイックガイド、CD-ROM(プリンタドライバ・ネットワーク設定、取扱説明書)、保証書、電源コード、商業トナーポト(プリンタケーブルは別売りです)。*17 200,000ページ以上出力する場合は、メンテナンスキットの交換が必要です。(有償、交換作業別/年費保守契約に含みます)。*18 Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。*19 PowerPCはIBM Corporationの商標です。*20 プリスクライプ、PRESCRIBE、エクスおよびECOSYSは、京セラの登録商標です。*21 PC-PR201A/65Aは、日本電気株式会社製の製品です。*22 IBM5577は、米国IBM(International Business Machines)社の登録商標です。*23 PCは米国ヒューレット・パッカ社製の登録商標です。*24 その他各メーカーの登録商標の会社名および製品名、ロゴマークは、各社の商標または登録商標です。

最高の印字品質のため、京セラミタ純正トナーコンテナのご使用をおすすめします。
京セラミタ製品には、数々の品質検査をパスした当社純正トナーのご利用をおすすめします。純正トナー以外のトナーをご使用されますと、機械故障の原因となる場合がございます。純正トナー以外のトナーのご使用が原因で機械に不具合が生じた場合、保証期間内であっても責任を負いかねますので、ご了承下さい。この場合、修理などは有償で行います。

●会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。●仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがあります。ご了承下さい。●ページプリンタの補修用性能部品の最長保期間は、販売打切り後5年間です。●このカタログの内容についてのお問い合わせは近所の販売会社にご相談下さい。もし販売会社がお分かりにならないときは、当社におたずね下さい。●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は必ず保証書をお受取りの上、保存下さい。(販売会社名、ご購入期日の記載のないものは無効となります。)

環境にやさしい
ECOLOGY

ENERGY STAR

弊社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品の国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。

ISO 14001 認証

京セラ ミタジャパン(株)は、環境マネジメントシステム ISO14001 認証取得会社です。

安全にお使いいただくために

- ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
- 表示された正しい電源、電圧でお使い下さい。
- アース接続を確実に行って下さい。故障や漏電の場合、感電のおそれがあります。

商品のご寿命は下記まで

ペーパーフィード オプションのペーパーフィード装着により、最大2,100枚の大量給紙を実現。

本体カセットに500枚、手差しに100枚の計600枚の用紙ストックが可能。さらに3段まで拡張できるオプションのペーパーフィードにより、最大2,100枚の大量給紙と5種類の用紙選択を実現します。



両面ユニット 片面印刷時と同等スピードで出力ができる両面ユニット。

本体を上に乗せるだけで簡単に装着できる両面ユニットをオプションでご用意。24イメージ/分※のスピードで両面印刷が可能。片面印刷時と同等の高速処理を実現しています。

オプション ペーパーフィード PF-60 40,000円

用紙サイズ	A4~A5、レター、リーガル、OTHER (148×210~216×356mm)
給紙枚数	500枚 (75g/m²)
最大積載段数	3段
電源	本体より供給
外形寸法	345mm×452mm×105mm (W×D×H)
質量	約3.8kg

オプション 両面印刷ユニット DU-301 35,000円


用紙サイズ	A4~A5、レター、リーガル、OTHER (148×210~216×356mm)
電源	本体より供給
外形寸法	345mm×559mm×247mm (W×D×H)
質量	約5.3kg

オプション フェイスアップ排紙トレイ PT-301 6,000円

スタック容量	100枚
外形寸法	263mm×340mm×70mm (W×D×H)
質量	約0.3kg

本体標準価格 **LS-C5030N ¥248,000** (トナー含む・税別)
※上記価格には搬入・設置料金は含まれておりません。

●LS-C5030N 外形寸法図 (単位: mm)

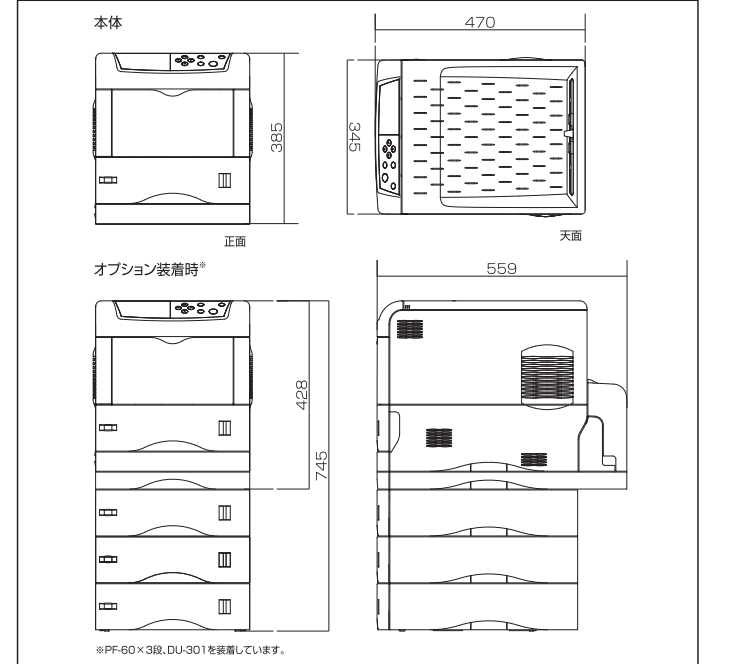

トナーコンテナ無償回収実施。環境プリンタのパイオニア [ECOSYS] が、さらに環境対策でリードします。
トナー補充のみで印字可能な「オンリートナー方式」を採用した ECOSYS は、オフィス機器で初めてエコマークを取得。その製造工場も ISO14001 を取得するなど、環境プリンタのパイオニアとして徹底した環境対策を行ってきました。また唯一の消耗品であるトナーコンテナの使用後の無償回収も実施。回収したトナーコンテナは再利用し、究極の環境プリンタを目指します。

京セラミタジャパン製品情報ホームページ 製品情報の閲覧他プリンタドライバのダウンロードができます。
<http://www.kyoceramita.co.jp>

京セラ ミタ株式会社
京セラ ミタジャパン株式会社
〒103-0023 東京都中央区日本橋本町1-9-15

PRINTED WITH SOY INK™

このカタログは環境にやさしい植物性大豆油インキを使用しています。
このカタログは2006年7月現在のものです。

お客様相談窓口

0570-046562

※ナビダイヤルをご利用にならないIP電話・PHSなどからおかけの場合は、(06-6764-3678)をご利用下さい。

受付時間
●9:00~17:00
(但し、土曜日、日曜日及び祝日は除く)