

モノクロA4複合機

ECOSYS M3645idn

ECOSYS M2640idw

ECOSYS M2540dw

エコロジーでエコノミー

業務をサポートするコンパクトな1台



エコロジー、エコノミーでコンパクトなモノクロA4複合機。

デスクやカウンターに置けるコンパクトモデル。Wi-Fi Directを含む複数のインターフェイスに同時接続が可能です。様々なシステム環境下でもプリンターの集約ができるので、導入コストの削減が図れます。加えて、ファーストプリントタイムの短縮により、導入後の業務改善にもつながります。



A4 ECOSYS M3645idn
45^{A4モノクロ}ページ/分 90^{本体寿命}万ページ※1

0.6^{モノクロ}円/ページ※2



A4 ECOSYS M2640idw
40^{A4モノクロ}ページ/分 20^{本体寿命}万ページ※1



A4 ECOSYS M2540dw
40^{A4モノクロ}ページ/分 20^{本体寿命}万ページ※1


1.2^{モノクロ}円/ページ※2

※1 メンテナンスキットをECOSYS M3645idnは2回、ECOSYS M2640idw/M2540dwは1回交換 ※2 トナー価格より算出。JIS X6931標準原稿換算

エコシスコンセプト

ECOSYS M3645idn/M2640idw/M2540dwは、環境性、経済性、システムすべてにおいて優れた機能を兼ね備えた複合機です。

- **環境性:**
省エネで、環境に配慮した設計を行い、各種環境基準をクリアしています。
- **経済性:**
長寿命技術によりユニット交換頻度を少なくすることで、低ランニングコストを実現しています。
- **システム:**
様々な基幹システムに対応し、より多くのオフィス環境に適応します。

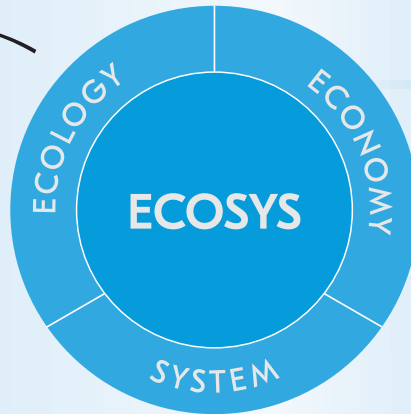

エコロジー & エコノミー

製品技術の発達、市場の発達、ライフサイクルの成熟化などの理由によって、製品やサービスにおける差別化特性が無くなり、製品のコモディティー化が進む中、製品の安易な買い替えは地球環境保護の観点から、考えなくてはならない直近の問題です。京セラは、毎日使うものだからこそ、快適に、そして、長く使い続けていただける妥協のないモノづくりに挑戦してきました。そして、これまで25年間、部品の細部に至るまで長寿命を追求する、エコシスコンセプトで働き方の変化に追随する製品を開発することで製品の差別化を図ってきました。

エコロジー

ロングライフ設計


長寿命(アモルファスシリコン)ドラムを採用。消耗部品の交換頻度を抑え、マシンライフまでの廃棄部品を削減することで、省資源化に貢献します。



※ECOSYS M2640idw/M2540dwはPSLPドラムを採用。

スリープ時消費電力量の改善

新コントローラーにより、従来機よりもスリープ時の消費電力を改善し、賢い電力の使い方に貢献します。

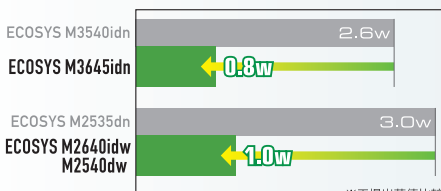

※工場出荷値比較


環境に配慮した梱包を使用

トナーコンテナの梱包は、リサイクル性が高い1枚のシートでできており、折り曲げや差し込みによって、高い緩衝機能と、強度の高い梱包機能を持っています。



節電機能

京セラの複合機は標準で定着器のヒーターを制御するEcoFuser機能、省電力モード、スリープ機能、自動電源オフ・使用禁止時間設定機能を装備しております。それぞれの機能を使い、快適な出力環境と節電を両立できます。

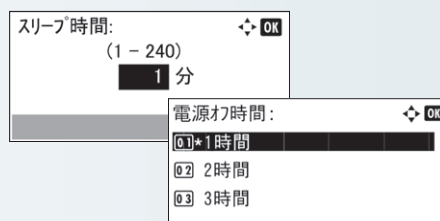

各種環境基準に対応

京セラの複合機は「国際エネルギースタープログラム」「グリーン購入法」「エコマーク」「エコリーフ」など各種環境ラベルを積極的に取得しています。導入いただくことで、自動的に地球環境へ寄与できます。



進化した静音性

クラストップ*の静音性がさらに進化。排気ファンを無くし、吸気ファンのみで冷却する構造によりさらなる静音性を実現しました。静かなオフィスでの業務を妨げません。また静音モードを使用すればさらに快適にご利用いただけます。

※2017年1月現在、31~44ページ/分以下のモノクロA4複合機において



ECOSYS M3645idn 54dB (A)

ECOSYS M2640idw 52dB (A)

ECOSYS M2540dw 52dB (A)

コスト削減



低ランニングコストモノクロA4複合機 No.1※1

ランニングコスト0.6円/A4用紙1ページ※2でクラスNo.1※1の低ランニングコストを実現!プリントボリュームが多い基幹業務では使えば使うほどコストに差がつかます。

※1:2018年5月現在、ECOSYS M3645idn 31~45ページ/分以下のモノクロA4複合機において
 ※2:トナー価格より算出。JIS X6931標準原稿換算
 ※ECOSYS M2640idw/M2540dwは1.2円/A4用紙1ページ

カラータッチパネル カラータッチパネルで操作をカンタンにしました。



■ ECOSYS M2640idw
4.3inch

■ ECOSYS M3645idn 7inch

システム


A6サイズ用紙のスキャン

手書きのA6サイズの入出金伝票や納品書、合計請求書を両面自動原稿送り装置からスキャンできます。即日処理が必要な書類も手早くスキャンし、データで送ることができるので、効率的なワークフローが実現します。



さまざまなシステム環境に対応する多彩なエミュレーション

PCL6をはじめ多くのエミュレーションを標準装備。Windows環境はもちろん基幹系出力機器としての用途にも適応。また標準でKPD3(日本語ポストスクリプト3)に対応し、ポストスクリプト印刷・PDFダイレクト印刷も可能です。

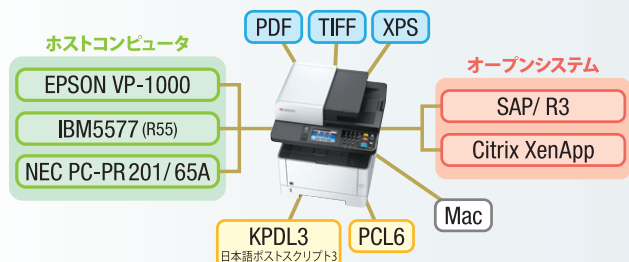


リモート監視で複合機の障害を防ぐ、リモートサポート「ECOSYS NET(エコシスネット)」

社内ネットワークに接続されている複合機の機器状態監視やレポート作成などのサービスでより快適に機器管理・運用が可能になるうえ、機器をリモートでサポートすることが可能です。例えば複合機のファームウェアをリモートで更新し、お客様に安心してお使いいただける状態にします。

※保守契約が必要となります。ご契約内容などは担当者にお尋ねください。

ネットワーク上のドキュメント機器を一元管理 KYOCERA Net Viewer

複合機管理ユーティリティKYOCERA Net Viewerで機器ごと、部門ごとの使用枚数、紙詰まりや用紙、トナー切れがリモートで一元管理できます。消耗品の在庫管理や発注、CEの手配、使用枚数レポートの作成等を効率化します。

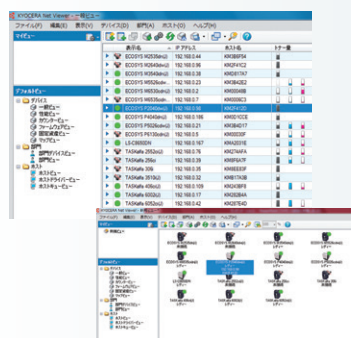

メールプリント

複合機のメールアドレスにPDFデータをメール送信すると自動的にプリントできます。通達や日報等、日々FAXしているデータの通信費が削減できますので、さらにランニングコストを削減できます。



HyPASアプリケーション対応

各種HyPASアプリケーションに対応しています。

	ECOSYS M3645idn	ECOSYS M2640idw
ピンポイントスキャン	●	●
KYOCERA Cloud Connect for Evernote/Google Drive	●	●
TEACHING ASSISTANT	●	●
TALK F-Transporter	●	●
セキュリティレポート連携パッケージ	●	●
TASKGUARD サーバーレス認証印刷	●	—
TALK 親子FAX(子機用)	●	●
マイナンバー届出書作成ツール	●	—

※HyPASアプリケーションを使用するには、ECOSYS M3645idnには、HyPASアプリケーション格納用にSDカード、ECOSYS M2640idwには、HyPASアプリケーション格納用にSDカードと本体増設メモリが必要です。

誤送信防止

重要な書類を送信する際に、誤った宛先へ送信しないよう、宛先を必ず二度入力するよう設定できます。




ファーストプリントタイム

新コントローラーにより、ファーストプリントタイムを改善しました。



京セラの複合機は4つのセキュリティ機能を装備しております。

- 複数のインターフェイスを運用している際、印刷データの packets に対する処理は全てそれぞれのインターフェイス内で完結します。複数インターフェイスとの間で、印刷データ等が混在することはなく、安心してお使いいただけます。
- 需要がますます増えている無線LANについても、暗号化方式AESや認証方式WPA2等に対応しており、セキュリティ対策済みです。
- 出力物に対しては「複製禁止」や「社外秘」等、文言を埋め込むウォーターマークや、それらの文言を地紋として埋め込むセキュリティウォーターマークを付与したり、閲覧時にパスワードが必要な暗号化PDFとしてファイルを作成することも可能です。
- 放置プリント対策には部門管理や、ICカードプリントが有効です。
※ICカードプリントはオプション

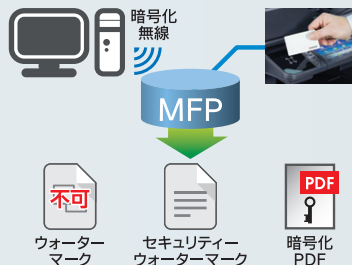

Wi-Fi Directを含む複数のインターフェイスに同時接続が可能

有線LAN、USB、パラレル、無線LAN、Wi-Fi Directの各種インターフェイスを装備し、同時に接続が可能です。これにより、医療機関など複数の基幹システムがある環境でも複合機を集約することで導入コストを削減できます。また無線LANを活用すれば、LANケーブルの配線が不要になり、スッキリとした設置環境になります。



機種名	標準	オプション
ECOSYS M3645idn	有線LAN・USB	パラレル/有線LAN/無線LAN
ECOSYS M2640idw/M2540dw	有線LAN・USB・Wi-Fi Direct(無線LAN含む)	—

■ECOSYS M3645idn / M2640idw / M2540dw の主な仕様

	ECOSYS M3645idn	ECOSYS M2640idw	ECOSYS M2540dw
本体希望小売価格(税別)	オープン価格	オープン価格	オープン価格
プリント方式	レーザー静電粉末方式		
CPU	Cortex-A9 1,200MHz	Cortex-A9 800MHz	
プリント速度	片面印刷時 45枚/分(A4タテ)、36枚/分(B5タテ)、23枚/分(A5タテ) 両面印刷時 22.5ページ/分(A4タテ)、18ページ/分(B5タテ)、11.5ページ/分(A5タテ)	40枚/分(A4タテ)、27枚/分(B5タテ)、19枚/分(A5タテ)	20ページ/分(A4タテ)、14ページ/分(B5タテ)、10ページ/分(A5タテ)
ファーストプリントタイム ^{※1}	5.9秒以下	20秒以下	6.4秒以下
ウォームアップタイム(主電源ON/スリープモード)	2秒以下	20秒以下	17秒以下
出力解像度	Fine1200(1200dpi相当×1200dpi相当)	Fast1200(1800dpi相当×600dpi)、600dpi、300dpi	
ページ記録速度 ^{※2}	プリスクライプ		
メモリー容量 ^{※3}	標準1GB(最大3GBまで増設可能) DIMMSロット×1	標準512MB(最大1,536MBまで増設可能) DIMMSロット×1	
メモリーカード ^{※3}	標準1GB(最大3GBまで増設可能) DIMMSロット×1	標準512MB(最大1,536MBまで増設可能) DIMMSロット×1	
内蔵ソフトウェア	日本語:平成朝体™W3、平成ゴシック体™W5(JIS第一水準漢字) 欧文:アウトラインフォント 93フォント(PCL6)、136フォント(KPDL3)、8フォント(Windows Vista) ビットマップフォント:1フォント、79フォントはアウトラインフォントで処理 OCRフォント(ビットマップフォント):OCR A /OCR A カナ /OCR B /OCR B カナ /OCR カナ Windows 7、Windows 8.1、Windows 10、Windows Server 2008、Windows Server 2008/R2、Windows Server 2012、Windows Server 2012/R2、Windows Server 2016、Mac OS X v.10.5.1以降 USB 2.0(Hi-Speed USB)×1、USB HOST USB 2.0(Hi-Speed USB)×1、Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(TCP/IP、NetBEUI)×1、eKUIO×1、無線LAN(オプション)	アウトラインフォント:93フォント(PCL6)、136フォント(KPDL3)、8フォント(Windows Vista) ビットマップフォント:1フォント+5フォント(OCR A /OCR A カナ /OCR B /OCR B カナ /OCR カナ) 日本語アウトライン:平成朝体™W3(JIS X 0213準拠)、平成ゴシック体™W5	
対応OS	Windows 7、Windows 8.1、Windows 10、Windows Server 2008、Windows Server 2008/R2、Windows Server 2012、Windows Server 2012/R2、Windows Server 2016、Mac OS X v.10.5.1以降	USB 2.0 デバイスポート×1、USBホストインターフェイス(USB HOST)×1	ネットワークインターフェイス(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)×1、無線LAN(IEEE 802.11b/g/n) オプションインターフェイスなし
インターフェイス			
メモリーカードスロット		SDカード・インターフェイス:1スロット	
紙サイズ	カセット:A4、A5、A5(横向き)、B5、Letter、Legal、 カタム(140×148~216×356mm) 手差し:70mm×148mm~216×915mm	カセット:A4(タテ)、B5(タテ)、A5(タテ)、A6(タテ)、 215.9×356(mm)~105×148(mm) 手差し:215.9×356(mm)~70×148(mm)	カセット:A4(タテ)、B5(タテ)、A5(タテ)、A6(タテ)、 215.9×356(mm)~105×148(mm) 手差し:215.9×356(mm)~70×148(mm)
用紙紙厚	カセット:60~120g/m ² 、手差し:60~220g/m ² 、209.5g/m ² (官製ハガキ)	カセット:60~163g/m ² 、手差し:60~220g/m ² 、209g/m ² (官製ハガキ)	カセット:250枚(80g/m ²) 手差し:100枚(80g/m ²)(A4/Letter サイズ以下)
給紙	カセット:500枚(80g/m ² 相当) 手差し:100枚(80g/m ² 相当)	カセット:250枚(80g/m ²) 手差し:100枚(80g/m ²)(A4/Letter サイズ以下)	フェイスダウン:150枚
排紙	250枚(80g/m ² 相当)		
両面印刷機能		標準搭載	
稼働音圧レベル	プリント時:54dB(A) 待機時:30dB(A)		プリント時:52dB(A) 待機時:29dB(A)
電源	AC100V 50/60Hz 12.9A		AC100V 50/60Hz 9.7A
消費電力	最大 1230W プリントモード 560W レディモード 60W スリープモード 0.8W ブラウンオフモード —	1018W 605W 21W 1.0W 0.1W	
エネルギー消費効率	104kWh/年 区分:複合機 a	87kWh/年 区分:複合機 C	86kWh/年 区分:複合機 C
外形寸法(W×D×H)	475×476×575(mm)	417×412×437(mm)	
機械占有寸法(W×D)(手差し使用時)	475×632(mm)	375×577(mm)	
質量	約23.0kg(同梱トナーを含む)	約19.4kg(同梱トナーコンテナを含む)	
バーコード生成機能	一次元バーコード 二次元バーコード	45タイプ PDF417 1タイプ	
環境適合ラベル	国際エネルギースタープログラム、日本省エネ法、エコマーク、エコリフ、グリーン購入法、資源有効利用促進法		
消耗品コスト ^{※4}	0.6円/ページ	読み取り:600dpi×600dpi、書き込み:600dpi×600dpi 256 詰調	1.2円/ページ
解像度			
詰調			
連続複写速度	45ページ/分(A4タテ)		40枚/分(A4タテ)
ファーストコピー速度 ^{※5}	7秒以下		6.4秒以下
連続複写枚数		最大999枚	
自動濃度調整		なし	
手動濃度調整		9段階	
複写倍率	固定倍率 ズーム	400、200、141、115、100、86、70、50、25%	
スキャンモード	ズーム	本体テーブル・原稿送り装置共に:25~400%(1%ステップ)	
光学解像度	600dpi、400dpi、300dpi、200dpi、200×400dpi、200×100dpi	カラー、白黒、グレースケール	
読取速度	片面:(600dpi)カラー-40イメージ/分、白黒40イメージ/分 (300dpi)カラー-40イメージ/分、白黒60イメージ/分	片面:(600dpi)カラー7ページ/分、白黒18ページ/分 (300dpi)カラー23ページ/分、白黒40ページ/分	
スキャン機能	SMB、SMTP、FTP、FTP over SSL、USB、TWAIN、WIA、WSD	TIFF(MMR/JPEG圧縮)、PDF(MMR/JPEG圧縮)、XPS、JPEG、PDF(高圧縮) ^{※6} 、PDF/A-1	
ファイルフォーマット	TIFF(MMR/JPEG圧縮)、JPEG、PDF(MMR/JPEG圧縮)、XPS、PDF/A、高圧縮PDF、TIFF、JPEG、XPS、OpenXPS、PDF(MMR/JPEG圧縮/高圧縮PDF、サーチャールPDF(オプション))		
TWAINドライバ対応OS	Windows Server 2008/Windows Server 2008 R2/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10/Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2016		
WIA対応OS	Windows Server 2008/Windows Server 2008 R2/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10/Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2016		
通信モード	Super G3 33.6 kbps		
送信解像度	ノーマル 8dot/mm×3.85line/mm ファイン 8dot/mm×7.7line/mm スーパーファイン 8dot/mm×15.4line/mm ウルトラファイン 16dot/mm×15.4line/mm		
符号化方式	MMR、MR、MH、JBIG		
ワンタッチダイヤル	100件	200件	22件
アドレス帳			
同報送信		最大100ヶ所	
濃度選択		9段階	
ネットワークファクス機能		標準	
ネットワークファクス対応OS	Windows 7、Windows 8、Windows 8.1、Windows 10、Windows Server 2008、Windows Server 2008/R2、Windows Server 2012、Windows Server 2012/R2、Windows Server 2016		
原稿読込方式		シート	
原稿サイズ	最大:Folio/Legal(216×356mm)、最小:A6/Statement(105×148mm)		
積載可能枚数	75枚以下(50~80g/m ²)	50枚	
原稿坪量	50~120g/m ²	50~160g/m ²	

消耗品・定期交換部品

種類	型番	商品内容	希望小売価格(税別)
トナー	TK-3161	ECOSYS M3645idnトナーコンテナ(A4判約12,500ページ印刷相当×2本セット) [※]	15,000円(7,500円×2本)
	TK-1171	ECOSYS M2640idw/M2540dwトナーコンテナ(A4判約7,200ページ相当) [※]	8,700円
	MK-3261	ECOSYS M3645idnメンテナンスキット(300,000ページ)	22,000円
メンテナンスキット	MK-3140	ECOSYS M3645idn原機送り装置メンテナンスキット(200,000ページ)	6,400円
	MK-1151	ECOSYS M2640idw/M2540dwメンテナンスキット(100,000ページ)	17,500円

※ JIS X6931 標準原稿複写率、実際のトナー交換頻度は、印刷原稿、プリント枚数、印刷頻度、印刷条件などにより異なります。

京セラドキュメントソリューションズジャパンの保守契約のご案内

保守種別(全てオンサイト)	ECOSYS M3645idn	ECOSYS M2640idw/M2540dw	月間最大	月間標準
			印刷枚数	印刷枚数
製品購入時にご契約	初年度	1年間の 18,000円(税別)	150,000	4,000
	1年間	72,000円(税別)	20,000	3,000
	3年間	93,600円(税別)	20,000	3,000
	複数年	93,600円(税別)	20,000	3,000
	5年間	114,000円(税別)	20,000	3,000
保守延長時にご契約	1年(単年)	1年間 36,000円(税別)		
	1年間	18,000円(税別)		

※初年度保守契約及び複数年(3年、4年、5年)契約は6カ月間の保証期間を含む保守契約です。 ※初年度保守契約及び複数年(3年、4年、5年)契約は購入と同時にこの契約を原則と致します。 ※保守契約は、月間標準印刷枚数以内の印刷が前提となります。

最高の印刷品質のため、京セラドキュメントソリューションズ純正トナーコンテナのご使用をおすすめします。
当社製品の印刷品質は、純正トナーコンテナ使用が前提となっております。純正トナーコンテナおよび純正再生品以外を使用した場合、印刷品質の低下、または機体の故障を招くなど、本来の性能を発揮できない場合があります。純正トナーコンテナ以外で使用する場合は、保証期間内においても修理有償となります。あらかじめご了承ください。

トナーコンテナ無償回収実施
トナー充填のみで印刷が可能な「オンリトナー方式」を採用したECOSYSは、オフィス機器で初めてエコマークを取得、その製造工場もISO14001を取得するなど、環境印刷の「パイオニア」として徹底した環境対策を行ってまいりました。また唯一の消耗品であるトナーコンテナの使用後の無償回収も実施。回収したトナーコンテナを再利用し、究極の環境印刷を実現しています。

- 修理受付時間:土日、祝祭日を除く弊社所定休日を除く、平日9時~12時、13時~17時30分まで
- 作業実施期間:土日、祝祭日を除く弊社所定休日を除く、平日9時~17時まで
- 有償修理対応:無償修理期間および保守契約期間内であっても、下記に該当する場合は有償修理対応となります。
 - 取説説明書、カタログなど各種文書に記載の使用条件および京セラドキュメントソリューションズ純正商品(消耗品含む)と異なる条件での使用による故障の場合。
 - お客様独自の改造に起因する故障の場合。
 - お客様のお取り扱い上の過失における故障の場合(配置ミス・操作ミス等)
- その他詳細につきましては、営業担当までお問い合わせください。

	京セラドキュメントソリューションズ(株)は、環境マネジメントシステムISO14001 認証取得会社です。
	弊社は国際エネルギー省エネプログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギー省エネプログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。
	●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。 ●表示された正しい電源、電圧でお使い下さい。 ●アース接続を確実に行って下さい。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。

商品のご利用は下記まで

〈製造元〉
京セラドキュメントソリューションズ株式会社
(販売元)
京セラドキュメントソリューションズジャパン株式会社
〒540-0004 大阪市中央区玉造1-2-37 https://www.kyoceradocumentsolutions.co.jp/

お客様相談窓口 受付時間 9:00~12:00 / 13:00~17:00(土曜、日曜、祝日及び当社指定休日を除く)