

オプション

ECOSYS M6526cidn/M6526cdn/P6026cdn 対応オプション

■500枚ペーパーフィーダー	PF-520	希望小売価格 40,000円(税別)
給紙容量	500枚(80g/m ²)	
用紙サイズ	A4, B5, A5タテ, 148mm×210mm~216mm×356mm	
用紙紙厚	60~163g/m ²	
外形寸法(W×D×H)	390×515×116mm	
質量	約4.3kg	

■500枚多用途ペーパーフィーダー PF-530 希望小売価格 50,000円(税別)

給紙容量	500枚(80g/m ²)	
用紙サイズ	A4, B5, A5タテ, 148mm×210mm~216mm×356mm	
用紙紙厚	60~220g/m ²	
外形寸法(W×D×H)	390×515×116mm	
質量	約5.1kg	

■ギガビットネットワークインターフェイス IB-50 希望小売価格 29,800円(税別)

■無線LANインターフェイス	IB-51	希望小売価格 30,400円(税別)
----------------	-------	--------------------

消耗品

■トナーコンテナ

対応機種	型番	商品内容	希望小売価格(税別)
ECOSYS M6526cidn M6526cdn P6026cdn	TK-591K	トナー ブラック A4判 約7,000ページ印字相当 ^{*1}	8,400円
	TK-591C	トナー シアン A4判 約5,000ページ印字相当 ^{*1}	11,650円
	TK-591M	トナー マゼンタ A4判 約5,000ページ印字相当 ^{*1}	11,650円
	TK-591Y	トナー イエロー A4判 約5,000ページ印字相当 ^{*1}	11,650円
ECOSYS M3540idn	TK-3101	トナー ブラック A4判 約12,500ページ印字相当 ^{*2} ×2本セット	15,000円
ECOSYS M2535dn	TK-1141	トナー ブラック A4判 約7,200ページ印字相当 ^{*2}	8,650円
ECOSYS P2135dn	TK-131	トナーコンテナ A4判 約7,200ページ印字相当 ^{*2}	14,000円

^{*1}:ISO/IEC 19798 標準原稿換算。実際のトナー交換頻度は、印刷原稿、プリント枚数、印刷環境、印刷条件などにより異なります。
^{*2}:ISO/IEC 19752 標準原稿換算。実際のトナー交換頻度は、印刷原稿、プリント枚数、印刷環境、印刷条件などにより異なります。

ECOSYS M3540idn 対応オプション

■500枚ペーパーフィーダー	PF-320	希望小売価格 30,000円(税別)
給紙容量	500枚(80g/m ²)	
用紙サイズ	A4, B5, A5タテ, 92.1mm×165.1mm, 114mm×162mm	
用紙紙厚	60~120g/m ²	
外形寸法(W×D×H)	380×410×121mm	
質量	約3.8kg	

ECOSYS M2535dn 対応オプション

■250枚ペーパーフィーダー	PF-120	希望小売価格 19,800円(税別)
給紙容量	250枚(80g/m ²)	
用紙サイズ	A4, B5, A5タテ, 148mm×210mm, 216mm×356mm	
用紙紙厚	60~120g/m ²	
外形寸法(W×D×H)	375×390×100mm	
質量	約3.5kg	

ECOSYS P2135dn 対応オプション

■250枚ペーパーフィーダー	PF-100	希望小売価格 19,800円(税別)
給紙容量	250枚(80g/m ²)	
用紙サイズ	A4, B5, A5タテ, 148mm×210mm~215.9mm×356mm	
用紙紙厚	60~120g/m ²	
外形寸法(W×D×H)	375×390×100mm	
質量	約3.5kg	

■メンテナンスキット

対応機種	型番	商品内容	希望小売価格(税別)
ECOSYS M6526cidn M6526cdn P6026cdn	MK-591	メンテナンスキット(200,000ページごとに交換)	77,000円
ECOSYS M3540idn	MK-3101	メンテナンスキット(300,000ページごとに交換)	21,900円
	MK-3140	メンテナンスキット (原稿送り装置200,000ページごとに交換)	6,400円
ECOSYS M2535dn	MK-1141	メンテナンスキット(100,000ページごとに交換)	17,500円
ECOSYS P2135dn	MK-171	メンテナンスキット(100,000ページごとに交換)	17,500円

トナーコンテナ無償回収実施。環境プリンターのバイオニア「ECOSYS」が、さらに環境対策でリードします。トナー補給のみで印字が可能な「オンリートナー方式」を採用したECOSYSは、オフィス機器で初めてエコマークを取得。その製造工場もISO14001を取得するなど、環境プリンターのバイオニアとして徹底した環境対策を行ってきました。また唯一の消耗品であるトナーコンテナの使用後の無償回収も実施。回収したトナーコンテナは再利用し、究極の環境プリンターを目指します。

最高の印字品質のため、京セラドキュメントソリューションズの純正トナーコンテナのご使用をおすすめします。当社製品の印字品質は、純正トナーコンテナ使用が前提となっております。純正トナーコンテナおよび純正再生品以外をご使用の場合、印字品質の低下、または機器本体の故障を招くなど、本来の性能を発揮できない場合があります。なお、保証以外の方法でご使用になり故障した場合は、保証期間内においても修理は有償になります。ご了承下さい。

●会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。●仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがあります。ご了承ください。●ページプリンターの補修用性能部品の最長保有期間は、販売打ち切り後5年間です。●このカタログの内容についてのお問い合わせはお近くの販売会社にご相談ください。もし販売会社でお分かりにならないときは、当社におたずねください。●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は必ず保証書をお受取りの上、保存ください。(販売会社名、ご購入日付の記載のないものは無効となります。)



◎ISO14001 認証
京セラドキュメントソリューションズ(株)は、環境マネジメントシステム ISO14001 認証取得会社です。



安全にお使いいただくために

●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。●表示された正しい電源・電圧で
お使い下さい。●アース接続を確実に行って下さい。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。

商品のご用命は下記まで

〈製造元〉
京セラドキュメントソリューションズ株式会社

〈販売元〉
京セラドキュメントソリューションズジャパン株式会社
〒158-8610 東京都世田谷区玉川台2丁目14-9 <http://www.kyoceradocumentsolutions.co.jp>

お客様相談窓口 **0570-046562** 受付時間 ●AM9:00~12:00 PM1:00~ 6:00 (但し、土曜日、日曜日および夜日は除く)

※ナビダイヤルをご利用になれない携帯電話・IP電話・PHSなどからおかけの場合は、(06-6764-3678)をご利用下さい。



京セラドキュメントソリューションズ

>PRINT>COPY>SCAN>FAX

ECOSYS M6526cidn
ECOSYS M6526cdn
ECOSYS M3540idn
ECOSYS M2535dn

A4複合機

>PRINT

ECOSYS P6026cdn
ECOSYS P2135dn

A4プリンター

ビジネスコミュニケーションに
新しい力を



A4 いろいろ 選択!



ECOSYS P2135dn

ECOSYS M2535dn

ECOSYS M3540idn

ECOSYS P6026cdn

ECOSYS M6526cdn

ECOSYS M6526cidn



サブ機として! 専門業務にも! A4で実現 するオフィスの高効率化!

Case 1

朝、出力をして
すぐに出かけたいのに...



解決! サブ機として活躍

京セラA4複合機をサブ機として使用すれば朝、複合機の渋滞も解決! コンパクトなので移動もしやすくデスクの上にも設置が可能です。



Case 4

部署間の移動が多くて、
そのたびに自席にもどって
プリントするのは面倒だなあ~



解決! クラウド・モバイルで活躍

KYOCERA Mobile Printはオフィス内のWi-Fiネットワークを使って、スマートフォンやタブレットから直接、複合機へアクセス。スマートフォンで撮影した写真や作成した資料を簡単にプリントできるので便利です。



Case 5

帰り間際の企画書の出力、
突然出力機が故障...こんな時に...



解決! サブ機として活躍

いざというときにA4複合機! 1台あれば、コピー、プリント、FAX、スキャンができ、ストレスな処理が可能です。



Case 2

FAXが集中する期間は印刷書類と
混ざるのが不安だなあ...



解決! サブ機として活躍

京セラA4複合機は、ワンタッチダイヤルやネットワークFAXに対応しているからFAXも簡単。受発注業務の多い部署や、申込み書などが集中する期間には、FAX専用機としても大活躍。



Case 3

せっかく営業でモバイルを使っているのに
スキャン、プリントの時だけ
PCを使わなくても...



解決! クラウド・モバイルで活躍

複合機でスキャンして、直接クラウドサービスに保存。クラウド上のデータを複合機から直接印刷。わざわざPCを立ち上げたり、データを転送する必要がありません。



Case 8

いつも受付でお客様の書類を
預かってからバックヤードでの
作業がロスタイムになって、
ご迷惑をおかけしてしまう...



解決! 専門業務で活躍

何と言ってもやっぱり受付業務はスピードが肝心。コンパクトなA4複合機は、デスクサイドに置いて、お客様を待たせることがありません。よく使用する機能はフックラム登録することで免許証等もワンタッチで簡単コピーができます。



Case 6

封筒印刷って外注すると
お金も時間もかかるんだよねあ...



解決! 専門業務で活躍

封筒モードの標準装備。しかも、小ロットの封筒印刷なら給紙カセットにセットするだけで、連続で最大250枚まで出力できます。*オプション




Case 7

テストの採点に
時間や手間がかかる



解決! 専門業務で活躍

TEACHING ASSISTANTでPCを使わずに複合機からマークシートの作成・採点・分析まですべてOK! 本格的なシステムを導入せず、A4複合機で解決! *オプション

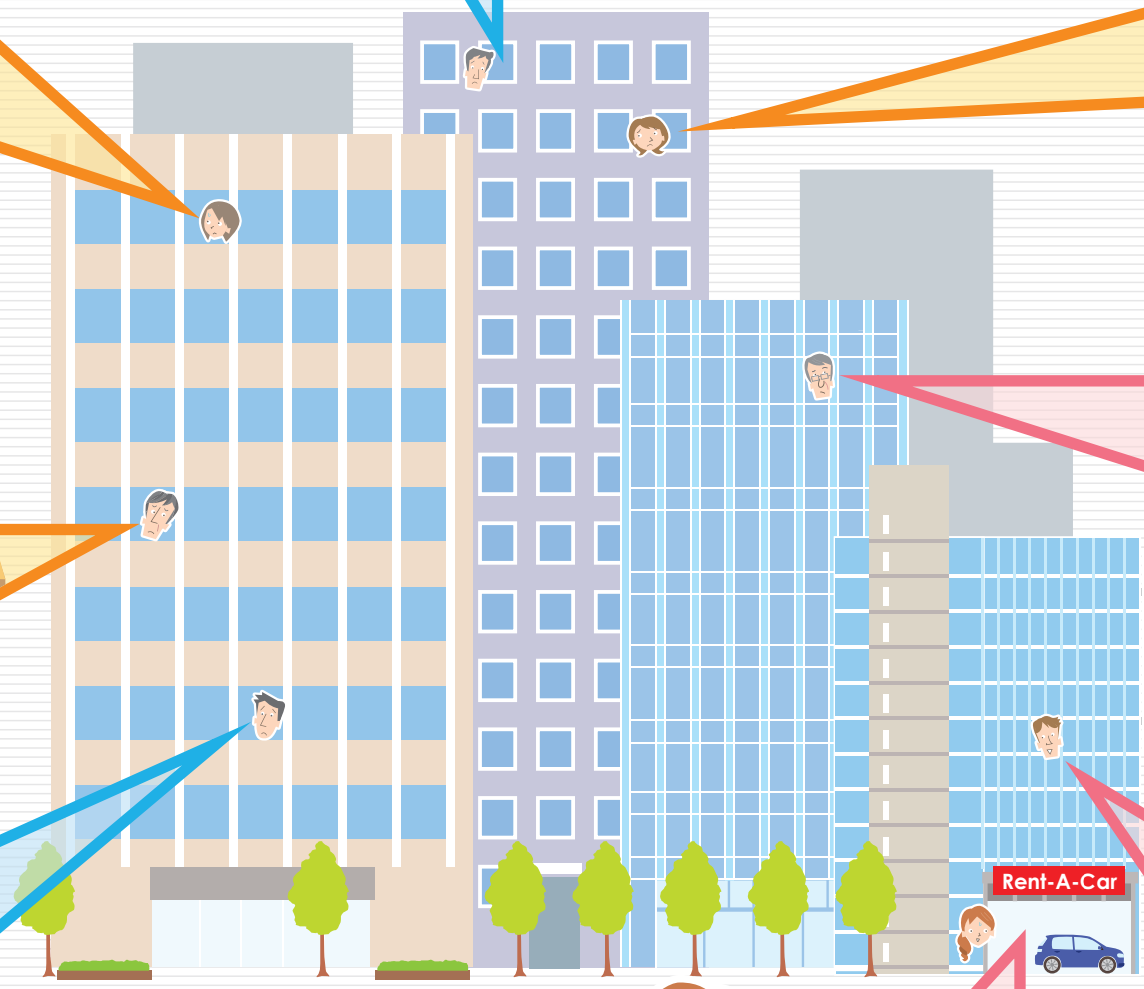

セミナー

Rent-A-Car

ECOSYS LINE UP

	カラー			モノクロ		
	ECOSYS M6526cidn	ECOSYS M6526cdn	ECOSYS P6026cdn	ECOSYS M3540idn	ECOSYS M2535dn	ECOSYS P2135dn
■サイズ(外形寸法*) W×D×Hmm						
■操作パネル	4.3インチカラータッチパネル	液晶パネル	液晶パネル	7インチカラータッチパネル	液晶パネル	液晶パネル
■本体希望小売価格(税別)	498,000円	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
■ランニングコスト A4/1ページあたり	カラー: 8.2円 白黒: 1.2円	カラー: 8.2円 白黒: 1.2円	カラー: 8.2円 白黒: 1.2円	白黒: 0.6円	白黒: 1.2円	白黒: 1.94円
■環境対応						
■エコプリント	○	○	○	○	○	○
■機能	コピー、プリント、FAX、カラースキャン	コピー、プリント、FAX、カラースキャン	コピー、プリント、FAX、カラースキャン	コピー、プリント、FAX、カラースキャン	コピー、プリント、FAX、カラースキャン	コピー、プリント、FAX、カラースキャン
■プリントスピード	26枚/分(A4)	26枚/分(A4)	26枚/分(A4)	40枚/分(A4)	35枚/分(A4)	35枚/分(A4)
■製品寿命	60万ページ	60万ページ	60万ページ	90万ページ	20万ページ	20万ページ
■ファーストコピータイム	カラー:12秒以下/白黒:10秒以下	カラー:12秒以下/白黒:10秒以下	—	白黒:9秒以下	白黒:6.9秒以下	—
■ファーストプリントタイム	カラー:10.5秒以下/白黒:9秒以下	カラー:10.5秒以下/白黒:9秒以下	カラー:10.5秒以下/白黒:9秒以下	白黒:9秒以下	白黒:7秒以下	白黒:8秒以下
■最大連続給紙枚数(標準/オプション)*4	300枚/1,300枚	300枚/1,300枚	550枚/2,050枚	600枚/2,600枚	300枚/800枚	300枚/800枚
■両面/手差し	○/○	○/○	○/○	○/○	○/○	○/○
■HyPAS対応/Air Print	○/○	—/○	—/○	○/○	—/○	—/○
■ICカード認証*5	○	○	—	○	○	—
■無線LAN*5	○	○	○	○	—	○
■USBプリント/スキャン	○/○	○/○	○/—	○/○	○/○	○/—
■アドレス帳/ワンタッチダイヤル	200件/100件	200件/22件	—	200件/100件	200件/22件	—
■ネットワークFAX	○	○	—	○	○	—
■2系統のネットワーク*5	○	○	○	○	—	○

what's ECOSYS

ECOSYS CONCEPT


環境性で選ぶなら、ECOSYS(エコシス)

【環境性】

省エネで、環境に配慮した設計を行い、各種環境基準をクリアしています。

【経済性】

長寿命化技術によりユニット交換頻度を少なくすることで、低ランニングコストを実現しています。

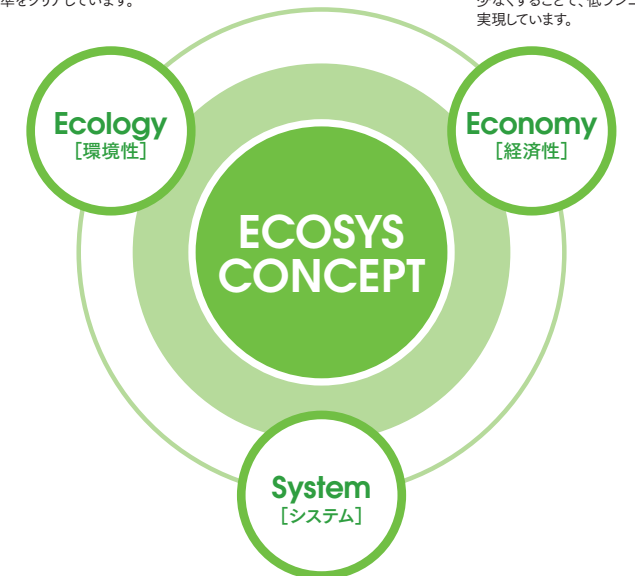


【システム】

さまざまな基幹システムに対応し、より多くのオフィス環境に適応します。

ECOSYS(エコシス)とは、地球環境に配慮する「エコロジー」と、ランニングコストを最小化する「エコノミー」、そしてネットワークにつながる「システム」の総称です。このビジネスにおける3つの課題を同時に解決するため、京セラでは独自の長寿命化技術を駆使し、交換パーツを極限まで少なくし、トナーを補給するだけで使い続けることができる、環境性と経済性に優れた環境配慮商品を開発いたしました。

オンリートナー方式

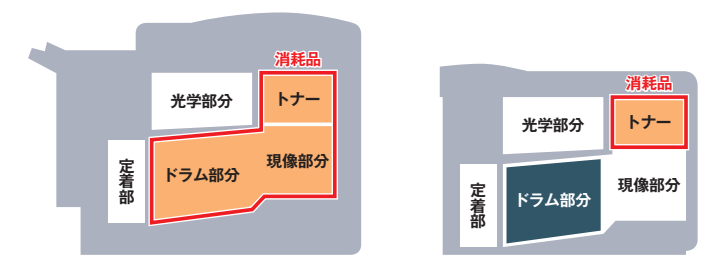

一般的なプリンター

オンリートナー方式
エコシスプリンター

昨今のオフィスは環境負荷の低減と共に、経費削減も求められています。ECOSYSプリンターは感光体ドラムを中心とした部品・ユニットを長寿命化することで、通常使用における消耗品はトナーコンテナのみとなりました。

ランニングコストはA3複合機の4分の1*1

京セラのECOSYS複合機・プリンターの1枚あたりのランニングコストはA3複合機の4分の1以下。さらにクラスNo.1*2の低コストを実現。オフィスに1台くわえ、A4サイズの分散出力機として使用することで経費の削減につながります。

*1:TASKalfa 3551ciとECOSYS M6526cidnを比較。当社調べ。
*2:2014年5月現在、当社調べ。ISO/IEC 19798標準原稿換算



*1:手差しトレイを含まず *2:トナー価格より算出。ISO/IEC 19798標準原稿換算 *3:トナー価格より算出。ISO/IEC 19752標準原稿換算 *4:A4サイズ 用紙紙厚80g/m² *5:オプション

カラー A4 複合機

ECOSYS M6526cdn

■本体希望小売価格:498,000円(税別)




26 page/min プリントスピード	26 page/min プリントスピード	コピー	プリント
FAX	カラースキャン	両面印刷	解像度
最大給紙枚数 ※オプション	タッチパネル	HyPAS	AirPrint
無線LAN ※オプション	ランニングコスト (カラー)	ランニングコスト (白黒)	



A3複合機のような使いやすさ。 さまざまなアプリケーションに対応。

4.3インチタッチパネル搭載

わかりやすい操作ボタン、大きなアイコンのタッチパネル。1つの画面には、1つの操作だけを表示するというわかりやすさ。選んだアイコンをハイライト表示して、指先が迷うこともありません。 ■4.3インチタッチパネル



ワンタッチダイヤルが使いやすい

スキャンやFAXで使用するワンタッチダイヤルは最大100件登録できます。タッチパネルであて先を選択してスタートキーを押すだけの簡単送信。 ■ワンタッチダイヤル画面



カラー 8.2円^{*1}/ページ、白黒 1.2円^{*1}/ページのクラスNo.1^{*2} 低ランニングコスト

使いたくても、使えなかったカラーがここまで手軽になりました。長寿命化でトップクラスの低コストを実現。



カラーも白黒も26枚/分の快適スピード

カラーも白黒も連続コピー速度26枚/分。身近な場所に設置することで、快適な出力環境を構築できます。また、ファーストコピータイムカラー12秒、白黒10秒、連続コピー速度26枚/分(A4タテ)を実現。ファーストプリントタイムもカラー10.5秒、白黒9秒と早く、1枚だけでも、素早く処理し、待ち時間の少ないストレスフリー環境が構築できます。

ICカード認証でセキュリティーはもちろん部門管理も簡単^{*3}

ICカードを利用したユーザー認証により、不正使用を防止。コピー、プリント、スキャン、FAX送信の使用履歴を個人単位で残せるログ履歴や管理者のみがシステムや初期設定の変更ができるアクセスレベルの設定など、入出力を厳重に管理可能です。また、ユーザーごとに使用可能な機能を制限や印刷枚数の使用上限の設定など、オフィスニーズにあわせた設定もできます。



※1:トナー価格より算出。ISO/IEC19798標準原稿換算。 ※2:2014年5月現在、21~30ページ/分のA4カラーレーザープリンターにて。当社調べ。 ※3:オプション

カラー A4 複合機

ECOSYS M6526cdn

■本体希望小売価格:オープン価格



26 page/min プリントスピード	26 page/min プリントスピード	コピー	プリント	FAX	カラースキャン	両面印刷
600 dpi 解像度	max 1,300 最大給紙枚数 ※オプション	AirPrint	無線LAN ※オプション	8.2 円 ランニングコスト (カラー)	1.2 円 ランニングコスト (白黒)	



デスクの側にも置ける 使い勝手のよい簡単操作のA4複合機。

両面プリント・両面コピーを標準装備

両面原稿自動送り装置と、両面印刷ユニットを標準装備し、用紙コスト削減の対策として最も効果的な両面プリント・両面コピーを実現。用紙サイズはA4、B5、A5の読み取りが可能。一度に50枚までの原稿をセットできます。

いつも使う機能がボタン1つで簡単操作! (プログラム機能)

プログラム機能を使うことによってボタン1つで簡単に操作できます。たとえば"2枚の原稿を1枚に集約+両面印刷+エコプリント"という組み合わせもプログラムキーに登録すると、ボタン1つの簡単操作で使えます。



USBメモリーへダイレクト保存

スキャンしたデータをUSBメモリースロットに挿したUSBメモリーに直接、保存することができます。急ぎでスキャンしたいときや、スキャンデータを持ち運びたいときに便利です。

※1:トナー価格より算出。ISO/IEC19798標準原稿換算。

カラー A4 プリンター

ECOSYS P6026cdn

■本体希望小売価格:オープン価格



26 page/min プリントスピード	26 page/min プリントスピード	プリント	両面印刷	600 dpi 解像度	max 2,050 最大給紙枚数 ※オプション	AirPrint
無線LAN ※オプション	8.2 円 ランニングコスト (カラー)	1.2 円 ランニングコスト (白黒)				



A4カラープリントを素早く、手軽に! 複合機のプリントサブ機としても便利なコンパクト設計。


直感的で扱いやすいプリンタードライバー KX-DRIVER

使い勝手を追求し、「多機能でありながら使いやすい」ユーザーインターフェイスを実現。スマートフォンで多く用いられる縦型タブやアイコン形式メニューを採用。視覚的にもさらにわかりやすくなりました。



ネットワーク上のプリンターを一元管理 KYOCERA-NET VIEWER

ネットワーク管理ユーティリティ KYOCERA-NET VIEWERで、用紙サイズ、用紙切れの確認など、イラストでわかりやすく表示、管理できます。またユーザーだけでなく管理者がネットワーク上のプリンターを一元監視できるため、消耗品の発注/在庫管理などのトータルな効率化がはかれます。



※1:トナー価格より算出。ISO/IEC19798標準原稿換算。

ECOSYS M3540idn

■本体希望小売価格：オープン価格


40 page/min プリントスピード	コピー	プリント	FAX
カラーレスキャン	両面印刷	Fast1200 1800dpi相当 x 600dpi	max 2,600 最大給紙枚数 ※オプション
タッチパネル	HyPAS	AirPrint	無線LAN ※オプション
0.6 円 ランニングコスト (白黒)			



7インチタッチパネル搭載で快適・簡単操作。
業務ニーズにすばやく応えるモノクロ A4 複合機。

7インチ大型タッチパネルを搭載

より見やすく、わかりやすい操作を実現するため従来機比1.5倍の7インチタッチパネルを搭載。さらにスマートフォンのように画面をタッチして左右に移動できるスワイプ対応。ホームメニューのカスタマイズも簡単で、頻繁に使う機能をワンタッチで使うことができますようになります。

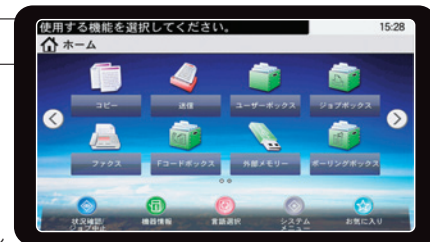

■7インチタッチパネル

原稿読み取り機能アップにより快適な文書生産性

原稿読み取り装置の性能がさらにアップし、モノクロ40枚/分、カラー30枚/分(300dpi時)の高速スキャンを実現。原稿送り装置の積載枚数は従来機(LS-3640MFP)より1.5倍の75枚で多枚数スキャン時の効率をアップしました。

A6サイズの両面スキャンに対応

原稿送り装置でA6サイズを連続スキャン・両面スキャンが可能となりました。A6サイズ形式の帳票も連続で処理ができるため、コピーやスキャンの効率の向上を実現します。



無線LANオプションに対応^{※2}

無線LANにオプションに対応しました。設置場所を選ばないため、オフィスのレイアウトフリーを実現します。

FAX誤送信防止機能

重要な書類を誤った宛先にFAX送信しないように、送信時にFAX番号を必ず二度入力する設定ができます。アドレス帳、テンキー、短縮ダイヤルでもFAX誤送信防止機能を設定できます。



※1:トナー価格より算出。ISO/IEC19752標準原稿換算。 ※2:IB-51装着時はIB-50との同時装着はできません。また、KYOCERA Mobile Print, AirPrintに非対応です。

ECOSYS M2535dn

■本体希望小売価格：オープン価格

35 page/min プリントスピード	コピー	プリント	FAX	カラーレスキャン
両面印刷	Fast1200 1800dpi相当 x 600dpi	max 800 最大給紙枚数 ※オプション	AirPrint	1.2 円 ランニングコスト (白黒)



受付・店舗などの接客業務にジャストサイズ！
快速コピーのモノクロ A4 複合機。

便利なIDカードコピー機能を標準装備

受付や店舗で身分証明書などをコピーする際に、身分証明書の両面をA5サイズで読み込んでからA4用紙の片面にまとめて出力することで紙の使用量を削減し、複雑な操作の必要もなく受付・店頭での業務効率を高めることができます。プログラムキーに設定することで、毎回設定することなく、すぐに使えるので業務のスピードを落としません。



まとめて一斉配信できるマルチセンド機能

同じ内容の原稿をE-mail、FAX、サーバーと異なる送り先に、同時に送信することができるマルチセンド機能に対応。1度の送信作業でFAX、E-mail添付、ネットワーク上のパソコンの指定ファイル、もしくはFTPサーバーに同時に送信することができます。



※1:トナー価格より算出。ISO/IEC19752標準原稿換算。

ECOSYS P2135dn

■本体希望小売価格：オープン価格

35 page/min プリントスピード	プリント	両面印刷	Fast1200 1800dpi相当 x 600dpi	max 800 最大給紙枚数 ※オプション
AirPrint	無線LAN ※オプション	1.94 円 ランニングコスト (白黒)		



受付やバックヤードなど
限られたスペースへの設置も可能。
コンパクトで高性能なモノクロ A4 プリンター。

コンパクトボディなのに毎分35枚の高速出力

コンパクトなデスクサイドプリンターながら、毎分35枚の高速エンジンにより、急な大量出力時でも快適なスピードを実現しました。



一般ネットワークと専門業務ネットワーク出力、2系統のネットワーク環境に対応^{※2}

標準のネットワークインターフェイスに加え、オプションネットワークインターフェイスカードを装着することで、2系統のネットワーク環境に対応できます。社内の一般ネットワークの出力とセキュアな専門業務ネットワーク出力など、2系統を1台で実現します。



※1:トナー価格より算出。ISO/IEC19752標準原稿換算。 ※2:オプションのネットワークインターフェイスを装着。

ECOSYS M6526cdn







ECOSYS M6526cdn

ECOSYS P6026cdn

ECOSYS M3540idn

ECOSYS M2535dn

ECOSYS P2135dn

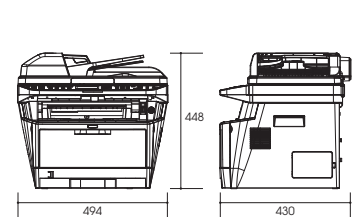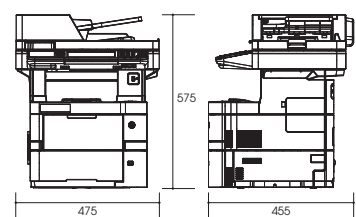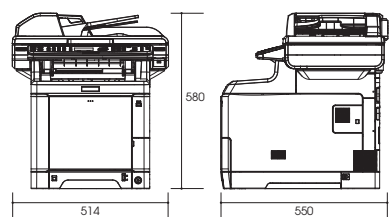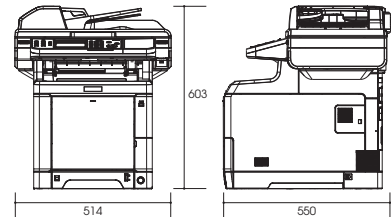

■主な基本性能		
プリント方式	レーザー露光乾式静電転写方式	レーザー露光乾式静電転写方式
CPU	PowerPC465S 667MHz	PowerPC465S 667MHz
プリント速度	片面印刷時 カラー：白黒：26枚/分(A4タテ)、14枚/分(A5タテ、B5タテ、A6タテ) カラー：白黒：13ページ/分(A4タテ)、14ページ/分(A5タテ、B5タテ)	片面印刷時 カラー：白黒：26枚/分(A4タテ)、14枚/分(A5タテ、B5タテ、A6タテ) カラー：白黒：13ページ/分(A4タテ)、14ページ/分(A5タテ、B5タテ)
ファーストプリントタイム	カラー：10.5秒以下、白黒：9秒以下	カラー：10.5秒以下、白黒：9秒以下
ウォームアップタイム※1	29秒以下(電源投入時)、20秒以下(スリープモード時)、11秒以下(低電力モード時)	29秒以下(電源投入時)、20秒以下(スリープモード時)、11秒以下(低電力モード時)
出力解像度	600×600dpi	600×600dpi
消耗品コスト※2	カラー：8.2円/ページ 白黒：1.2円/ページ	カラー：8.2円/ページ 白黒：1.2円/ページ
ページ記述言語※4	プリスクラフ	プリスクラフ
メインメモリー※5	標準1GB(最大2GBまで増設可能)	標準1GB(最大2GBまで増設可能)
エミュレートプリンター	PCL6(PCL5e、PCL5c、PCL-XL)、KPD3(PostScript3互換)、PDF Direct Printing Ver 1.7、XPS	PCL6(PCL5e、PCL5c、PCL-XL)、KPD3(PostScript3互換)、PDF Direct Printing Ver 1.7、XPS
対応プロトコル	TCP/IP、NetBEUI 欧文：アウトラインフロント 93フォント(PCL6)、93フォント(KPD3)、87フォント(WindowsVista)	TCP/IP、NetBEUI 欧文：アウトラインフロント 93フォント(PCL6)、93フォント(KPD3)、87フォント(WindowsVista)
内蔵フォント	ビットマップフォント：1フォント(79フォントはアウトラインで処理)	ビットマップフォント：1フォント(79フォントはアウトラインで処理)
対応OS	WindowsXP/Vista/7/8/8.1、Server2003/2008/2008 R2/2012/2012 R2、Mac OS X(10.5-)	WindowsXP/Vista/7/8/8.1、Server2003/2008/2008 R2/2012/2012 R2、Mac OS X(10.5-)
インターフェイス	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、USB2.0×1、USBホスト×2(ICカード認証用USBホスト×1を含む)、オプションインターフェイス×1	Hi-Speed USB2.0×1、USB ホスト×2、ネットワークインターフェイス(10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)×1、オプションインターフェイス×1
紙サイズ	カセット：A4タテ、A5タテ、A6タテ、B5タテ(105mm×148mm～216mm×356mm) 手差し：70mm×148mm～216×356mm	カセット：A4タテ、A5タテ、A6タテ、B5タテ(105mm×148mm～216mm×356mm) 手差し：70mm×148mm～216mm×356mm
用紙紙厚	カセット：60～163g/m ² 、手差し：60～220g/m ² 、ハガキ カセット：250枚(80g/m ² 相当) 手差し：50枚(80g/m ² 相当)	カセット：60～163g/m ² 、手差し：60～220g/m ² 、ハガキ カセット：250枚(80g/m ² 相当) 手差し：50枚(80g/m ² 相当)
給紙	※オプションのPF-520/530を設置することにより、最大1,300枚の連続給紙が可能	※オプションのPF-520/530を設置することにより、最大1,300枚の連続給紙が可能
排紙	フェイスダウン：150枚(80g/m ² 相当)	フェイスダウン：250枚(80g/m ² 相当)
排紙	標準装備	標準装備
印刷機能	標準装備	標準装備
移動時音圧レベル※6	プリント時：50dB(A) 待機時：30dB(A)	プリント時：50dB(A) 待機時：30dB(A)
電源	AC100V 11.2A 50/60Hz共通	AC100V 10.9A 50/60Hz共通
消費電力※7	最大 1,129W プリントモード 451W レディーモード 78W 低電力モード 40W スリープモード 4W プラグインオフモード 0.1W	最大 1,102W プリントモード 452W レディーモード 67W 低電力モード 31W スリープモード 4W プラグインオフモード 0.0W
エネルギー消費効率	130kWh/年 区分：複合機a	114kWh/年 区分：プリンターA
外形寸法(W×D×H)	514×550×603mm	390×523×397mm
質量	約38.7kg(トナーコンテナを含む)	約30.2kg(トナーコンテナを含む)
バーコード生成機能	一次元バーコード(45タイプ)、二次元バーコード(PDF417 1タイプ)	一次元バーコード(45タイプ)、二次元バーコード(PDF417 1タイプ)
バーコード生成機能	TK-591K(トナーブラック A4判 約7,000ページ印字相当) TK-591C(トナーシアン A4判 約5,000ページ印字相当) TK-591M(トナーマゼンタ A4判 約5,000ページ印字相当) TK-591Y(トナーイエロー A4判 約5,000ページ印字相当)	TK-591K(トナーブラック A4判 約7,000ページ印字相当) TK-591C(トナーシアン A4判 約5,000ページ印字相当) TK-591M(トナーマゼンタ A4判 約5,000ページ印字相当) TK-591Y(トナーイエロー A4判 約5,000ページ印字相当)

■コピー仕様		
解像度	読み取り：600dpi×600dpi、書き込み：600dpi×600dpi	読み取り：600dpi×600dpi、書き込み：600dpi×600dpi
階調	各色256値、256階調(カラー・グレイ)、2値、256階調(白黒)	各色256値、256階調(カラー・グレイ)、2値、256階調(白黒)
連続複写速度	カラー：白黒：26枚/分(A4タテ)	カラー：白黒：26枚/分(A4タテ)
ファーストコピー速度※8	カラー：12秒以下、白黒：10秒以下	カラー：12秒以下、白黒：10秒以下
連続複写枚数	最大999枚	最大999枚
自動濃度調節	なし	なし
手動濃度調節	9段階	9段階
複製倍率	固定倍率 400、200、141、129、115、90、86、78、70、64、50、25% ズーム 25～400%(1%ステップ)	固定倍率 400、200、141、129、115、90、86、78、70、64、50、25% ズーム 25～400%(1%ステップ)

■スキャナー仕様		
スキャンモード	カラー、白黒、グレースケール	カラー、白黒、グレースケール
光学解像度	600dpi、400dpi、300dpi、200dpi、200×400dpi、200×100dpi	600dpi、400dpi、300dpi、200dpi、200×400dpi、200×100dpi
読み取り時間(A4横、文字+写真モード)	片面：(600dpi)カラー13ページ/分、白黒：25ページ/分 (300dpi)カラー25ページ/分、白黒：35ページ/分	片面：(600dpi)カラー13ページ/分、白黒：25ページ/分 (300dpi)カラー25ページ/分、白黒：35ページ/分
スキャン機能	TWAIN/WIA、Scan to Email、Scan to PC、Scan to FTP、Scan to USB、WSD Scan	TWAIN/WIA、Scan to Email、Scan to PC、Scan to FTP、Scan to USB、WSD Scan
ファイルフォーマット	JPEG、TIFF、PDF、XPS、高圧縮PDF	JPEG、TIFF、PDF、XPS、高圧縮PDF
TWAIN®ドライバー対応OS	WindowsXP/Vista/7/8/8.1、Server2003/2008/2008 R2/2012/2012 R2	WindowsXP/Vista/7/8/8.1、Server2003/2008/2008 R2/2012/2012 R2
WIA 対応OS	WindowsVista/7/8/8.1、Server2008/2008 R2/2012/2012 R2	WindowsVista/7/8/8.1、Server2008/2008 R2/2012/2012 R2

■FAX仕様		
通信モード	Super G3 33.6 kbps ノーマル 8dot/mm×3.85line/mm	Super G3 33.6 kbps ノーマル 8dot/mm×3.85line/mm
送信解像度	ファン 8dot/mm×7.7line/mm スーパーファン 8dot/mm×15.4line/mm ウルトラファン 16dot/mm×15.4line/mm	ファン 8dot/mm×7.7line/mm スーパーファン 8dot/mm×15.4line/mm ウルトラファン 16dot/mm×15.4line/mm
符号化方式	MMR、MR、MH、JBIG	MMR、MR、MH、JBIG
ワンタッチダイヤル	100件	22件
アドレス帳	200件	200件
同報送信	最大100ヶ所	最大100ヶ所
濃度選択	7段階	7段階
ネットワークファックス機能	標準	標準
ネットワークファックス対応OS	WindowsXP/Vista/7/8/8.1、Server2003/2008/2008 R2/2012/2012 R2	WindowsXP/Vista/7/8/8.1、Server2003/2008/2008 R2/2012/2012 R2

■自動両面原稿送り装置		
原稿読み込み方式	シート	シート
原稿サイズ	A4タテ、A5タテ、B5タテ、LGL、LTR	A4タテ、A5タテ、B5タテ、LGL、LTR
積載可能枚数	50枚	50枚
原稿質量	片面：50～120g/m ² 両面：50～110g/m ²	片面：50～120g/m ² 両面：50～110g/m ²

※1:22°C/60%RH環境下において。
 ※2:トナー価格が算出。ISO/IEC19798標準原稿換算。実際のトナー消費量は、印刷条件、印刷環境などにより異なります。保守、メンテナンス料金は含まれておりません。
 ※3:トナー価格が算出。ISO/IEC19752標準原稿換算。実際のトナー消費量は、印刷条件、印刷環境などにより異なります。保守、メンテナンス料金は含まれておりません。
 ※4:機種により対応するコマンドが一部異なります。
 ※5:出力するデータの内容によってはメモリーの増設が必要な場合があります。
 ※6:ISO7779準拠/ISO9296準拠(放射音圧レベル)
 ※7:標準装備時、工場出荷形態。
 ※8:原稿台で使用。

■複合機・プリンターは、はこりの少ない場所へ設置していただく。特殊な使用環境の場合は事前にお問い合わせください。(標準温度湿度：22°C/60%RH)
 ■各モデルの電源スイッチのON/OFFについては、実際のプリンターと比べて動作の異なるものやサポートの異なるものがあります。
 ■両面出力等の寸法は多少の誤差が生ずる場合があります。
 ■PCと本機の間で切り替わるとする場合、印刷中に不具合が生じることがあります。
 ■用紙は一般的な乾式静電複写用の普通紙(60～120g/m²)を使用してください。

■二次加工を施した用紙、厚紙等、各種特殊に使用する用紙に関しましては、ご購入前に弊社までご相談ください。
 ■本機に同梱されているトナーの印字可能枚数は、ECOSYS M6526cdn/M6526cdn/P6026cdnの場合約9000ページ、ECOSYS M3540idn/M3540idn/P2135dnの場合約30000ページ、ECOSYS M2535dn/P2135dnは100,000ページ以上出力する場合、メンテナンスサービスの交換が必要です。(有償・交換作業費・年間保守契約に含みます)
 ■本体付属品はトナー、設置説明書、クイックガイド、DVD(プリンタードライ

バー・ネットワーク設定・取扱説明書他)・保証書・電源コード(プリンターケーブルは別売)です。
 ■ECOSYS M6526cdn/M6526cdn/P6026cdnは200,000ページ、ECOSYS M3540idn/M3540idn/P2135dnは300,000ページ、ECOSYS M2535dn/P2135dnは1,000,000ページ以上出力する場合、メンテナンスサービスの交換が必要です。(有償・交換作業費・年間保守契約に含みます)
 ※機械本体価格は、消耗品類の価格は含まれておりません。

※価格およびサービス体系、その他くわしい内容につきましては、営業担当者におたずねください。
 ※特殊作業(業務用・クリーニング使用など)の場合、別途料金が必要となります。
 ※国内で流通する紙類・貨幣・政府発行の証券類、未使用の郵便切手・官製はがき、政府発行の印刷・証券類をコピーすることは、法律で禁止されています。

※著作物の目的となる書籍・音楽・絵画・版画・地図・映画・動画・写真などの著作物は、個人的にまたは、家庭内、その他これに準ずる限られた範囲内で使用するのみコピーすることは、禁じられています。
 ※本資料の全部または一部を複製・転載することを禁じます。
 ※本製品の故障・誤動作やその他不具合に対し直接・間接の損害に関しては当社は一切その責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

※保守サービスのために必要な補修用部品品の最低保有期間は複写機の製造中止後7年間です。
 ※本カタログに記載されている仕様・数値等は、一定条件のもとに測定されたものです。実際の数値には若干の誤差が生ずることがあります。
 ※本製品の故障・誤動作やその他不具合に対し直接・間接の損害に関しては当社は一切その責任を負いませんのであらかじめご了承ください。