

モノクロ プリンター

ECOSYS P4140dn

ECOSYS P3160dn

ECOSYS P3145dn

ECOSYS P2040dw

毎日の業務に

長く使えるパートナーを。



低ランニングコストNo.1 ※1 ※2

「1枚あたり0.6円^{※1}」

毎日の業務に使うものだからこそ、経費削減が実感できます。

※1: 2020年1月現在、ECOSYS P3160dn/3145dn 31-69ページ/分以下のモノクロA4ページプリンターにおいて

※2: 2020年1月現在、ECOSYS P4140dn 31-44ページ/分以下のモノクロA3ページプリンターにおいて

0.8 モノクロ
円/ページ^{※3}



A3 ECOSYS P4140dn
A4モノクロ 40ページ/分 A3モノクロ 22ページ/分 本体寿命 100万ページ^{※4}

0.6 モノクロ
円/ページ^{※3}



A4 ECOSYS P3160dn
A4モノクロ 60ページ/分 本体寿命 100万ページ^{※4}

0.6 モノクロ
円/ページ^{※3}



A4 ECOSYS P3145dn
A4モノクロ 45ページ/分 本体寿命 90万ページ^{※4}

1.94 モノクロ
円/ページ^{※3}



A4 ECOSYS P2040dw
A4モノクロ 40ページ/分 本体寿命 20万ページ^{※4}

Wi-Fi Directを含む、複数のインターフェイスに同時接続
ファーストプリントタイムの短縮など基幹系業務プリンターに必要とされる機能も充実!


※3: トナー価格より算出。JIS X6931 (ISO 19752) 標準原稿換算

※4: メンテナンスキットをECOSYS P4140dn/P3160dn/P2040dwは1回、ECOSYS P3145dnは2回交換



ECOSYS CONCEPT

コンパクトなボディの中に京セラが磨き続けてきたモノづくりの考え方、「エコシスコンセプト」が凝縮しています。
「より良いものを長く使う」という考え方は京セラが約束する「クオリティー」です。

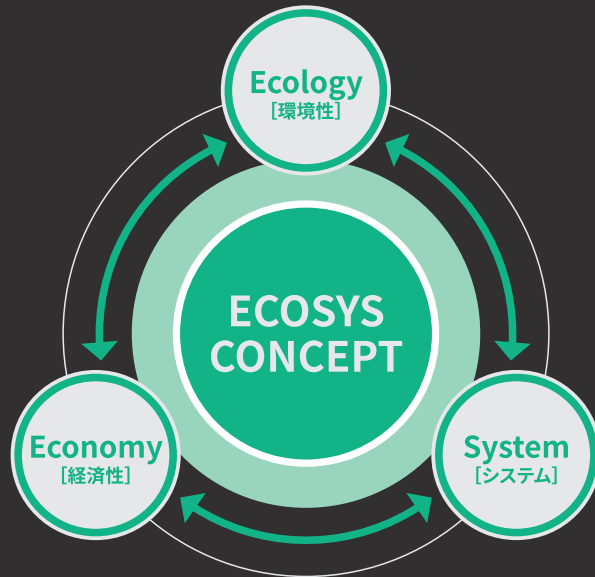

お客様にとって業務プリンターに求める価値は単なる機能だけでなく「長く」「快適に」使えることです。

- 環境性：環境負荷の少ない製品として、レーザープリンターで初めてエコマークの認証を取得
- 経済性：0.6円^{※1}/ページのクラスNo.1^{※2}の低ランニングコスト
- システム：基幹業務に対応する各種エミュレーションに対応


※1：ECOSYS P3160dn/P3145dn ※2：31～69ページ/分以下のモノクロA4ページプリンターにおいて



操作性

ファーストプリントタイム

新コントローラーにより、ファーストプリントタイムを従来機より改善しました。

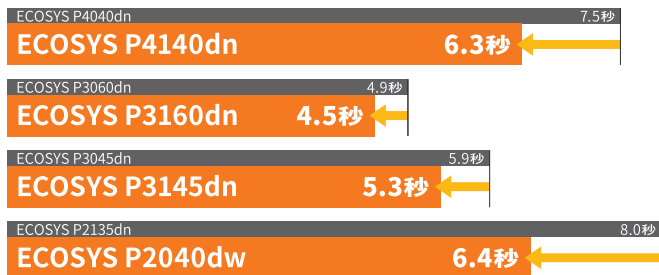

大量印刷に余裕で対応できる豊富なオプション

■ ECOSYS P4140dn

本体カセット500枚、手差し100枚とオプション給紙カセット(PF-4110[500枚/1段])を4段まで増設可能で、最大2,600枚の給紙容量を実現します。

■ ECOSYS P3160dn/P3145dn

2,000枚を収納する大容量デッキ(PF-3100)は手差しからの印刷と同様にハガキや不定形サイズの用紙印刷に適しており、大量の宛名印刷や不定形の専用帳票などのプリントに効果を発揮します。



■ ECOSYS P4140dn
+PF-4110×4+CA-3100

※大容量デッキ装着時(手差しトレイは使用不可)




■ ECOSYS P3160dn
+PB-325+PF-3100+PT-320

大容量トナーコンテナを採用

25,000ページ*印字可能な大容量トナーコンテナを採用。トナー交換の回数を減らすことでダウンタイムを減らし、お客様の業務の手間を削減します。

※ECOSYS P4140dn、P3160dnにおいて
(ECOSYS P3145dnは12,500ページ、ECOSYS P2040dwは7,200ページ)

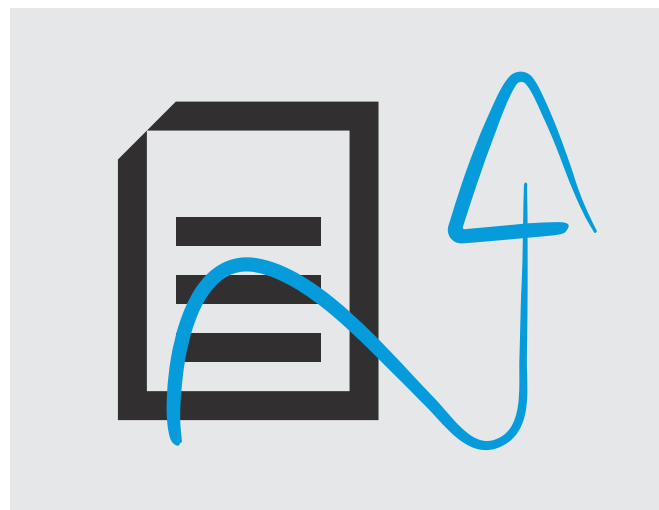

A5ヨコの印刷生産性の向上

	従来機※1	新モデル※2
60ppmモデル	60/58ppm	90/86ppm
45ppmモデル	-/43ppm	-/62ppm

※1:従来機 ECOSYS P3060dn / P3045dn
※2:新モデル ECOSYS P3160dn / P3145dn


※カセット出力/MPトレイ出力

A5ヨコサイズのプリントスピードが現行機比最大50%改善しました。A5サイズでプリントする伝票や請求書の発行業務を効率化します。

※ECOSYS P3160dn / P3145dnのみ対応

長尺プリント対応

手差しトレイから長尺プリントに対応可能。横長のカレンダーやスケジュール表、お客様への案内、社内の掲示板などデスクサイドで簡単に掲示物を作成でき業務を効率化できます。

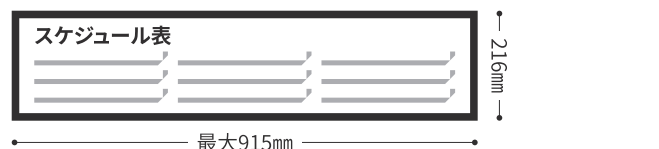

※ECOSYS P3160dn / P3145dn対応サイズ



※ECOSYS P4140dn対応サイズ

キャスターキットに対応

オプションでキャスターキットに対応。カウンターデスクの下などに設置した機器を引き出しやすくなります。

※ECOSYS P4140dn / P3160dn / P3145dn対応



■ CA-3100

コスト削減


両面印刷機能・集約機能

用紙の両面に印刷したり、2枚以上の複数枚の原稿を1枚の用紙にまとめて印刷したりすることができます。



トナーの消費を抑えるエコプリント

社内配付資料や試し刷りなど高品質なプリントの必要がない時はエコプリントがおすすめです。無駄なトナー消費を抑え、経費削減に貢献します。



ネットワーク対応

2系統のネットワーク環境に対応

標準のネットワークインターフェイスに加え、オプションネットワークインターフェイスカードを装着することにより2系統のネットワーク環境に対応します。基幹と業務の異なるネットワークを1つのプリンターで対応することが可能となりました。加えて無線LANボードのオプションも新たに装着可能となり、ネットワークでの活用性がより広がります。



Wi-Fi Directを含む複数のインターフェイスに同時接続が可能



有線LAN、USB、パラレル、無線LAN、Wi-Fi Directの各種インターフェイスを装備し、同時に接続が可能です。

これにより、医療機関など複数の基幹システムがある環境でもプリンターを集約することで導入コストを削減できます。また無線LANを活用すれば、LANケーブルの配線が不要になり、スッキリとした設置環境になります。

機種名	標準	オプション
ECOSYS P4140dn	有線LAN・USB	パラレル/有線LAN/無線LAN/Wi-Fi Direct(無線LAN含む)
ECOSYS P3160dn	有線LAN・USB	パラレル/有線LAN/無線LAN/Wi-Fi Direct(無線LAN含む)
ECOSYS P3145dn	有線LAN・USB	パラレル/有線LAN/無線LAN/Wi-Fi Direct(無線LAN含む)
ECOSYS P2040dw	有線LAN・USB・Wi-Fi Direct(無線LAN含む)	—

管理機能

リモート監視でプリンターの障害を防ぐ、『ECOSYS NET (エコシスネット)』


社内ネットワークに接続されているプリンターの状態を監視するサービスで、リモートでサポートすることが可能です。

例えばファームウェアをリモートで更新するなど、お客様に安心により快適にお使いいただける状態を提供します。

※保守契約が必要になります。ご契約内容など担当者にお尋ねください。

ネットワーク上のドキュメント機器を一元管理 KYOCERA Net Viewer


プリンター管理ユーティリティ KYOCERA Net Viewerで機器ごと、部門ごとの使用枚数、紙詰まりや用紙、トナー切れがリモートで一元管理できます。消耗品の在庫管理や発注、カスタマーエンジニアの手配、使用枚数レポートの作成等を効率化します。



システム対応

さまざまなシステム環境に対応する多彩なエミュレーション

PCL6をはじめ多くのエミュレーションを標準装備。Windows環境はもちろん基幹系出力機器としての用途にも適応。また標準でKPD (PostScript3 互換)に対応し、ポストスクリプト印刷・PDFダイレクト印刷も可能です。

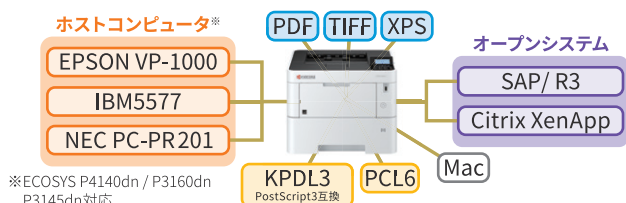

メールプリント

プリンターのメールアドレスにPDFデータをメール送信すると自動でプリントできます。通達や日報等、日々FAXしているデータの通信費が削減できます。




セキュリティ

京セラのプリンターは安心してお使いいただけるようセキュリティ機能を装備しています。

- ① オプションハードディスク(HD-6)を増設した際、データ上書きや暗号化の機能を標準で搭載しました。大切なデータの漏えいリスクを抑えることができます。

※ECOSYS P4140dn / P3160dn / P3145dn

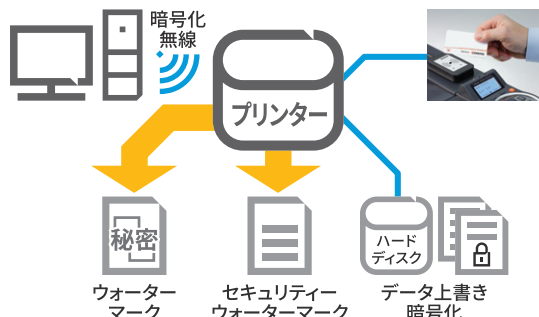

- ② 無線LANのセキュリティ
暗号化方式ASEや認証方式WPA2等に対応しています。
- ③ 出力物に対するセキュリティ
「複写禁止」や「社外秘」等の文言を、すかし文字(ウォーターマーク)の白抜き模様で浮かき上がらせる地紋(セキュリティウォーターマーク)で印刷し、不用意な出力物の流出を防ぎます。
- ④ 放置プリント対策には、ユーザーボックスプリントやICカードプリントが有効です。

※ICカードプリントはオプション

環境対応

ロングライフ設計

長寿命(アモルファスシリコン)ドラムを採用。消耗部品の交換頻度を抑え、マシンライフまでの廃棄部品を削減することで、省資源化に貢献します。



※ECOSYS P2040dwはPSLPドラムを採用。

環境に配慮した梱包を使用

トナーコンテナの梱包は、リサイクル性が高い1枚のシートでできしており、折り曲げや差し込みによって、高い緩衝機能と、強度の高い梱包機能を持っています。




各種環境基準に対応

京セラのプリンターは「国際エネルギースタートプログラム」「グリーン購入法」「エコマーク」「エコリーフ」など各種環境ラベルを積極的に取得しています。導入いただくことで、自動的に地球環境へ寄与できます。



スリープ時消費電力量の改善

新コントローラーにより、従来機よりもスリープ時の消費電力を改善し、賢い電力の使い方に貢献します。

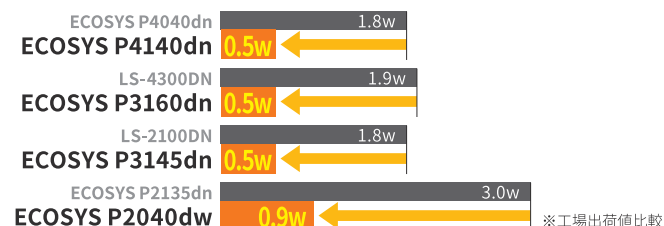

節電機能

京セラのプリンターは標準で定着器のヒーターを制御するEcoFuser機能、省電力モード、スリープ機能、自動電源オフ機能を装備しています。それぞれの機能を使い、快適な出力環境と節電を両立できます。

スリープ時間: (1 - 240) 1分	電源Off時間: 時 分 00 : 00
----------------------------	----------------------------

進化した静音性

機械動作時の静音性がさらに進化。排気ファンを無くし、吸気ファンのみで冷却する構造によりトップクラスの静音性を実現しました。静かなオフィスでの業務を妨げません。また静音モードを使用すればさらに快適にご利用いただけます。



■ ECOSYS P4140dn / ECOSYS P3160dn / ECOSYS P3145dn / ECOSYS P2040dw の主な仕様



ECOSYS P4140dn



ECOSYS P3160dn



ECOSYS P3145dn



ECOSYS P2040dw



	ECOSYS P4140dn	ECOSYS P3160dn	ECOSYS P3145dn	ECOSYS P2040dw
本体希望小売価格(税別)	160,000円	160,000円	103,000円	オープン価格
プリント方式	半導体レーザーによる乾式電子写真方式			
CPU	ARM Cortex-A9 1200MHz			Cortex-A9 800MHz
プリント速度	片面印刷時 40ページ(A4ヨコ・B5ヨコ・A5ヨコ)、27ページ(A4タテ)、22ページ(A3タテ)、25ページ(B4タテ・B5タテ)、17ページ(A5タテ)、13ページ(A6タテ)	60ページ(A4タテ)、48ページ(B5タテ)、32ページ(A5タテ/A6タテ)、90ページ(A5ヨコ)	45ページ(A4タテ)、36ページ(B5タテ)、23ページ(A5タテ)	40ページ(A4タテ)、27ページ(B5タテ)、19ページ(A5タテ/A6タテ)
両面印刷時	28ページ(A4ヨコ・B5ヨコ)、18.9ページ(A4タテ)、11ページ(A3タテ)、12.5ページ(B4タテ)、17.5ページ(B5タテ)、11.9ページ(A5タテ)	42.5ページ(A4タテ)、34ページ(B5タテ)、23ページ(A5タテ)	22.5ページ(A4タテ)、18ページ(B5タテ)、11.5ページ(A5タテ)	20ページ(A4タテ)、14ページ(B5タテ)、10ページ(A5タテ)
ファーストプリントタイム ^{※1}	6.3秒以下(EcoFuser ON/Ready時)	4.5秒以下(EcoFuser ON/Ready時)	5.3秒以下(EcoFuser ON/Ready時)	6.4秒以下
ウォームアップタイム(主電源ON/スリープモード)	18秒以下	25秒以下	16秒以下	15秒以下
出力解像度	Fine1200(1200dpi×1200dpi)、Fast1200(1800dpi相当×600dpi)、600dpi			
ページ記述言語 ^{※2}	プリスクライプ			
メモリー容量 ^{※3}	標準 512MB(最大2.5GBまで増設可能) DIMMスロット×1			標準 256MB
エミュレートプリント	NEC PC-PR201、IBM5577、EPSON VP-1000、PCL6、KPLD3			PCL6、KPLD3
内蔵フォント	平成明朝体™W3、平成ゴシック体™W5(JIS第一/第二水準準拠)、OCR文字:OCR-A、OCR-B、OCR-Cカナ	平成明朝体™W3、平成ゴシック体™W5(JIS第一/第二水準準拠)、OCR文字:OCR-A、OCR-Aカナ、OCR-B、OCR-Bカナ、OCR-Cカナ		
アウトラインフォント	93フォント(PCL6)、136フォント(KPLD3)、8フォント(Windows Vista)			1フォント+5フォント(OCR-A/OCR-Aカナ/OCR-B/OCR-Bカナ/OCR-Cカナ)
ビットマップフォント	1フォント(79フォントはアウトラインフォントで処理)			1フォント+5フォント(OCR-A/OCR-Aカナ/OCR-B/OCR-Bカナ/OCR-Cカナ)
対応OS	Windows 8.1、Windows 10、Windows Server 2012、Windows Server 2012/R2、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Mac OS X v10.9以上			
インターフェイス	標準	USB2.0 デバイスポート×1、USB ホストインターフェイス(USB Host)×2 ネットワークインターフェイス(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)×1 オプションインターフェイス×1		USB2.0 デバイスポート×1、USB ホストインターフェイス(USB Host)×1 ネットワークインターフェイス(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)×1 オプションインターフェイスなし
オプション	IB-50:有線 LAN ボード(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) IB-36:無線 LAN ボード(IEEE802.11 b/g/n,Wi-Fiダイレクト対応)	IB-51:無線 LAN ボード(IEEE802.11 b/g/n) IB-32B:IEEE1284 (パラレルインターフェイス)	—	
メモリーカードスロット	SDカード・インターフェイス:1スロット			
紙サイズ	カセット:A3(タテ)、B4(タテ)、A4、B5、A5、A6(タテ) 297×431.8(mm)～105×148(mm)	カセット:A4(タテ)、B5(タテ)、A5(タテ)、A6(タテ)、Letter、Legal 216×356(mm)～105×148(mm)	カセット:A4(タテ)、B5(タテ)、A5(タテ)、Letter、Legal 216×356(mm)～140×210(mm)	カセット:A4(タテ)、B5(タテ)、A5、A6(タテ) 215.9×356(mm)～105×148(mm)
	手差し:297×450(mm)～70×148(mm) 長尺:(最大1,220mm)	手差し:216×356.6(mm)～70×139.7(mm) 長尺:216×470.1(mm)～216×915(mm)	手差し:216×356.6(mm)～70×139.7(mm) 長尺:216×470.1(mm)～216×915(mm)	手差し:215.9×356(mm)～70×148(mm)
給紙	カセット:500枚(80g/㎡) 手差し:100枚(80g/㎡)		カセット:250枚(80g/㎡) 手差し:100枚(80g/㎡)	
排紙	フェイスダウン:500枚 フェイスアップ:250枚		フェイスダウン:250枚	
両面印刷機能	標準搭載			
稼働音圧レベル	プリント時:52dB(A) 待機時:30dB(A)	プリント時:57dB(A) 待機時:30dB(A)	プリント時:54dB(A) 待機時:30dB(A)	プリント時:52dB(A) 待機時:29dB(A)
電源	AC100V 50/60Hz 11.5A			
消費電力	最大 1,058W(フルオプション時1,090W)	1,070W	1,054W	991W
	プリントモード 524W	740W	634W	589W
	レディモード 11W	11W	11W	8W
	スリープモード 0.5W	0.5W	0.5W	0.9W
	プラグインオフモード 0.05W	0.05W	0.05W	0.1W
エネルギー消費効率	103kWh/年 区分プリンター C	159kWh/年 区分プリンター D	115kWh/年 区分プリンター C	81kWh/年 区分プリンター C
外形寸法(W×D×H)	469×410×320(mm)(突起含まない) 477×410×343(mm)(突起含む)	380×410×320(mm)	380×410×285(mm)	375×393×272(mm)
機械占有寸法(W×D)(手差し使用時)	380×613(mm)手差し使用時			375×577(mm)
質量	約21kg(同梱トナーコンテナを含む)	約16.0kg(同梱トナーコンテナを含む)	約14.6kg(同梱トナーコンテナを含む)	約14.4kg(同梱トナーコンテナを含む)
バーコード生成機能	一次元バーコード 二次元バーコード	45タイプ PDF417 1タイプ		
環境適合ラベル	国際エネルギースタープログラム、日本省エネ法、グリーン購入法、資源有効利用促進法	国際エネルギースタープログラム、日本省エネ法、Eコマース、グリーン購入法、資源有効利用促進法		
消耗品コスト ^{※4}	0.8円/ページ	0.6円/ページ	0.6円/ページ	1.94円/ページ

※1:電源起動時から、または直前の印刷からの経過時間によって、ファーストプリント時間が長くなる場合があります。
 ※2:機種により対応するコマンドが一部異なります。
 ※3:出力するデータの内容によってメモリーの増設が必要な場合があります。
 ※4:トナー価格より算出。標準原稿換算。実際のトナー消費量は、印刷条件、印刷環境などにより異なります。保守、メンテナンス料金は含まれておりません。
 ※製品改良のため、仕様、外観などは予告なく変更することがあります。
 ※製品の色は印刷のため実際とは異なる場合があります。
 ※カタログに記載されている画像サンプルは機能説明のために作成したもので実際の出力サンプルとは異なります。
 ※機械本体価格には消耗品類の価格は含まれておりません。
 ※価格および保守体系、その他(詳しい内容につきましては、営業担当者におたずねください。
 ※特殊作業(階段作業・クレーン車使用など)の場合、別途料金が必要となりますので、あらかじめご了承ください。
 ※国内外で流通する紙幣・貨幣・政府発行の証券類、未使用の郵便手・官製はがき、政府発行の印紙・証券類をコピーすることは、法律で禁止されています。
 ※著作権の目的となっている書籍・音楽・絵画・版画・地図・映画・図画・写真などの著作権は、個人的または家庭内、その他これに準ずる限られた範囲内でコピーする以外は、禁じられています。
 ※本資料の全部または一部を無断で複製・複製することを禁じます。
 ※本製品の故障、誤作動やその他の不具合により生じた直接・間接の損害に関しては、当社は一切責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
 ※保守サービスのために必要な補修用性能部品の最低保有期間は、複合機製造中止後7年間、プリンター製造中止後5年間です。
 ※本カタログに記載されている仕様・数値等は一定条件のもとに測定されたものです。
 実際にはお客様の印刷環境(気温/湿度、品質維持のための調整動作)、印刷条件(用紙サイズ、用紙方向、厚紙印刷、印刷原稿等)などにより異なります。

●会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。
 ●仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがあります。ご了承ください。
 ●ページプリンターの補修用性能部品の最長保有期間は、販売終了後5年間です。
 ●このカタログの内容についてのお問い合わせはお近くの販売会社にご相談ください。もし販売会社で分かりにならないときは、当社におたずねください。
 ●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は必ず保証書をお受取りの上、保管ください。(販売会社とご購入日の記載のないものは無効となります。)
 ※Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
 ※Power PCはIBM Corporationの商標です。
 ※IBM5577は、米国IBM(International Business Machines)社の商標です。
 ※NEC PC-PR201は、日本電気株式会社の商標です。
 ※EPSON VP-1000は、セイコーエプソン株式会社の商標です。
 ※Mac OSは、米国及びその他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
 ※PCLは米国ヒューレット・パッカート社の商標登録です。
 ※プリスクライプ、PRESCRIBE、エコシスおよびECOSYSは、京セラの登録商標です。
 ※Wi-Fi、Wi-Fi DirectはWi-Fi Allianceの商標または登録商標です。
 ※その他本カタログに記載の会社名および製品名・ロゴマークは、各社の商標または登録商標です。

京セラドキュメントソリューションズジャパンの保守契約のご案内

- オンサイト保守…カスタマーエンジニアが訪問して保守メンテナンスを実施します。
- 交換部品代込…保守メンテナンスに使用した部品代を含みます。
(但し、メンテナンスキットは交換サイクルに到達した時点で別途購入いただきます。)

保守種別 (全てオンサイト)		ECOSYS P4140dn	ECOSYS P3160dn/P3145dn	ECOSYS P2040dw
製品購入時にご契約	初年度	1年間 15,000円(税別)	9,600円(税別)	6,000円(税別)
	複数年	3年間 63,000円(税別)	45,000円(税別)	23,400円(税別)
		4年間 79,200円(税別)	60,000円(税別)	28,800円(税別)
		5年間 96,000円(税別)	75,000円(税別)	33,000円(税別)
		1年(単年) 30,000円(税別)	19,200円(税別)	15,000円(税別)

※初年度保守契約及び複数年(3年、4年、5年)契約は6カ月の保証期間を含む保守契約です。
 ※初年度保守契約及び複数年(3年、4年、5年)契約は購入と同時に同様の契約を原則と致します。
 ※保守契約は、月間標準印刷枚数以内の印字が目安となります。

	月間最大印字数	月間標準印字数
ECOSYS P4140dn	150,000カウント	17,000カウント
ECOSYS P3160dn	275,000カウント	16,500カウント
ECOSYS P3145dn	150,000カウント	15,000カウント
ECOSYS P2040dw	30,000カウント	3,000カウント

※またプリンター設置後6カ月以内であっても、月間標準印字数の6カ月分に到達した時点で無償修理保証の対象外となります。
 ※点検作業をご要望の場合は別途ご依頼ください。(5,000/回) (PB-325は含まれません。)

- 修理受付時間：土日、祝祭日を除く弊社所定休日を除く、平日9時～12時、13時～17時30分まで
- 作業実施期間：土日、祝祭日を除く弊社所定休日を除く、平日9時～17時まで
- 有償修理対応：無償保証期間および保守契約期間内であっても、下記に該当する場合は有償修理対応となります。
 - 取扱説明書、カタログなど各種文書に記載の使用条件および京セラドキュメントソリューションズ純正商品(消耗品含む)と異なる条件下の使用による故障の場合。
 - お客様独自の改造に起因する故障の場合。
 - お客様のお取り扱い上の過失における故障の場合(設置ミス・操作ミス等)
- その他詳細につきましては、営業担当者にお問い合わせください。

オプション

給紙・排紙系オプション

- 500枚ペーパーフィーダー PF-4110 [対象機種：ECOSYS P4140dn] 希望小売価格 53,000円(税別)

給紙枚数	500枚(80g/㎡)
用紙厚	60～120g/㎡
用紙サイズ	A3R、A4/A4R、B5/B5R、A5R
電源	本体より供給
外形寸法(W×D×H)	469×410×121(mm)
質量	約5.0kg

- 500枚ペーパーフィーダー PF-3110 [対象機種：ECOSYS P3160dn / P3145dn] 希望小売価格 32,000円(税別)

給紙枚数	500枚(80g/㎡)
用紙厚	60～120g/㎡
用紙サイズ	A4、A5、B5
電源	本体より供給
外形寸法(W×D×H)	380×410×121(mm)
質量	約3.8kg

- 2,000枚ペーパーフィーダー PF-3100 [対象機種：ECOSYS P3160dn / P3145dn] 希望小売価格 270,000円(税別)

給紙枚数	2,000枚(75g/㎡)
用紙厚	60～220g/㎡
用紙サイズ	A4、B5、A5、Letter、Custom (216×305～76×148(mm))
電源	本体より供給
外形寸法(W×D×H)	345×420×371(mm)
質量	約7.5kg

- PF-1100 [対象機種：ECOSYS P2040dw] 希望小売価格 21,000円(税別)

給紙枚数	250枚(80g/㎡)
用紙厚	60～163g/㎡
用紙サイズ	A4、B5、A5、A6
電源	本体より供給
外形寸法(W×D×H)	375×393×100(mm)
質量	約2.9kg

※装着にはベースユニットPB-325が必要です。

- ベースユニットPB-325 [対象機種：ECOSYS P3160dn / P3145dn] 希望小売価格 32,000円(税別)
- フェイスアップトレイPT-4100 [対象機種：ECOSYS P4140dn] 希望小売価格 7,400円(税別)
- フェイスアップトレイPT-320 [対象機種：ECOSYS P3160dn] 希望小売価格 6,300円(税別)

内部拡張系オプション

商品名	商品内容	希望小売価格(税別)
HD-6	ハードディスク(SSD 32GB) (対象機種：ECOSYS P4140dn/P3160dn/P3145dn)	63,000円
IB-32B	IEEE1284パラレルインターフェイス (対象機種：ECOSYS P4140dn/P3160dn/P3145dn)	12,000円
IB-50	ギガビットイーサネット拡張キット (対象機種：ECOSYS P4140dn/P3160dn/P3145dn)	32,000円
IB-51	無線LANネットワークボード (対象機種：ECOSYS P4140dn/P3160dn/P3145dn)	32,000円
IB-36	無線LANネットワークボード(Wi-Fiダイレクト対応) (対象機種：ECOSYS P4140dn/P3160dn/P3145dn)	16,000円
UG-33	ThinPrint対応エミュレーション (対象機種：ECOSYS P4140dn/P3160dn/P3145dn/P2040dw)	7,900円
PM-2GR	2GB増設メモリー (対象機種：ECOSYS P4140dn/P3160dn/P3145dn)	オープン価格
ICカード認証キット(B) ACパッケージ	ICカード認証キット(パッケージ) (対象機種：ECOSYS P4140dn/P3160dn/P3145dn/P2040dw)	90,000円
ICカードリーダー(RC-S380/S)	ICカードリーダー (対象機種：ECOSYS P4140dn/P3160dn/P3145dn/P2040dw)	30,000円

その他オプション

- キャスターキットCA-3100 [対象機種：ECOSYS P4140dn / P3160dn / P3145dn] 希望小売価格 22,000円(税別)



弊社は国際エネルギー省プログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギー省プログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。



◎ISO14001認証
京セラドキュメントソリューションズ㈱及び京セラドキュメントソリューションズジャパン㈱(株)は、環境マネジメントシステムISO14001認証取得会社です。



安全にお使いいただくために
 ●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。●表示された正しい電源、電圧でお使いください。
 ●アース接続を確実に行ってください。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。

商品のご寿命は下記まで

2022年10月現在のものです。

消耗品・定期交換部品

種類	型番	商品内容	希望小売価格(税別)
トナー	TK-7311	ECOSYS P4140dn トナーコンテナ (A4判約25,000ページ印字相当/本)※	40,000円 (20,000円×2本)
	TK-3191	ECOSYS P3160dn トナーコンテナ (A4判約25,000ページ印字相当/本)※	30,000円 (15,000円×2本)
	TK-3161	ECOSYS P3145dn トナーコンテナ (A4判約12,500ページ印字相当/本)※	15,000円 (7,500円×2本)
	TK-1161	ECOSYS P2040dw トナーコンテナ (A4判約7,200ページ相当)※	14,000円
メンテナンスキット	MK-7311	ECOSYS P4140dn メンテナンスキット (500,000ページ)	57,000円
	MK-3301	ECOSYS P3160dn メンテナンスキット (500,000ページ)	23,700円
	MK-3261	ECOSYS P3145dn メンテナンスキット (300,000ページ)	22,000円
	MK-1151	ECOSYS P2040dw メンテナンスキット (100,000ページ)	17,500円


※ JIS X6931 (ISO 19752) 標準原稿換算。実際のトナー交換頻度は、印刷原稿、プリント枚数、印刷環境、印刷条件などにより異なります。

純正トナーのご案内

■ 京セラ純正品以外のトナーコンテナを使用した際のリスク

1. 京セラ純正品以外のトナーが製品や部品へ悪影響を与える場合がございます。

弊社製品は、環境に配慮した長寿命設計となっております。京セラ純正品以外のトナーコンテナを一度でもご使用になると、特性的な違いにより、印刷物の寿命を短くする可能性があります。また、お客様に快適な出力環境をご提供できなくなる可能性があります。

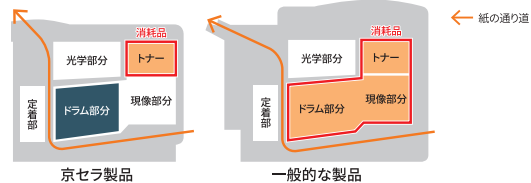

2. 京セラ純正品以外のトナーが画質へ影響を与える場合がございます。

京セラ純正品以外のトナーコンテナをご使用した場合、帯電性能の違いにより、印刷物にかすれやトナー落ちが発生する可能性があります。高画質な画像を保つためにも、京セラ純正品のトナーコンテナを推奨いたします。

※純正以外の全ての消耗品が必ず不具合を起こすと断定しているわけではありません。

■ 製品寿命まで最適な状態でご使用いただくために、京セラ純正のトナーコンテナをおすすめします。

京セラ製プリンターや複合機の印字品質は、京セラ純正のトナーコンテナの使用が前提となっており、京セラ製以外のトナーコンテナをご使用の場合、印字品質の低下、または機器本体の故障を招くなど、純正品と非純正品ではその組成・粒径・帯電特性を含めた諸特性が異なる場合があります。本来の性能を発揮できない場合があります。機器の安定稼働のためにも、京セラ純正のトナーコンテナをおすすめします。また、京セラ純正以外のトナーコンテナのご使用が原因で機器に不具合が生じた場合と判断した場合は、通常保守の対象外になります。この場合の保守料金は、保証期間内においても別途料金になりますので、ご了承ください。



トナーコンテナ無償回収実施

トナー補充のみで印字可能な「オンリートナー方式」を採用したECOSYSは、オフィス機器で初めてエコマークを取得。その製造工場もISO14001を取得するなど、環境プリンターのパイオニアとして徹底した環境対策を行ってきました。また唯一の消耗品であるトナーコンテナの使用後の無償回収も実施。回収したトナーコンテナを再利用し、究極の環境プリンターを目指します。

※プリンター・複合機はほりの少ない場所へ設置してください。特殊な使用環境の場合は事前にお問い合わせください。(標準室温度：23℃/60%RH)。※各エミュレーションコマンドの中には、実際のプリンターと比べて動作の異なるものや未サポートのものがあります。※画面出力等の寸法は多少の誤差が生ずる場合があります。※PCと本機の間に入り替える機器を装着した場合、印刷に不具合が生ずることがあります。※用紙は一般的な形式標準用紙の普通紙(60～120g/㎡)を使用してください。二次加工を施した用紙、厚紙等、各種特殊に使用する用紙につきましては、ご購入前に弊社にご相談ください。※本機に同梱されるトナーの印字可能枚数はECOSYS P4140dn/P3160dn約10,000ページ、ECOSYS P3145dn約6,000ページ、ECOSYS P2040dw約3,600ページ相当(JIS X 6931 標準原稿換算)になります。※本体付属品：トナー・設置説明書・クイックガイド・DVD-ROM(プリンタードライバー・ネットワーク設定、取扱説明書)・保証書・電源コード・廃棄トナーポット他(プリンターケーブルは別売です)。※ECOSYS P4140dn/P3160dnで500,000ページ(A4)、ECOSYS P3145dnで300,000ページ(A4)、ECOSYS P2040dwで100,000ページ(A4)以上出力する場合、メンテナンスキットの交換が必要となります。(有償・交換作業費別・年間保守契約に含みます)

〈製造元〉

京セラドキュメントソリューションズ株式会社

〈販売元〉

京セラドキュメントソリューションズジャパン株式会社

〒540-0004 大阪市中央区玉造1-2-37 <https://www.kyoceradocumentsolutions.co.jp/>

お客様相談窓口

0570-046562

受付時間 9:00～12:00 / 13:00～17:00(土曜、日曜、祝日及び当社指定休日を除く)