


自動デバイス設定機能

※KX ドライバインストール手順は、別途 KX ドライバインストール手順書をお読み下さい。

—プリンタドライバ設定画面—


【自動設定ボタン確認画面】

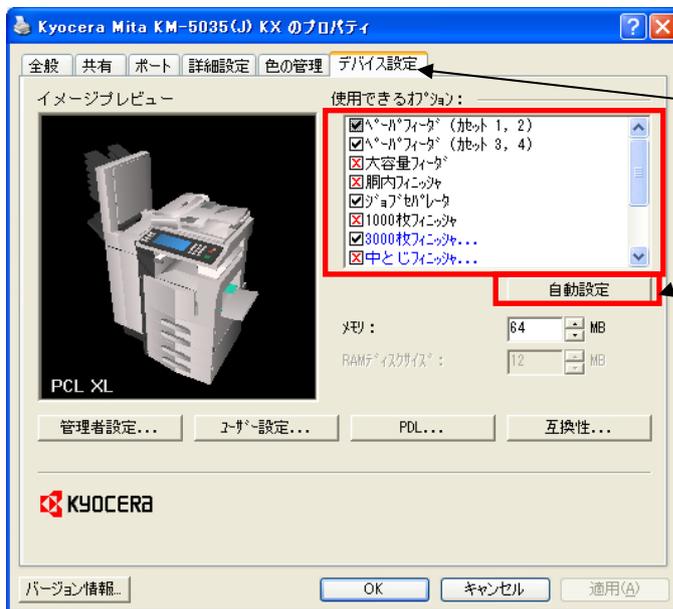

① ドライバのプロパティ画面から
デバイス設定タブを選択してください。

② 自動設定ボタンが表示されていること
を確認してください。自動設定ボタン
が表示されていればインストールが完
了しています。

【デバイス設定情報反映画面】

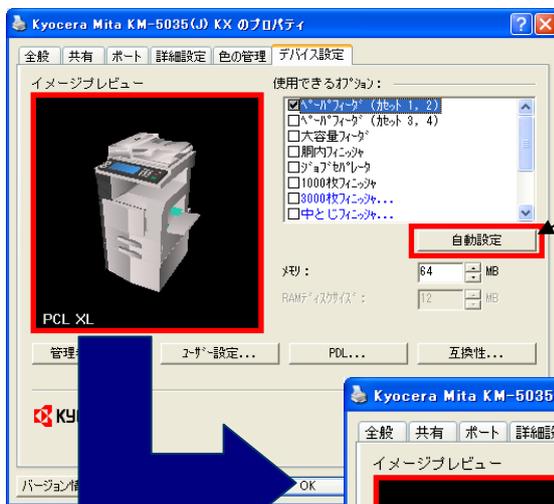


③ 自動設定ボタンをクリックしていただ
きますと双方向通信でデバイスの情報
を取得し自動的にオプション一覧に実際
の設定が反映されます。

① クリックします

自動設定

設定情報を取得するためにプリンタと通信しています。しばらくお待ちください。

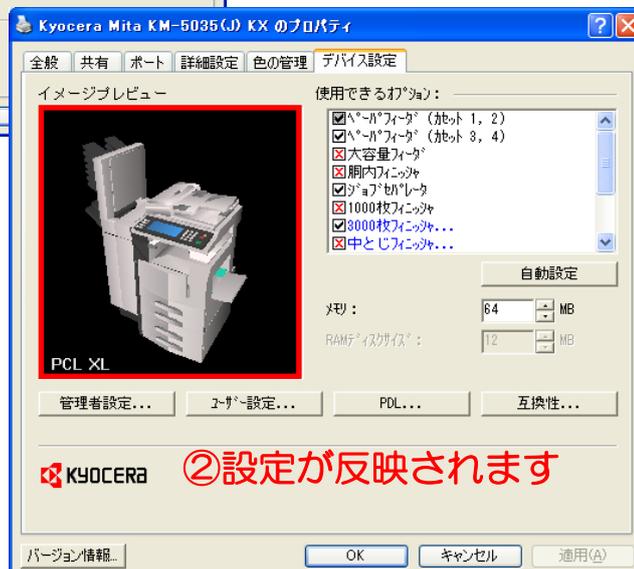


② 設定が反映されます

—コンポーネント選択画面—

KX ドライバインストール後コンポーネントインストール画面が表示されます。

【オプションコンポーネントの選択画面】

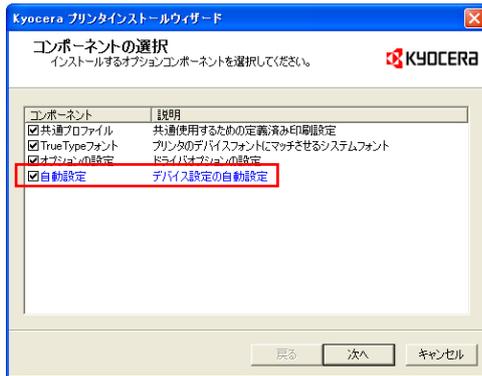

コンポーネント選択画面で自動設定項目を選択します。

※一度自動設定項目を選択してインストールを行った PC には自動設定項目は表示されません。

【自動設定対応機種】

以下の機種が対象となります。

FS-1010

LS-1820/2000D/3830N/3900DN/6020/6820/9520DN/9530DN/C5016N/C5030N/C8026N/C8100DN

KM-1650/2050/2550/3035/4035/5035/4530/5530/6330/7530/6030/8030/C2630/C2520/C3225/C3232

【自動設定機能対応 OS / ポートについて】

- ・ Windows 98 KPrint Ports(Raw mode, LPR, and IPP)をサポート
- ・ Windows Me KPrint Ports(Raw mode, LPR, and IPP)をサポート
- ・ Windows NT4.0 KPrint Ports(Raw mode, LPR, and IPP)をサポート
- ・ Windows 2000 KPrint Ports(Raw mode, LPR, and IPP)と TCP/IP Ports をサポート
- ・ Windows XP TCP/IP Ports をサポート
- ・ Windows Server 2003 TCP/IP Ports をサポート

※ Windows 95 はサポートしていません。