www.kyoceradocumentsolutions.co.jp

モノクロA4複合機

ECOSYS MA4500ifx

ECOSYS MA4000wifx

ECOSYS MA4000wfx

業務の効率化で生産性アップ

コンパクトな1台で変化する働き方をサポート

業務の効率化で生産性アップ
コンパクトな1台で変化する働き方をサポート

デスクやカウンターに設置可能なコンパクトモデル。Wi-Fi Direct を含む複数のネットワークインターフェイスに対応しており、様々な環境でご利用いただけます。限られたスペースを有効活用し、印刷業務を効率化。低コストで必要な機能を備えた A4 複合機が、オフィスの経費削減や生産性向上に貢献します。

ECOSYS MA4500ifx　モノクロA4複合機

快適・簡単操作で業務ニーズにすばやく対応するモノクロA4複合機

- 視認性を高めた7インチパネルで直感的な操作を実現
- 5GHzの周波数帯とWi-Fi Directに対応した無線LAN※1
- 2系統のインターフェイスに同時接続が可能※2
- 独自の長寿命化技術による低ランニングコストを実現

※1：オプション IB-37 で対応　※2：オプション ネットワークボードの追加で対応

ECOSYS MA4000wifx / ECOSYS MA4000wfx　モノクロA4複合機

エコロジー、エコノミーでコンパクトなモノクロA4複合機

- 5GHz の周波数帯と Wi-Fi Direct に対応した無線 LAN
- 独自の長寿命技術による低ランニングコストを実現
- 限られたスペースにも設置できるコンパクトで使いやすいデザイン
- 両面原稿の同時読み込みでスキャン業務効率を向上

ECOSYS CONCEPT

コンパクトなボディーの中に京セラが磨き続けてきた
ものづくりの考え方が凝縮しています。
「より良いものを長く使う」京セラの複合機は、
エコシスコンセプトを実現する長寿命設計でお客様のニーズにお応えします。

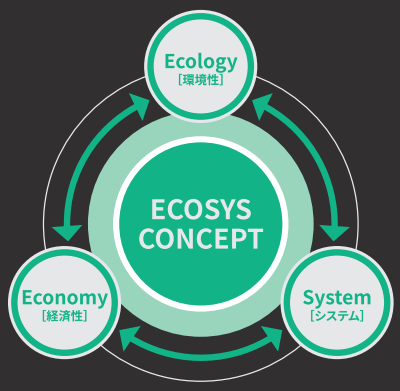

視認性を高め直感的な操作を実現

操作部に7インチのカラータッチパネルを搭載※。使用するお客様に配慮した新しいユーザーインターフェイスを導入しています。操作パネルは視認性を高くするために使用する色数を少なくし、アイコンやグラフィックをシンプルにすることにより、直感的な操作を可能にしています。コンパクトながら、A3複合機と変わらない操作性で快適にお使いいただけます。 ※ECOSYS MA4500ifx対応

4つのセキュリティー機能を装備

1 データ上書きや暗号化の機能を搭載

オプション（HD-18）※の増設時に、データ上書きや暗号化に対応する機能を標準で搭載しました。大切なデータの漏えいリスクを抑えることができます。 ※ECOSYS MA4500ifxのみ対応

2 Trusted Platform Module（TPM）に対応しセキュリティー強化

TPMとは、データの暗号化や復号化を行うハードウェアチップ※です。チップ内の専用記憶領域に保存したデータを安全に保管することができます。 ※オプション（UG-50）

3 出力物に対するセキュリティー

印刷物に対して「セキュリティー・ウォーターマーク」と呼ばれる地紋を印刷し、不正な複写による情報漏えいを抑止します。プリンタードライバーからの簡単な設定で、コピーを行うと「複写禁止」等の文字が浮き出る印刷をすることができます。

4 放置プリント対策

ユーザーボックスプリントやICカードプリント※を利用することで、出力物の放置や混在を抑制。持ち去りなどによる情報漏えいリスクを低減します。 ※ICカードプリントはオプション

2系統のネットワーク環境に対応

標準のネットワークインターフェイスに加え、オプションのネットワークインターフェイスカードを装着することにより、2系統のネットワーク環境に対応します。基幹系と情報系など複数のネットワークがある環境でも、機器を集約することで導入コストを削減できます。

Wi-Fi Direct を含む 複数のインターフェイスに同時接続が可能

有線LAN、USB、パラレル、無線LAN、Wi-Fi Directの各種インターフェイスを装備し、同時に接続が可能です。新たに無線LAN 5GHz※の規格に対応し高速通信が可能となりました。同じ周波数帯での通信回線の混線を回避し、バックヤードなどの狭小スペースでも快適な出力環境を実現します。 ※ECOSYS MA4500ifxはオプション（IB-37）利用時に対応

機種名	標 準	オプション
ECOSYS MA4500ifx	有線LAN/USB	パラレル/有線LAN/無線LAN Wi-Fi Direct（無線LAN含む）
ECOSYS MA4000wifx	有線LAN/USB/ Wi-Fi Direct（無線LAN含む）	——
ECOSYS MA4000wfx	有線LAN/USB/ Wi-Fi Direct（無線LAN含む）	——

不定形サイズの原稿領域サイズを自動検知

自動原稿送り装置から不定形サイズの読み込み時、原稿サイズを自動的に判別します。領収書や伝票などサイズが不定形の原稿をスキャンする際、手入力で原稿サイズを入力する手間が省けます。

※ECOSYS MA4000wifx/MA4000wfx対応

複数の領収書や名刺をまとめてスキャン

複数枚の原稿を原稿台（ガラス面）に並べて一度にスキャンするマルチクロップ機能※を搭載。領収書や名刺などを効率的に電子データ化できます。

※ECOSYS MA4500ifx/MA4000wifx対応。別途、SDカードもしくはストレージオプションが必要です。

A6サイズ用紙のスキャン

A6サイズの入出金伝票や納品書、請求書を両面自動原稿送り装置からスキャンできます。即日処理が必要な書類も手早くスキャンし、データで送ることができるので、効率的なワークフローを実現します。

ネットワーク上のドキュメント機器を一元管理 KYOCERA Net Viewer

ネットワーク上の機器を、管理者が一元管理。部門ごとの利用状況、紙詰まりや用紙、トナー切れといった機器の状態をリモートで確認できます。消耗品の在庫管理、発注、カスタマーエンジニアの手配、使用枚数レポートの作成等を効率化します。

かんたん操作でスキャン作業を効率化 Kyocera PC Connect（無料アプリケーション）

スキャン作業の際、複合機パネル上の操作でファイル名のリネームや保存先の指定ができる複合機アプリケーションです。

※オプションの大容量記憶装置、もしくは市販のSDまたはSDHCカードが必要です。
※ECOSYS MA4500ifxのみ対応

ロングライフ設計

消耗部品の交換頻度を抑え、マシンライフまでの廃棄部品を削減することで、省資源化に貢献します。

節電機能

京セラの複合機は、定着器のヒーターを制御するEcoFuser機能、省電力モード、スリープ機能、自動電源オフ機能を標準装備しています。それぞれの機能を使い、快適な出力環境と節電を両立できます。

環境に配慮した梱包を使用

トナーコンテナは、リサイクル性が高い1枚のシートで梱包されています。折り曲げや差し込みによって、高い緩衝機能と、強度の高い梱包機能を備えています。

スペック

モノクロA4複合機 ECOSYS MA4500ifx/MA4000wifx/MA4000wfx

機種			ECOSYS MA4500ifx	ECOSYS MA4000wifx	ECOSYS MA4000wfx
本体仕様・プリント機能	プリント方式		レーザー露光乾式静電転写方式		
	CPU		ARM Cortex-A53 Dual core 1.4GHz	ARM Cortex A53 single 1.0GHz	
	プリント速度	片面印刷時	45ページ/分(A4タテ)、36ページ/分(B5タテ)、23ページ/分(A5タテ)	40ページ/分(A4タテ)、9.5ページ/分(B5タテ)、9.5ページ/分(A5タテ)、65ページ/分(A5ヨコ)	
		両面印刷時	22.5ページ/分(A4タテ)、18ページ/分(B5タテ)、11.5ページ/分(A5タテ)	20ページ/分(A4タテ)、5ページ/分(B5タテ)、5.5ページ/分(A5タテ)	
	ファーストプリントタイム※1		5.3秒以下	6.4秒以下	
	ウォームアップタイム(主電源ON/スリープモード)		23秒以下(測定条件:23℃/60%RH)	29秒以下(測定条件:23℃/60%RH)	19秒以下(測定条件:23℃/60%RH)
	出力解像度		Fast1200、Fine1200、600dpi	Fine1200(1200dpi相当×1200dpi相当)、Fast1200(1800dpi相当×600dpi)、600dpi、300dpi	
	ページ記述言語※2		プリスクライブ		
	メモリー容量※3		標準1.5GB(最大3.5GBまで増設可能)　DIMMスロット×1	標準2GB	標準1GB
	エミュレーション		PCL6、KPDL3、PDF 要:KPDL3 設定、XPS/Open XPS、TIFF 要:KPDL3 設定、JPEG 要:KPDL3 設定、URF、PWG Raster、PCLm NEC PC-PR201/65A、IBM5577、EPSON VP-1000	PCL6、KPDL3、PDF 要:KPDL3 設定、XPS/Open XPS NEC PC-PR201、IBM5577、EPSON VP-1000	
	内蔵フォント	日本語アウトライン	平成明朝体TMW3、平成ゴシック体TMW5(アウトライン・JIS第一/第二水準準拠)、OCR文字:OCR-A、OCR-B、OCR-カナ		
		アウトラインフォント	93フォント(PCL6)、136フォント(KPDL3)、4フォント(Calibri)、4フォント(Cambria)		
		ビットマップフォント	80フォント(79フォントはアウトラインフォントで処理)		
	対応OS		Windows 10、Windows 11、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022、Mac OS X(10.9～)		
	インターフェイス	標準	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、USB2.0×1、USBホスト×1、eKUIO	USB2.0デバイスポート×1、USBホストインターフェイス(USB Host)×1、無線LAN IEEE802.11 a/b/g/n/ac(Wi-Fi Direct対応)、ネットワークインターフェイス(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)×1	
		オプション	IB-50:有線LAN ボード(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) IB-51:無線LAN ボード(IEEE802.11 b/g/n) IB-37:無線LAN ボード(IEEE802.11 a/b/g/n/ac,Wi-Fi Direct対応) IB-32B IEEE1284(パラレルインターフェイス)	—	
	メモリーカードスロット		SDカード・インターフェイス:1スロット		
	紙サイズ	カセット	A4タテ、A5タテ、B5タテ、LGL、LTR、216×356mm～140×210mm	カセット:A4(Legal)～A6R(StatementR) 105 × 148mm ～ 216 × 356mm、Legal、Folio、Officio2 手差し:70 × 148mm ～ 216 × 356mm	
		手差し	216×356mm～70×139.7mm	70 × 148mm ～ 216 × 356mm	
	用紙紙厚	カセット	60～120g/㎡	60～163g/㎡	
		手差し	60～220g/㎡、209g/㎡(官製ハガキ)		
	給紙	カセット	520枚(64g/㎡相当)	250枚(80g/㎡相当)、300枚(64g/㎡相当)	
		手差し	110枚(64g/㎡相当)	100枚(80g/㎡相当)、120枚(64g/㎡相当)(A4/Letter以下)	
	排紙	フェイスダウン	250枚(80g/㎡相当)	150枚(80g/㎡相当)	
	両面印刷機能		標準搭載		
	稼動音圧レベル		プリント時:54dB(A)　待機時:30dB(A)	プリント時:52dB(A)　待機時:29dB(A)	
	電源		AC100V 50/60Hz　12.0A	AC100V 50/60Hz　9.8A	
	消費電力	最大	1,087W	1,135W	
		プリントモード	601.8W	554.9W	
		レディモード	54.9W	11.4W	10.2W
		スリープモード	0.5W	0.4W	
		プラグインオフモード	0.1W以下	0.1W	
	エネルギー消費効率		112kWh/年　区分:複合機c	62kWh/年　区分:複合機c	64kWh/年　区分:複合機c
	外形寸法(W×D×H)		475×476×575mm	417 × 412 × 437 mm	
	機械占有寸法(W×D)(手差し使用時)		475x666mm	417 × 596mm	
	質量		約23.0kg(同梱トナーコンテナを含む)	19.5kg(同梱トナーコンテナを含む)	
	バーコード生成機能	一次元バーコード	45タイプ PDF417 1タイプ		
		二次元バーコード			
	環境適合ラベル		国際エネルギースタープログラム、日本省エネ法、エコマーク、グリーン購入法、資源有効利用促進法	国際エネルギースタープログラム、日本省エネ法、資源有効利用促進法	
	製品寿命※4		90万ページまたは5年のいずれか早い方	20万ページまたは5年のいずれか早い方	

※1 電源起動時から、または直前の印刷からの経過時間によって、ファーストプリント時間が長くなることがあります。　※2 機種により対応するコマンドが一部異なります。　※3 出力するデータの内容によってメモリーの増設が必要な場合があります。　※4 印刷可能ページ数は、A4サイズの普通紙を片面連続印刷した場合の目安であり、使用する用紙の種類、印刷環境などの印刷条件やプリンターの電源投入頻度などにより変動します。なお、商品の性能維持のためには定期交換部品の交換が必要です。

機種			ECOSYS MA4500ifx	ECOSYS MA4000wifx	ECOSYS MA4000wfx
コピー機能	解像度		読み取り テーブル:モノクロ600×600dpi(CCD) 原稿送り装置:モノクロ600x600dpi/600x300dpi(表面:CCD) 600x600dpi/300x600dpi(裏面:CIS) 書き込み 600×600　dpi	読み取り テーブル:モノクロ600×600dpi(default) 原稿送り装置:モノクロ600×600dpi/600×300dpi(default) 書き込み 600×600　dpi	
	階調		256階調		
	連続複写速度		45ページ/分(A4タテ)	40ページ/分(A4タテ)	
	ファーストコピータイム※		6秒以下	7.4秒以下	
	連続複写枚数		最大999枚		
	自動濃度調整		なし		
	手動濃度調整		7段階		
	複写倍率	固定倍率	400、200、141、129、115、90、86、78、70、64、50、25%		
		ズーム	25～400%		

※ 自動原稿送り装置を使用

機種		ECOSYS MA4500ifx	ECOSYS MA4000wifx	ECOSYS MA4000wfx
スキャン機能	スキャンモード	カラー、白黒、グレー		
	解像度	300dpi x 300dpi、200dpi x 200dpi(Default)、200dpi x 100dpi 600dpi x 600dpi、400dpi x 400dpi、200dpi x 400dpi		
	読取速度	片面:(600dpi)カラー20ページ/分、白黒:40ページ/分 (300dpi)カラー40ページ/分、白黒:60ページ/分	片面:(300dpi)カラー23ページ/分、白黒:40ページ/分 両面:(300dpi)カラー46ページ/分、白黒:80ページ/分	
	送信方式	SMB、SMTP、FTP、FTP over SSL、USB、TWAIN、WIA、WSD、CromeOS(Scan)、AirPrint、Mopria		
	ファイル形式	TIFF(MMR圧縮)、XPS、OpenXPS、JPEG、PDF/A、PDF(MMR圧縮)、PDF(高圧縮)、PDF(暗号化) オプション:サーチャブルPDF、MS Office file	TIFF(MMR圧縮/JPEG圧縮)、XPS、OpenXPS、JPEG、PDF(MMR圧縮)、PDF(高JPEG圧縮)、PDF(高圧縮)	
	TWAINドライバー対応OS	Windows 10、Windows 11、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022		

※ 高圧縮PDFは 圧縮率優先のみサポート

機種		ECOSYS MA4500ifx	ECOSYS MA4000wifx	ECOSYS MA4000wfx
ファクス機能	通信モード	G3 33.6 kbps		
	送信解像度	ノーマル 8dot/mm×3.85line/mm ファイン 8dot/mm×7.7line/mm スーパーファイン 8dot/mm×15.4line/mm ウルトラファイン 16dot/mm×15.4line/mm		
	符号化方式	MMR、MR、MH、JBIG		
	ワンタッチダイヤル	100件		22件
	アドレス帳	200件	300件	
	同報送信	最大100ヶ所		
	濃度選択	9段階		
	ネットワークファクス機能	標準		
	ネットワークファクス対応OS	Windows 10、Windows 11、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022		

機種		ECOSYS MA4500ifx	ECOSYS MA4000wifx	ECOSYS MA4000wfx
副原稿送り装置	原稿の種類	シート		
	原稿サイズ	通紙幅:105mm ～ 216mm　通紙長:148mm ～355.6mm	通紙幅:100mm ～ 216mm　通紙長:148mm ～356mm	
	積載可能枚数	75枚	50枚	
	原稿坪量	50～120g/㎡	50～160g/㎡	

※製品改良のため、仕様、外観などは予告なく変更することがあります。　※製品の色は印刷のため実際とは異なる場合があります。　※カタログに記載されている画像サンプルは機能説明のために作成したもので実際の出力サンプルとは異なります。　※機械本体価格には消耗品類の価格は含まれておりません。　※価格および保守体系、その他くわしい内容につきましては、営業担当者におたずねください。　※特殊作業(階段作業・クレーン車使用など)の場合、別途料金が必要となりますので、あらかじめご了承ください。　※国内外で流通する紙幣・貨幣・政府発行の証券類、未使用の郵便切手・官製はがき、政府発行の印紙・証券類をコピーすることは、法律で禁止されています。　著作権の目的となっている書類・音楽・絵画・版画・地図・映画・図面・写真などの著作物は、個人的にまたは家庭内、その他これに準ずる限られた範囲内でコピーする以外は、禁じられています。　※本資料の全部または一部を無断で複写・複製することを禁じます。　※本製品の故障・誤作動やその他不具合により生じた直接・間接の損害に関しては、当社は一切責任を負いませんのであらかじめご了承ください。　※保守サービスのために必要な補修用性能部品の最低保有期間は、複合機製造中止後7年間、プリンター製造中止後5年間です。　※本カタログに記載されている仕様・数値等は一定条件のもとに測定されたものです。　実際にはお客様の印刷環境(気温/湿度、品質維持のための調整動作)、印刷条件(用紙サイズ、用紙方向、厚紙印刷、印刷原稿等)などにより異なります。

※会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。　※このカタログの内容についてのお問い合わせはお近くの販売会社にご相談ください。もし販売会社でお分かりにならないときは、当社におたずねください。　※商品には保証書を添付しております。ご購入の際は必ず保証書をお受取の上、保管ください。(販売会社名、ご購入日の記載のないものは無効となります。)

※Windowsは米国MicroSoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。　※Power PCはIBM Corporationの商標です。　※IBM5577は、米国IBM(Internatioal Business Machines)社の製品です。　※PC-PR201A/65Aは、日本電気株式会社の製品です。　※Mac OSは、米国及びその他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。　※PCLは米国ヒューレット・パッカード社の商標登録です。　※プリスクライブ、PRESCRIBE、エコシスおよびECOSYSは、京セラの登録商標です。　※Wi-Fi、Wi-Fi DirectはWi-Fi　Allianceの商標または登録商標です。　※その他本カタログに記載の会社名および製品名・ロゴマークは、各社の商標または登録商標です。

ECOSYS MA4500ifx
エコマーク認定番号
22155044号

ECOSYS MA4500ifx
グリーン購入法適合

弊社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。

◎ISO14001 認証

京セラドキュメントソリューションズ㈱及び京セラドキュメントソリューションズジャパン㈱大阪本社は、環境マネジメントシステム ISO14001 認証取得会社です。

EMS 635470

安全にお使いいただくために

注　意

- ●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
- ●表示された正しい電源、電圧でお使い下さい。
- ●アース接続を確実に行って下さい。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。

商品のご用命は下記まで

〈製造元〉
京セラドキュメントソリューションズ株式会社

〈販売元〉
京セラドキュメントソリューションズジャパン株式会社
〒540-0004　大阪市中央区玉造1-2-37　https://www.kyoceradocumentsolutions.co.jp/

お客様相談窓口
0570-046562
受付時間　9:00～12:00／13:00～17:00(土曜、日曜、祝日及び当社指定休日は除く)

このカタログは2024年7月現在のものです。

CAT/2B/TYD