

## カラーA4プリンター

---

ECOSYS PA4500cx

ECOSYS PA3500cx

ECOSYS P5026cdw

生産性と耐久性で  
日々の業務を身近な場所で支える



# 生産性と耐久性で 日々の業務を身近な場所で支える

デスクやカウンターといった身近な場所で、日々の業務を支えるカラーA4プリンター。小さなボディに、京セラが磨き続けてきたものづくりの考え方、「エコシスコンセプト」が凝縮されています。

「よいものを長く使う」というものづくりに対する想いが込められたプリンターが、さまざまなシーンで活躍します。

カラー A4 プリンター

**ECOSYS PA4500cx**  
**ECOSYS PA3500cx**

希望小売価格 250,000円（税別）

希望小売価格 オープン価格



## 耐久性と低ランニングコストを両立したカラーA4プリンター

- A5ヨコサイズの高い生産性
- 給紙容量増加による生産性の向上
- 新開発の定着システムによる紙シワ、カールの改善
- 2系統のインターフェイスに同時接続が可能※1
- 5GHzの周波数帯とWi-Fi Directに対応した無線LAN※2

※1：オプションネットワークボードの追加で対応

※2：オプションIB-37で対応



商品詳細、価格情報は  
こちら（ホームページ）



エコマーク認定番号  
23155017号



グリーン購入法適合



ENERGY STAR

カラー A4 プリンター

**ECOSYS P5026cdw**

希望小売価格 オープン価格



## 良いものをもっとそばに、ずっと隣に

- デスクやカウンター下におけるコンパクトで使いやすいデザイン
- 使う人のすぐそばに設置することを想定した静音設計
- Wi-Fi Direct 機能の標準搭載で、  
モバイル端末からのプリントにダイレクト対応
- 無駄な印刷や情報漏えいを抑制する IC カード認証に対応※

※オプションで対応



商品詳細、価格情報は  
こちら（ホームページ）



エコマーク認定番号  
16155063号



製品環境情報  
http://www.kyocera.com/eco



グリーン購入法適合




ENERGY STAR

## ECOSYS CONCEPT

地球環境に配慮する「環境性」、ランニングコストを最小化する「経済性」、そしてネットワークと繋がる「システム」。ビジネスにおける企業の3つの課題を同時に解決するのが、1992年に誕生した「エコシスコンセプト」です。

そのなかでも、交換部品を極限まで長寿命化し、消耗品の廃棄を少なくする「長寿命設計」は、私たちの製品を支える代表的な技術です。

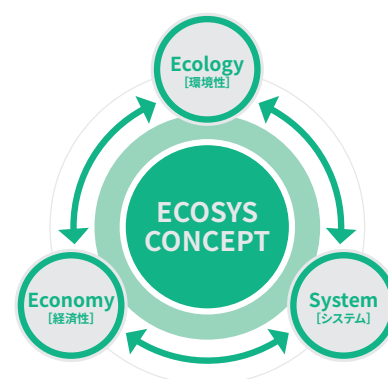

見やすく直感的な操作

操作パネルは角度調整が可能なチルト機構を採用し、カウンター下やデスク上などさまざまな場所に設置されても見やすくなりました。また、操作部にテンキーボタンを搭載。認証プリント時のPINコード入力がしやすくなりました。

※ECOSYS PA4500cx/PA3500cxのみ対応



4つのセキュリティー機能を装備

1. データ上書きや暗号化の機能を搭載

データ上書きや暗号化の機能を搭載しました。オプション(HD-18)\*を増設した際、大切なデータの漏えいリスクを抑えることができます。

※ECOSYS PA4500cx/PA3500cxのみ対応

2. Trusted Platform Module (TPM) に対応しセキュリティー強化

TPMとは、データの暗号化や復号化を行うハードウェアチップ\*です。チップ内の専用記憶領域に保存したデータを安全に保管することができます。

※オプション(UG-35)装着時にECOSYS PA4500cx/PA3500cxのみ対応

3. 出力物に対するセキュリティー

「複写禁止」や「社外秘」等の文言を、すかし文字(ウォーターマーク)の白抜き模様で浮き上がらせる地紋(セキュリティーウォーターマーク)で印刷し、不用意な出力物の流出を防ぎます。

4. 放置プリント対策

ユーザーボックスプリントやICカード認証プリント\*が有効です。

※ICカード認証プリントはオプション



2系統のネットワーク環境に対応

標準のネットワークインターフェイスに加え、オプションネットワークインターフェイスカードを装着することにより2系統のネットワーク環境に対応します。基幹系と情報系など複数のネットワークがある環境でも機器を集約することで導入コストを削減できます。

※ECOSYS PA4500cx/PA3500cxのみ対応



Wi-Fi Direct を含む  
複数のインターフェイスに同時接続が可能


有線LAN、USB、無線LAN、Wi-Fi Directの各種インターフェイスを装備し、同時に接続が可能です。新たに5GHz\*の規格に対応し高速通信が可能となりました。同じ周波数帯での通信回線の混線を回避し、バックヤードなどの狭小スペースでも快適な出力環境を実現します。

※ECOSYS PA4500cx/PA3500cxのみ対応

| 機種名                                | 標準                                  | オプション                                |
|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| ECOSYS PA4500cx<br>ECOSYS PA3500cx | 有線LAN・USB                           | 有線LAN/無線LAN<br>Wi-Fi Direct(無線LAN含む) |
| ECOSYS P5026cdw                    | 有線LAN・USB・<br>Wi-Fi Direct(無線LAN含む) | —                                    |

設置場所を選ばないコンパクトデザイン

デスクサイドに設置されるケースを考慮し幅を極力コンパクトにまとめたデザインとなっています。デスク上だけでなく、カウンター下のスペースにも置けるように高さに配慮した設計となっています。

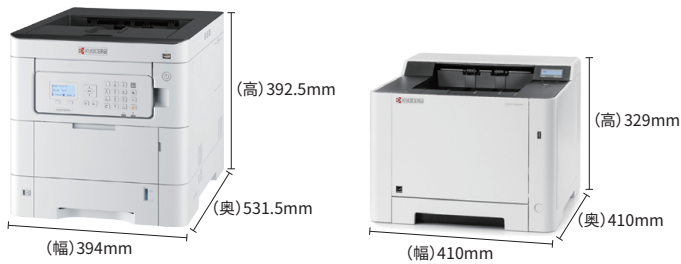

※ECOSYS PA4500cxは高さ455mmです。

よりリアルに、より鮮やかに

新製法のカプセルトナー採用により、画像品質が向上。彩度の鮮やかさ、青色域の拡張、人肌の忠実な再現を実現しています。また、消費電力の削減にも効果を発揮しています。


※ECOSYS PA4500cx/PA3500cxのみ対応。



A5 生産性の向上

病院の処方箋や配送時の伝票などは出力頻度が高く、スピーディーな対応が求められます。ECOSYS PA4500cxのA5ヨコサイズのプリントスピードは60ページ/分\*です。

※ECOSYS PA3500cxは47ページ/分です。



最大3,110枚の給紙に対応

ECOSYS PA4500cxはオプションのペーパーフィーダーを4段増設することで、最大3,110枚の給紙に対応します。

※64g/㎡使用時。ECOSYS PA3500cxは3段増設で最大2,510枚となります。



節電機能

京セラのプリンターは標準で定着器のヒーターを制御するEcoFuser機能、省電力モード、スリープ機能、自動電源オフ機能を装備しています。それぞれの機能を使い、快適な出力環境と節電を両立できます。

※ECOSYS PA4500cxは、TEC値0.4kWh/week

※ECOSYS P5026cdwは、スリープ時消費電力0.9w、TEC値0.31kWh/week



ロングライフ設計

消耗部品の交換頻度を抑え、マシンライフまでの廃棄部品の削減することで、省資源化に貢献します。

KYOCERA Net Viewer

ネットワーク上の機器を、管理者が一元管理。部門ごとの利用状況、紙詰まりや用紙、トナー切れといった機器の状態をリモートで確認できます。消耗品の在庫管理、発注、カスタマーエンジニアの手配、使用枚数レポートの作成等を効率化します。

ECOSYS NET(エコシスネット)

社内ネットワークに接続されている機器の状態を監視するサービスで、リモートでサポートすることが可能です。

例えばファームウェアをリモートで更新するなど、お客様により安心して快適にお使いいただける状態を提供します。

※保守契約が必要になります。ご契約内容など担当者にお尋ねください。



カラーA4プリンター ECOSYS PA4500cx / PA3500cx / P5026cdw

基本仕様・プリント機能

| 機種                            |            | ECOSYS PA4500cx                                                                                                                               |  | ECOSYS PA3500cx                                                                                                                               |  | ECOSYS P5026cdw                                                                                                                               |  |
|-------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| プリント方式                        |            | ARM Cortex-A9 Dual core 1.2GHz + ARM Cortex-M3 100MHz                                                                                         |  | レーザー露光乾式静電転写方式                                                                                                                                |  | Cortex-A9 800MHz                                                                                                                              |  |
| CPU                           |            | ARM Cortex-A9 Dual core 1.2GHz + ARM Cortex-M3 100MHz                                                                                         |  | レーザー露光乾式静電転写方式                                                                                                                                |  | Cortex-A9 800MHz                                                                                                                              |  |
| プリント速度                        | 片面印刷時      | カラー / 白黒 45 ページ / 分 (A4)                                                                                                                      |  | カラー / 白黒 35 ページ / 分 (A4)                                                                                                                      |  | カラー / 白黒 26 ページ / 分 (A4)                                                                                                                      |  |
|                               | 両面印刷時      | カラー / 白黒 37 ページ / 分 (A4)                                                                                                                      |  | カラー / 白黒 17.5 ページ / 分 (A4)                                                                                                                    |  | カラー / 白黒 13 ページ / 分 (A4)                                                                                                                      |  |
| ファーストプリントタイム※1                |            | カラー :6.2 秒以下 白黒 :5.1 秒以下                                                                                                                      |  | カラー :7.0 秒以下 白黒 :5.7 秒以下                                                                                                                      |  | カラー :10.5 秒以下 白黒 :9.5 秒以下                                                                                                                     |  |
| ウォームアップタイム (主電源 ON/スリープモード)※2 |            | 20 秒以下                                                                                                                                        |  | 23 秒以下                                                                                                                                        |  | 29 秒以下                                                                                                                                        |  |
| 出力解像度                         |            | 9,600dpi 相当 × 600dpi、1,200dpi 相当 × 1,200dpi 相当                                                                                                |  | 9,600dpi 相当 × 600dpi、1,200dpi 相当 × 1,200dpi 相当                                                                                                |  | 9,600dpi 相当 × 600dpi、1,200dpi 相当 × 1,200dpi 相当 (1,200dpi 時、搬送速度は半速)                                                                           |  |
| ページ記述言語※3                     |            | 標準 1,024MB (最大 2,048MB)                                                                                                                       |  | プリスクライプ                                                                                                                                       |  | 標準 512MB                                                                                                                                      |  |
| メモリー容量※4                      |            | 標準 1,024MB (最大 2,048MB)                                                                                                                       |  | 標準 1,024MB                                                                                                                                    |  | 標準 512MB                                                                                                                                      |  |
| エミュレートプリント                    |            | PCL6 (PCL XL / PCL 5c)、KPD L3 (PostScript3 互換) AES サポート、PDF、XPS、Open XPS                                                                      |  | PCL6 (PCL XL / PCL 5c)、KPD L3 (PostScript3 互換) AES サポート、PDF、XPS、Open XPS                                                                      |  | PCL6 (PCL XL / PCL 5c)、KPD L3 (PostScript3 互換) AES サポート、PDF、XPS、Open XPS                                                                      |  |
| 対応プロトコル                       |            | TCP/IP、NetBEUI                                                                                                                                |  | TCP/IP、FTP、LPR、Port9100、NetBEUI、Apple Bonjour                                                                                                 |  | TCP/IP、FTP、LPR、Port9100、NetBEUI、Apple Bonjour                                                                                                 |  |
| 内蔵フォント                        | 日本語アウトライン  | 平成明朝体™ W3、平成ゴシック体™ W5 (アウトライン・JIS 第一 / 第二水準準拠)                                                                                                |  | 平成明朝体™ W3、平成ゴシック体™ W5 (アウトライン・JIS 第一 / 第二水準準拠)                                                                                                |  | 平成明朝体™ W3、平成ゴシック体™ W5 (アウトライン・JIS 第一 / 第二水準準拠)                                                                                                |  |
|                               | アウトラインフォント | 93 フォント (PCL6)、136 フォント (KPD L3)、4 フォント (Calibri)、4 フォント (Cambria)                                                                            |  | 93 フォント (PCL6)、136 フォント (Calibri)、4 フォント (Cambria)                                                                                            |  | 93 フォント (PCL6)、136 フォント (Calibri)、4 フォント (Cambria)                                                                                            |  |
|                               | ビットマップフォント | 1 フォント、79 フォントはアウトラインフォントで処理                                                                                                                  |  | 1 フォント、79 フォントはアウトラインフォントで処理                                                                                                                  |  | 1 フォント、79 フォントはアウトラインフォントで処理                                                                                                                  |  |
|                               | OCR フォント   | OCR A / OCR A カナ / OCR B / OCR B カナ / OCR カナ                                                                                                  |  | OCR A / OCR A カナ / OCR B / OCR B カナ / OCR カナ                                                                                                  |  | OCR A / OCR A カナ / OCR B / OCR B カナ / OCR カナ                                                                                                  |  |
| 対応 OS                         |            | Windows 10、Windows 11、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022、Mac OS X(10.9 ~) |  | Windows 10、Windows 11、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022、Mac OS X(10.9 ~) |  | Windows 10、Windows 11、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022、Mac OS X(10.9 ~) |  |
| インターフェイス                      | 標準         | ネットワークインターフェイス (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T) × 1、USB2.0(Hi-Speed USB) × 1、USB HOST USB2.0(Hi-Speed USB) × 2                                |  | ネットワークインターフェイス (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T) × 1、USB2.0(Hi-Speed USB) × 1、USB HOST USB2.0(Hi-Speed USB) × 2                                |  | ネットワークインターフェイス (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T) × 1、USB2.0(Hi-Speed USB) × 1、USB HOST USB2.0(Hi-Speed USB) × 1、無線 LAN (IEEE 802.11b/g/n)      |  |
|                               | オプション      | 無線 LAN IEEE 802.11b/g/n、IEEE 802.11a/b/g/n/n/ac                                                                                               |  | 無線 LAN IEEE 802.11b/g/n、IEEE 802.11a/b/g/n/n/ac                                                                                               |  | 無線 LAN IEEE 802.11b/g/n、IEEE 802.11a/b/g/n/n/ac                                                                                               |  |
| 印字画像欠け幅                       |            | 全面 4.0mm                                                                                                                                      |  | 全面 4.0mm                                                                                                                                      |  | 全面 4.2mm                                                                                                                                      |  |
| 用紙サイズ                         | カセット       | 105mm × 140mm ~ 216mm × 356mm A4 タテ、A5、B5 タテ、Letter、Legal (最大 Folio(Legal)) ~ A6 タテ                                                           |  | 105mm × 140mm ~ 216mm × 356mm A4 タテ、A5、B5 タテ、Letter、Legal (最大 Folio(Legal)) ~ A6 タテ                                                           |  | 105mm × 140mm ~ 216mm × 356mm A4 タテ、A5、B5 タテ、Letter、Legal (最大 Folio(Legal)) ~ A6 タテ                                                           |  |
|                               | 手差し        | 70mm × 140mm ~ 216mm × 356mm 長尺は、縦 1,220mm 横 216mm まで                                                                                         |  | 70mm × 140mm ~ 216mm × 356mm 長尺は、縦 1,220mm 横 216mm まで                                                                                         |  | 70mm × 148mm ~ 216mm × 356mm                                                                                                                  |  |
| 用紙坪量                          | カセット       | 60 ~ 220g / ㎡ ※両面印刷は、60 ~ 163 g / ㎡の用紙に対応                                                                                                     |  | 60 ~ 220g / ㎡ ※両面印刷は、60 ~ 163 g / ㎡の用紙に対応                                                                                                     |  | 60 ~ 163g / ㎡ ※両面印刷は、60 ~ 120g / ㎡の用紙に対応                                                                                                      |  |
|                               | 手差し        | 60 ~ 220g / ㎡ ※両面印刷は、60 ~ 163 g / ㎡の用紙に対応                                                                                                     |  | 60 ~ 220g / ㎡ ※両面印刷は、60 ~ 163 g / ㎡の用紙に対応                                                                                                     |  | 60 ~ 220g / ㎡ ※両面印刷は、60 ~ 120g / ㎡の用紙に対応                                                                                                      |  |
| 給紙                            | カセット       | 550 枚 (75g / ㎡) 600 枚 (64g / ㎡)                                                                                                               |  | 550 枚 (75g / ㎡) 600 枚 (64g / ㎡)                                                                                                               |  | 250 枚 (80g / ㎡)、300 枚 (64g / ㎡)                                                                                                               |  |
|                               | 手差し        | 100 枚 (75g / ㎡) 110 枚 (64g / ㎡)                                                                                                               |  | 100 枚 (75g / ㎡) 110 枚 (64g / ㎡)                                                                                                               |  | 50 枚 (A4/Letter サイズ以下) (80g / ㎡)、55 枚 (A4/Letter サイズ以下) (64g / ㎡)                                                                             |  |
| 排紙                            |            | フェイスダウン 500 枚                                                                                                                                 |  | フェイスダウン 250 枚                                                                                                                                 |  | フェイスダウン 150 枚                                                                                                                                 |  |
| 両面印刷機能                        |            | 標準装備                                                                                                                                          |  | 標準装備                                                                                                                                          |  | 標準装備                                                                                                                                          |  |
| 稼働音圧レベル※5                     |            | 動作時 :54dB(A) 待機時 :30dB(A) 静音モード :50dB(A)                                                                                                      |  | 動作時 :51dB(A) 待機時 :30dB(A) 静音モード :47dB(A)                                                                                                      |  | 動作時 :49dB(A) 待機時 :30dB(A) 静音モード :44dB(A)                                                                                                      |  |
| 電源                            |            | AC100V 50/60Hz 11.8A                                                                                                                          |  | AC100V 50/60Hz 11.8A                                                                                                                          |  | AC100V 50/60Hz 10.3A                                                                                                                          |  |
| 消費電力※6                        | 最大         | 1,284W                                                                                                                                        |  | 1,257W                                                                                                                                        |  | 998W                                                                                                                                          |  |
|                               | プリントモード    | 589.4W                                                                                                                                        |  | 453.2W                                                                                                                                        |  | 345W                                                                                                                                          |  |
|                               | レディモード     | 11.2W                                                                                                                                         |  | 11.2W                                                                                                                                         |  | 36W                                                                                                                                           |  |
|                               | スリープモード    | 0.4W                                                                                                                                          |  | 0.4W                                                                                                                                          |  | 0.9W                                                                                                                                          |  |
|                               | プラグインオフモード | 0.1W                                                                                                                                          |  | 0.1W                                                                                                                                          |  | 0.2W                                                                                                                                          |  |
| エネルギー消費効率                     |            | 73kWh/年 区分 : プリンター B                                                                                                                          |  | 51kWh/年 区分 : プリンター A                                                                                                                          |  | 50kWh/年 区分 : プリンター A                                                                                                                          |  |
| 外形寸法 (W × D × H) (突起含まず)      |            | 394 × 531.5 × 455 mm                                                                                                                          |  | 394 × 531.5 × 392.5 mm                                                                                                                        |  | 410 × 410 × 329mm                                                                                                                             |  |
| 機械占有寸法 (W × D) (手差し使用時)       |            | 394 × 725 mm                                                                                                                                  |  | 394 × 725 mm                                                                                                                                  |  | 410 × 594 mm                                                                                                                                  |  |
| 質量 (トナーコンテナ含まず)               |            | 33kg                                                                                                                                          |  | 32kg                                                                                                                                          |  | 21kg                                                                                                                                          |  |
| バーコード生成機能                     | 一次元バーコード   | 45 タイプ                                                                                                                                        |  | 45 タイプ                                                                                                                                        |  | 45 タイプ                                                                                                                                        |  |
|                               | 二次元バーコード   | PDF417 1 タイプ                                                                                                                                  |  | PDF417 1 タイプ                                                                                                                                  |  | PDF417 1 タイプ                                                                                                                                  |  |
| 環境適合ラベル                       |            | グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム                                                                                                                       |  | 日本エコマーク、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム                                                                                                               |  | 日本エコマーク、エコリーフ、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム                                                                                                         |  |
| 製品寿命※7                        |            | 90 万ページまたは 5 年のいずれか早い方                                                                                                                        |  | 60 万ページまたは 5 年のいずれか早い方                                                                                                                        |  | 10 万ページまたは 5 年のいずれか早い方                                                                                                                        |  |

※1 電源起動時から、または直前の印刷からの経過時間によって、ファーストプリント時間が長くなることがあります。 ※2 23℃/60% RH環境下において。 ※3 機種により対応するコマンドが一部異なります。 ※4 出力するデータの内容によってメモリーの増設が必要な場合があります。 ※5 ISO7779準拠/ISO9296準拠(放射音圧レベル) ※6 標準装備時、工場出荷形態。 ※7 印刷可能ページ数は、A4サイズの普通紙を片面連続印刷した場合の目安であり、使用する用紙の種類、印刷環境などの印刷条件やプリンターの電源投入頻度などにより変動します。なお、商品の性能維持のためには定期交換部品の交換が必要です。

※製品改良のため、仕様、外観などは予告なく変更することがあります。 ※製品の色は印刷のため実際とは異なる場合があります。 ※カタログに記載されている画像サンプルは機能説明のために作成したもので実際の出力サンプルとは異なります。 ※機種本体価格には消耗品類の価格は含まれておりません。 ※価格および保守体系、その他くわしい内容につきましては、営業担当者におたずねください。 ※特殊作業(階段作業・クレーン車使用など)の場合、別途料金が必要となりますので、あらかじめご了承ください。 ※国内外で流通する紙幣・貨幣・政府発行の証券類、未使用の郵便切手・官製はがき、政府発行の印紙・証券類をコピーすることは、法律で禁止されています。 著作権の目的となっている書籍・音楽・絵画・版画・地図・映画・図面・写真などの著作物は、個人的にまたは家庭内、その他これに準ずる限られた範囲内でコピーする以外は、禁じられています。 ※本資料の全部または一部を無断で複写・複製することを禁じます。 ※本製品の故障・誤作動やその他不具合により生じた直接・間接の損害に関しては、当社は一切責任を負いませんのであらかじめご了承ください。 ※保守サービスのために必要な補修用性能部品の最低保有期間は、複合機製造中止後7年間、プリンター販売中止後5年です。 ※本カタログに記載されている仕様・数値等は一定条件のもとに測定されたものです。実際にはお客様の印刷環境(気温/湿度、品質維持のための調整動作)、印刷条件(用紙サイズ、用紙方向、厚紙印刷、印刷原稿等)などにより異なります。 ※会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。 ※このカタログの内容についてのお問い合わせはお近くの販売会社にご相談ください。もし販売会社で分かりにならないときは、当社におたずねください。 ※商品には保証書を添付しております。ご購入の際は必ず保証書をお受取りの上、保管ください。(販売会社名、ご購入日の記載のないものは無効となります。) ※Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。 ※Power PCはIBM Corporationの商標です。 ※Mac OSは、米国及びその他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。 ※PCLは米国ヒューレット・パカード社の商標登録です。 ※プリスクライプ、PRESCRIBE、エコシスおよびECOSYSは、京セラの登録商標です。 ※Wi-Fi、Wi-Fi DirectはWi-Fi Allianceの商標または登録商標です。 ※その他本カタログに記載の会社名および製品名・ロゴマークは、各社の商標または登録商標です。

オプション

| 品名                      | 商品内容                                     | 希望小売価格(税別) |
|-------------------------|------------------------------------------|------------|
| PF-5150※1               | 600枚ペーパーフィーダー                            | 45,000円    |
| PF-5110※3               | 250枚ペーパーフィーダー                            | 23,000円    |
| CB-6200※1※4             | キャビネット(専用台)                              | 65,000円    |
| IB-37※1                 | 無線LANネットワークボード(5GHz/2.4GHz Wi-Fiダイレクト対応) | 17,000円    |
| IB-50※1                 | ギガビットネットワークインターフェイス                      | 34,000円    |
| IB-51※1                 | Wi-Fi無線LANインターフェイス                       | 34,000円    |
| UG-33※1                 | ThinPrint対応エミュレーション                      | 7,900円     |
| UG-35※1                 | Trusted Platform Module対応チップ             | 18,000円    |
| HD-18※1                 | 大容量記憶装置(256GB)                           | 91,000円    |
| PM-1GR2※2               | 1GB増設メモリ                                 | 56,000円    |
| ICカード認証キット(B)※1※3       | ICカード認証キット                               | 90,000円    |
| ICカードリーダー※1※3           | ICカード認証キット用カードリーダー                       | 30,000円    |
| Card Reader Holder 12※1 | ICカードホルダー                                | 6,000円     |

※1 ECOSYS PA4500cx/PA3500cx対応オプション ※2 ECOSYS PA4500cx対応オプション ※3 ECOSYS P5026cdw対応オプション ※4 キャビネットをPF-5150と併用する場合、ボックスタイプで使用时は1段まで増設可能です。プレートタイプで使用时は、ECOSYS PA4500cx 4段、ECOSYS PA3500cx 最大3段まで増設可能です。

保守契約のご案内はこちら



ECOSYS PA4500cx/PA3500cx ECOSYS P5026cdw



©ISO14001 認証  
京セラドキュメントソリューションズ(株)及び京セラドキュメントソリューションズジャパン(株)大阪社は、環境マネジメントシステムISO14001 認証取得会社です。



安全にお使いいただくために  
●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。  
●表示された正しい電源、電圧でお使い下さい。  
●アース接続を確実に行って下さい。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。

商品のご用命は下記まで

〈製造元〉  
**京セラドキュメントソリューションズ株式会社**

〈販売元〉  
**京セラドキュメントソリューションズジャパン株式会社**  
〒540-0004 大阪市中央区玉造 1-2-37 <https://www.kyoceradocumentsolutions.co.jp/>

お客様相談窓口

**0570-046562**  
受付時間 9:00～12:00 / 13:00～17:00 (土曜・日曜、祝日及び当社指定休日を除く)