

LS-1128MFP/ LS-1028MFP/DP/ LS-1028MFP の主な基本性能

機種	LS-1128MFP	LS-1028MFP/DP	LS-1028MFP
プリント方式	半導体レーザーによる乾式電子写真方式		
CPU	PowerPC440 667MHz		
プリント速度	片面印刷時	28枚/分(A4縦送り)	
	両面印刷時	15枚/分(A4縦送り)	
ファーストプリントタイム	6秒以下		
ウォームアップタイム	20秒 (電源投入時) 15秒 (スリープ時)		
出力解像度	Fine 1200 (1200dpi×1200spi)、Fast1200 (1800dpi相当×600dpi)、600dpi、300dpi		
消耗品コスト ^{※1}	1.94円/ページ		
ページ記述言語 ^{※2}	プリスクライプ		
メインメモリ ^{※3}	標準256MB(最大768MBまで増設可能)		
エミュレートプリンタ	PCL6(5e.XL)、NEC、PC-PR201/65A、IBM:5577、EPSON:VP-1000(ESC/P24J-B4)、KPLD3(PostScript3互換)		
対応プロトコル	TCP/IP、IPX/SPX、EtherTalk、NetBEUI		
内蔵フォント	日本語：平成明朝体 W3, TM 平成ゴシック体 W5 TM 欧文：アウトラインフォントPCL6 101種類、PS3 144種類 ビットマップフォント：5種類 (OCR/A/B/カナ)		
対応OS	Windows2000/XP/Server2003/Vista/Server2008/Mac OS X (10.2)		
インタフェース	USB2.0、100BASE-TX/10BASE-T、USB Host オプションインターフェースKUIO/W(Sin)モデルのみ		
紙サイズ	標準トレイ：A4、A5R 105×148mm—216×356mm 手差し:70mm×148mm—216mm×356mm		
用紙紙厚	標準トレイ：60～120g/㎡、手差し：60～220g/㎡		
給紙	標準トレイ：250枚(80g/㎡相当) 手差しトレイ：50枚(80g/㎡相当) ※ オプションのPF-100を後着することにより、800枚の連続給紙が可能		
排紙	フェイスダウン：150枚(80g/㎡相当)		
両面印刷機能	標準装備		
	最大	925W	
電源・消費電力	プリントモード	549W	536W
	レディモード	98W	95W
	低電力モード	97W	94W
	スリープモード	11.5W	8.1W
外形寸法(W×D×H)	494×430×448mm	494×410×448mm	494×430×366mm
質量	約18kg		約15kg
バーコード生成機能	一次元バーコード (45タイプ)、二次元バーコード(PDF417)		
消耗品	TK-131 (トナーA4判約7,200ページ印字相当) ^{※4}		

※1 トナー価格より算出。ISO/IEC 19752 標準原稿換算。実際のトナー消費量は、印刷条件、印刷環境などにより異なります。保守、メンテナンス料金は含まれておりません。
※2 機種により対応するコマンドが一部異なります。
※3 出力するデータの内容によってはメモリの増設が必要な場合があります。
※4 ISO/IEC 19752 標準原稿換算。実際のトナー交換頻度は、印刷原稿、プリント枚数、印刷環境、印刷条件などにより異なります。

コピー仕様

解像度	読み取り:600dpi×600dpi 書き込み:600dpi×600dpi 写真モード:1800dpi相当×600dpi
階調	256階調
連続複写速度	28枚/分 (A4縦送り)
ファーストコピー速度	6.9秒 (原稿台を使用)
連続複写枚数	最大999枚
自動濃度調節	あり(文字モード、文字写真モード時)
手動濃度調節	7ステップ(文字モード、写真、文字写真モード共)
ズーム幅	本体テーブルから25～400% (1ステップ) 原稿送り装置から25～200% (1%ステップ)

スキャナ仕様

スキャンモード	カラー/白黒兼用
光学解像度	600dpi、400dpi、300dpi、200dpi
読み取り時間 (A4横、文字+写真モード)	片面：(600dpi) モノクロ:20枚/分、カラー:7枚/分、(300、200dpi) モノクロ:35枚/分、カラー:14枚/分 両面：(600dpi) モノクロ:11枚/分、カラー:4枚/分、(300、200dpi) モノクロ:18枚/分、カラー:8枚/分
スキャン機能	TWAIN/WIA、Scan to Email、Scan to PC、Scan to FTP
ファイルフォーマット	JPEG、TIFF、PDF、XPS
TWAINドライバ(対応OS)	Windows 2000/XP/Vista、server 2003
WIA 対応OS	Windows Vista

<p>最高の印字品質のため、京セラミタ純正トナーコンテナのご使用をおすすめします。</p> <p>京セラミタ製品には、数々の品質検査をパスした当社純正トナーのご利用をおすすめします。純正トナー以外のトナーをご使用されますと、機械故障の原因となる場合がございます。純正トナー以外のトナーのご使用が原因で機械に不具合が生じたと判断した場合には、保障期間内であっても責任を負いかねますので、ご了承下さい。この場合、修理などは有償で行います。</p>
--

<p>トナーコンテナ無償回収実施。環境プリンタのバイオニア [ECOSYS] が、さらに環境対策でリードします。</p> <p>トナー箱詰めのみで印字が可能【オンロード方式】を採用したECOSYSは、オフィス機器で初めてエコマークを取得。その製造工場もISO14001を取得するなど、環境プリンタのバイオニアとして徹底した環境対策を行ってきました。また唯一の消耗品であるトナーコンテナの使用後の無償回収も実施。回収したトナーコンテナは再利用し、究極の環境プリンタを目指します。</p>

●会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。●仕様および外觀は、改善のため予告なく変更することがあります。ご了承下さい。●ページプリンタの補修用性能部品の最長保有期間、販売打切り後5年間です。●このカタログの内容についてのお問い合わせはお近くの販売会社にご相談下さい。もし販売会社でお分かりにならないときは、当社におたずね下さい。●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は必ず保証書をお受取の上、保存下さい。(販売会社名、ご購入日時の記載のないものは無効となります。)

		弊社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に關する基準を満たしていると判断します。		◎ ISO14001 認証 京セラ ミタジャパン(株)は、環境マネジメン トシステム ISO14001 認証取得会社です。		安全にお使いいただくために ●ご使用前に取扱説明書をよく読みの上、正しくお使い下さい。 ●表示された正しい電源、電圧でお使い下さい。 ●アース接続を確実に行って下さい。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。
--	--	--	--	---	--	--

商品のご用命は下記まで

このカタログは 2010 年10月現在のものです。

通信モード	Super G3
送信解像度	ノーマル 2階調8dot/mm×3.85line/mm ファイン2階調8dot/mm×7.7line/mm
	スーパーファイン 2階調8dot/mm×15.4line/mm ウルトラファイン 2階調16dot/mm×15.4line/mm
符号化方式	MH/MR/MMR/JBIG
ファンタッチダイヤル	22件
短縮ダイヤル	100件
同時送信	最大100ヶ所
濃度選択	7段階 (読み込み時)
ネットワークファクス機能	標準
ネットワークファクス対応OS	Windows 2000/XP/Vista、server 2003

<p>自動両面原稿送り装置 (LS-1028MFP/DP、LS-1128MFP 標準)</p> <p>原稿読み込み方式 シートスルー</p> <p>原稿サイズ A4、B5、A5R、Folio</p> <p>積載可能枚数 50枚</p> <p>原稿坪量 片面:50～120g/㎡ 両面:50～110g/㎡</p> <p>外形寸法 (W×D×H) 490×339×104mm</p> <p>質量 3kg</p> <p>耐久性 10万ページ</p>
--

PF-100 増設給紙カセット	¥19,800 (税別)
スタック容量	250枚 (80g/㎡)
用紙サイズ	A4、A5R、148×210-215.9×356mm
外形寸法(W×D×H)	375×390×100mm
質量	約3.5kg

■プリンタは、ほごり少ない場所へ設置してください。特殊な使用環境の場合は事前にお問い合わせください(標準湿度：22℃/60%RH)
■各エミュレーションコマンドの中には、実際のプリンタと比べて動作の異なるものや未サポートのものがあります。■両面出力等の寸法は多少の誤差が生じる場合があります。■PCと本機の間に切り替え機等装着した場合、印刷に不具合が生じることがあります。
■用紙は一般的な乾式静電複写用の普通紙 (90～120g/㎡) を使用してください。■二次加工を施した用紙、厚紙等、各種特殊に使用する紙類につきましては、ご購入前に弊社までご相談ください。■本体に搭載されるトナーの容量は約9,600ページ相当。(ISO/IEC 19752 標準原稿換算) になります。■本体付属品：トナー、設置説明書、ケーブルガイド、CD-ROM(プリンタドライバ・ネットワーク設定・取扱説明書他)、保証書・電源コード (プリンタケーブルは別売です)■100,000ページ以上出力する場合、メンテナンスキットの交換が必要です。有償・交換作業費別・年間保守契約に含ませず)

※Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
※PowerPC は米国 IBM 社の商標です。
※プリスクライプ、PRESCRIBE、エコシスおよびECOSYSは、京セラの登録商標です。
※PC-PR201A/65Aは、日本電気株式会社社の製品です。
※IBM5577は、米国IBM(International Business Machines)社の製品です。
※PCLは米国ヒューレット・パッカード社の登録商標です。
※その他本リリース記載の会社名および製品名・ロゴマークは、各社の商標または登録商標です。

○国内外で流通する紙幣、政府発行の証券類、未使用の郵便切手、複製はがき、政府発行の印紙、証券類をコピーすることは、法律で禁止されています。
○著作権の目的となっている書籍・音楽・絵画・版画・地図・映画・図画・写真などの著作物は、個人的にまたは家庭内、その他許す限られた範囲内で使用する以外は禁じられています。

<p>LS-1028MFP オープン価格(トナー含む)</p> <p>LS-1028MFP/DP オープン価格(トナー含む)</p> <p>LS-1128MFP オープン価格(トナー含む)</p> <p>※上記価格はに搬入・設置料金は含まれておりません。</p>
--

トナーコンテナ TK-131 (A4判約7,200ページ印字相当) ¥14,000 (税別)
※ISO/IEC 19752 標準原稿換算。実際のトナー交換頻度は、印刷原稿、プリント枚数、印刷環境、印刷条件などにより異なります。

メンテナンスキット (10万ページごとに交換)	¥17,500 (税別)
-------------------------	--------------

<p>保守契約のご案内</p> <p>■オンサイト保守・・・カスタマエンジニアが訪問して保守メンテナンスを実施します。</p> <p>■交換部品代込・・・保守メンテナンスに使用した部品代を含みます。</p> <p>(但し、メンテナンスキットは交換サイクルに到達した時点で別途ご購入いただけます。</p>																					
<table border="1"> <tbody><tr> <td>保守契約 (オンサイト)</td> <td>初年度</td> <td>1年間</td> <td>9,000円</td> <td rowspan="5"> <p>※初年度保守契約及び複数年(3年、4年、5年)契約は6ヶ月の保証期間を含む保守契約です。</p> <p>※初年度保守契約及び複数年(3年、4年、5年)契約は購入と同時にこの契約を原則と致します。</p> <p>※上記の保守契約料金は、月間標準印刷枚数(月間最大20,000カウント、月間標準平均3,000カウント)以内の印字が目安となります。また、プリンタ設置後6ヶ月以内であっても、月間標準印字枚数の6ヶ月分に到達した時点で、無償修理保証の対象外となります。</p> <p>※点検作業をご要望の場合は都度ご依頼下さい(10,000円/回)</p></td> </tr> <tr> <td></td> <td>単年度</td> <td>1年間</td> <td>18,000円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>3年間</td> <td>36,000円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>複数年</td> <td>4年間</td> <td>45,600円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>5年間</td> <td>54,000円</td> </tr> </tbody></table> <p>(税別)</p>	保守契約 (オンサイト)	初年度	1年間	9,000円	<p>※初年度保守契約及び複数年(3年、4年、5年)契約は6ヶ月の保証期間を含む保守契約です。</p> <p>※初年度保守契約及び複数年(3年、4年、5年)契約は購入と同時にこの契約を原則と致します。</p> <p>※上記の保守契約料金は、月間標準印刷枚数(月間最大20,000カウント、月間標準平均3,000カウント)以内の印字が目安となります。また、プリンタ設置後6ヶ月以内であっても、月間標準印字枚数の6ヶ月分に到達した時点で、無償修理保証の対象外となります。</p> <p>※点検作業をご要望の場合は都度ご依頼下さい(10,000円/回)</p>		単年度	1年間	18,000円			3年間	36,000円		複数年	4年間	45,600円			5年間	54,000円
保守契約 (オンサイト)	初年度	1年間	9,000円	<p>※初年度保守契約及び複数年(3年、4年、5年)契約は6ヶ月の保証期間を含む保守契約です。</p> <p>※初年度保守契約及び複数年(3年、4年、5年)契約は購入と同時にこの契約を原則と致します。</p> <p>※上記の保守契約料金は、月間標準印刷枚数(月間最大20,000カウント、月間標準平均3,000カウント)以内の印字が目安となります。また、プリンタ設置後6ヶ月以内であっても、月間標準印字枚数の6ヶ月分に到達した時点で、無償修理保証の対象外となります。</p> <p>※点検作業をご要望の場合は都度ご依頼下さい(10,000円/回)</p>																	
	単年度	1年間	18,000円																		
		3年間	36,000円																		
	複数年	4年間	45,600円																		
		5年間	54,000円																		
<p>■修理受付期間：土日、祝祭日および弊社所定休日を除く、平日9時～17時30分まで</p> <p>■作業実施時間：土日、祝祭日および弊社所定休日を除く、平日9時～17時まで</p> <p>■無償修理対象：無償保証期間内及び保守契約期間内であっても、下記に該当する場合は有償修理対応となります。</p> <p>・取扱説明書、カタログなど各種文庫に記載の使用条件及び京セラミタ純正商品(消耗品含む)と異なる条件下での使用による故障の場合。</p> <p>・お客様独自の改造に起因する故障の場合。・お客様のお取り扱い上の過失における故障の場合。(設置ミス・操作ミス等)</p> <p>■保守契約締結期間：使用開始後5年又は耐久枚数のいずれか早い方までの期間となります。</p> <p>■その他詳細につきましては、営業担当者にお問い合わせ下さい。</p>																					

THE NEW VALUE FRONTIER



いい「マシン」から、いい「パートナー」へ。

オフィスの課題解決に最適なモノクロ複合機

スキャナの活用でらくらく名刺管理!

●増え続ける名刺を整理したい!

気がつけば増えている
お客様の名刺。
必要な名刺ほど
見つからなくて困る。



名刺管理にはスキャナ機能を活用!
スキャナ機能と連携ソフトウェア「スキット!名刺くん」により、
スキャンするだけで名刺の文字データを抽出。手入力することなく、
名刺をデータで管理できます。大量の名刺もラクラク整理!



原稿台に名刺を並べて
(バラバラでOK!)読み込みます。

※スキット!名刺くんは別途購入が必要です。

スキャナ 連携

スキット!名刺くん
で名刺管理が
簡単!

④ ボタンでスマート操作!

●多機能を簡単に!

いろいろできる複合機は
便利だけど、もっと簡単に
操作できないかしら...



プログラム機能を使えば、複雑な設定がボタン1つで簡単に!
例えば“2枚の原稿を1枚に集約+両面印刷+エココピー”という
組み合わせをよく使う場合。プログラムキーに設定を登録すると、
次からはボタン1つで簡単に呼び出すことができます。

プログラム設定例
(エコモード設定)
・2in1 集約
・両面印刷
・エコプリント



これなら簡単に
使えるわ!

プログラム 機能

一斉配信で業務連絡がラクに!

●まとめて送信!

業務連絡の送り先が
バラバラ!同じ内容の
書類を送りたくても、
E-mail、FAX、
サーバにも保存したり
と毎回、大変!



E-mailもFAXも、スキャンデータも、まとめて一斉配信!
同じ内容の原稿を複数に送信したいときは、マルチセンド機能が便利。
送信先がE-mail、FAX、サーバと異なる方法で送る場合でも、
1回の送信操作で複合機から一斉配信が可能。送信漏れ対策に効果あり!



マルチ センド

1回の操作で
まとめて送信
送信漏れも無くなる
かな...


セキュリティってどうする?

●窓口業務のセキュリティを強化したい!

個人情報を取り扱う窓口
業務は、お客様からの
信頼を得ることが大切。
だからこそセキュリティを
重視したい!



最先端セキュリティ機能で業務をサポート
ICカードでの個人認証やネットワークセキュリティ機能など信頼性の高い
入出力環境を構築できます。その他にもファクス誤送信防止機能など、
毎日の業務でのうっかりミスを防ぐ機能を備えています。

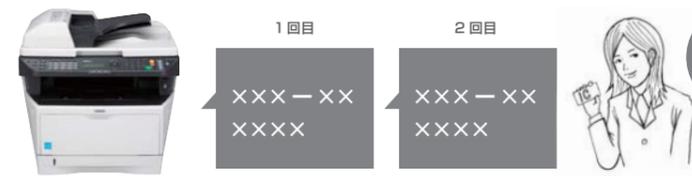

ICカード認証 FAX 誤送信 防止

ICカードで認証!
FAX送信も
ダブルチェック!

PRODUCT

エコシスコンセプトから 生まれた ロングライフ設計



ランニングコスト1枚1.94円*、7,200
ページ出力できる大容量トナー*



*トナー価格より算出・ISO/IEC 19752換算

最大給紙800枚、2段まで
増設できる給紙カセット



両面プリント/両面コピーを
標準装備

両面印刷



よく使う設定を登録できる
4つのプログラムキー



漢字表示で見やすく使いやすい
液晶操作パネル



容易に出力が確認できるブラッシュ
ブルーの排出トレイ



COPY & PRINT

ファーストコピータイム
6.9秒の快速コピー



多彩なエミュレーションを標準搭載

PCL6 (PCL5e-XL)
NEC PC-PR201/65A
IBM 5577
EPSON VP1000 (ESC/P24J-B4)
KPDL3 (PostScript3互換)
PDF1.5/XPS

連続コピー/連続プリント
速度28枚/分 (A4)



USBメモリから
ダイレクトにプリント可能



ネットワークインターフェースを
標準装備

用紙コストの大幅削減を
実現する集約機能



トナー消費を抑える便利な
エコプリント

FAX

高速伝送を実現する
33.6Kbpsの
SuperG3モード対応



PC上でFAX送受信ができる
ネットワークファクス対応



登録番号のみ送受信ができる
ファクス送受信制限機能

重要書類の送信に最適な
ファクス誤送信防止機能

最大100件の同報送信など
充実したファクス機能

SECURITY

部門管理を強化する
ICカード認証に対応



高度なネットワークセキュリ
ティ機能を標準搭載

・SSL
・IPsec



Web上で機器の状況確認や
各種設定が可能、
COMMAND CENTER



ネットワーク上の複合機を
一括設定、KMnet Viewer



SCAN


ビジネス文書を電子化する高速カラーสキャン

スキャンデータをUSBメモリへ
ダイレクト保存

メール添付で
ダイレクト送信が可能、
Scan to E-mail

FTPサーバにスキャン
データを共有保存、
Scan to FTP

ネットワークPCの
指定フォルダに保存、
Scan to SMB



ECOLOGY

消費電力を抑える
国際エネルギースタープログラム適合



特定有害6物質を排除し、
EU RoHS指令に対応

鉛フリー電線や無鉛はんだなど
無鉛部品を採用

環境へのやさしさを考慮し
グリーン購入法に適合

