

THE NEW VALUE FRONTIER



Ecosys[®]

LS-1135MFP
LS-1035MFP/DP

A4モノクロ複合機



低コスト

ランニングコスト
1枚1.2円

節約

用紙の
節約に最適

効率化

4つの
プログラムキーで
作業の効率化

充実


増設できる
給紙カセット

受付や店舗にぴったりの
省スペース・コンパクトボディ。

受付や店舗で簡単、便利な機能を満載しました。




忙しい店舗で煩わしい作業を効率化したい!!



身分証明書のコピーは複雑な操作が必要で忙しい時には非効率で困る!


便利なIDカードコピー機能を搭載

受付や店舗で身分証明書などをコピーする際に、身分証明書の両面をA5サイズで読み込んでから、A4用紙の片面にまとめて出力することで紙の使用量を削減し、複雑な操作の必要もなく店頭での業務効率を高めることができます。



IDカードコピー

毎回繰り返し何度も使うから便利に!!

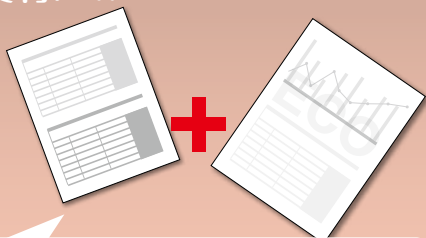

いつも使うこの機能とあの機能、組み合わせたい。

いつも使う操作を簡単登録

プログラム機能を使うことによってボタン1つで簡単に操作できます。たとえば"2枚の原稿を1枚に集約+両面印刷+エココピー"という組み合わせもプログラムキーに設定を登録すると次からはボタン1つの簡単操作で使えます。




プログラム設定例
(エコモード設定)

- ・2in1集約
- ・両面印刷
- ・エコプリント

プログラム機能


まとめて一斉配信が便利!!

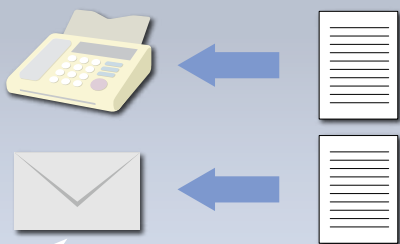

業務連絡を毎回、複数の場所へ。しかもE-mailやFAXなど受け取り側もバラバラ。

一度に書類を配信できて業務連絡を効率的に


同じ内容の原稿を複数に送信したいときはマルチセンド機能を使えばとっても便利に。送信先がE-mail、FAX、サーバーなど異なる方法で送る場合でも、まとめて一斉配信できます。複数の送信先への対応も便利で効率的です。

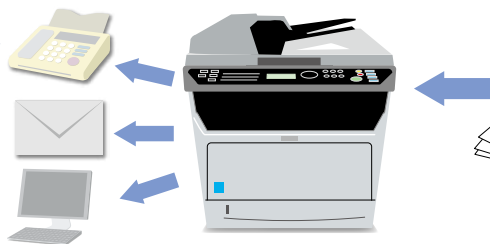

簡単操作で
FAXにも
E-mailにも
まとめて送信

マルチセンド


トナー交換だけで使える
オンリートナー!!

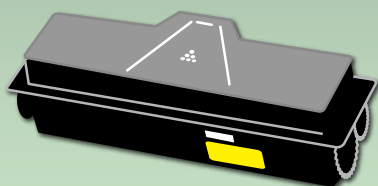

わずわらしい部品の交換が無いから、
毎日の業務もスムーズ。

受付や店舗の日々の業務にしっかり応える高耐久

10万枚まで、部品交換なし、トナーのみで使いつづけることができます。わずわらしい部品交換がないので、仕事を止めずに安心してお使いいただけます。



10万枚まで部品交換なし

10万枚以上印刷する場合、メンテナンスキットの交換が必要です。



エコシスコンセプトから生まれた ロングライフ設計&エコ機能

ランニングコスト 1枚1.2円

A4を7,200ページ出力することができる大容量トナーでランニングコスト1枚あたり1.2円*

※トナー価格より算出:
ISO/IEC 19752換算

用紙の 節約に最適

証明書の控えなど
用紙の節約に効果的な両面プリント/
両面コピーを標準搭載。
無駄な用紙消費を抑えます。

4つの プログラムキーで 作業の効率化

店舗やオフィスなどで、
よく使う設定を登録できる
4つのプログラムキーを搭載。
作業の効率化を図れます。

増設できる 給紙カセット

最大給紙800枚、
用紙トレーを2段まで
増設できる給紙カセットで
大量出力にも対応。

COPY&PRINT

すばやい出力で業務をバックアップ

コピーやプリントなど出力指示をだしてから出力されるまで6.9秒。すばやい出力によって業務をバックアップします。



トナーの消費を抑えてエコプリント

テスト印刷や社内向け書類などに最適なトナー消費を抑える便利なエコプリント機能を搭載。



簡単にUSBメモリーから出力

よく出力するファイルなどをUSBメモリーに保存し直接プリンターから出力することができ、パソコンが苦手な方でも簡単に操作できます。



集約機能で用紙コストを削減

コピーやパソコンなどからの出力時の用紙コストを大幅に削減することができる集約機能を搭載しています。



FAX

※LS-1135MFPのみ対応

パソコンを使って簡単コスト削減

パソコンを使ってFAXの送受信が可能なネットワークFAXに対応。FAXで使用する用紙を削減できます。

個人情報などの誤送信防止に

重要書類の送信に最適なFAX誤送信防止機能を登録。個人情報を取扱うオフィスや店舗などで活躍します。

同報送信で作業効率化に有効

最大100件の同報送信に対応。FAXを使用した業務報告や連絡事項が多い場合に作業の効率化を図ります。

FAXも両面受信、両面送信

用紙を有効活用する両面受信、両面送信にFAXも対応。オフィス、店舗でのペーパーレス化に貢献します。

SCAN

USBメモリーへ直接保存

スキャンしたデータを本機に挿したUSBメモリーへ直接に保存。パソコン操作に不慣れな方でも簡単にスキャンできます。

複合機からパソコンへ直接にE-mail送信

スキャンしたデータをワンタッチキーにあらかじめ登録されているE-mailアドレスを使って送信することができます。

ネットワークにあるパソコン内の指定フォルダへ保存

複合機からネットワーク上にあるパソコン内の指定フォルダへ、スキャンしたデータを直接保存することができます。

幅広く活用できる高速カラスキャン

カラー原稿を高解像度で鮮明にスキャンして、データ化することができます。読み取り時間はモノクロ片面35枚/分、カラー片面14枚/分でスピーディー(A4横、文字+写真モード)。

SECURITY

入出力を厳重に管理できます

ICカードを利用したユーザー認証により、不正使用を防ぐことができます。個人単位で残せるログ履歴、管理者のみシステムなど入出力を厳重に管理できます。

KYOCERA COMMAND CENTER

パソコンのWebブラウザで、設定した複合機の出力状況確認などの確認や、各種設定の変更などがおこなえます。

使用を制限するインターフェイスブロック機能

使用しない機能などを使用不可にすることが可能です。例えば、企業セキュリティポリシーにあわせて必要に応じたインターフェイスの使用制限がかけられます。

不正コピーを抑制するセキュリティウォーターマーク

コピーされたくない重要文書をプリントする場合、コピーすると浮き出る地紋を埋め込んでプリントできます。不正コピー防止専用紙を用意しなくても、普段お使いの普通紙で大丈夫です。



ECOLOGY



消費電力を抑える
国際エネルギー
スタープログラム適合

Erp 指令 Lot6 (オフモード時
電力0.5W以下) 対応

特定有害6物質を排除し、
EU RoHS 指令に対応

鉛フリー電線や無鉛はんだ
など無鉛部品を採用



環境への
やさしさを考慮し
グリーン購入法に適合

A4モノクロ複合機

LS-1135MFP

コピー プリント カラースキャン FAX

LS-1035MFP/DP

コピー プリント カラースキャン

LS-1135MFP／LS-1035MFP/DP主な基本性能

機種	LS-1135MFP		LS-1035MFP/DP	
プリント方式	乾式静電転写方式（レーザー露光方式）			
CPU	PowerPC440 667MHz			
プリント速度	片面印刷時：35枚/分(A4)、24枚/分(B5)、17枚/分(A5タテ、A6タテ) 両面印刷時：19ページ/分(A4)			
ファーストプリントタイム	7秒以下			
ウォームアップタイム	20秒以下(電源投入時、オフモード時)、15秒以下(スリープ時)			
出力解像度	Fine1200(1,200dpi×1,200dpi)、Fast1200(1,800dpi相当×600dpi)、600dpi、300dpi			
消耗品コスト※1	1.2円/ページ			
ページ記述言語※2	プリスクライプ			
メインメモリー※3	標準256MB（最大768MBまで増設可能）			
エミュレートプリンター	PCL6 (PCL5e、PCL-XL)、KPDL3、PDF Direct Printing Ver1.5(KPDL3でサポート) XPS、IBM:5577、EPSON:VP-1000(ESC/P24-J84)、NEC-PC-201/65A			
対応プロトコル	TCP/IP、NetWare、AppleTalk、NetBEUI			
内蔵フォント	日本語：平成明体W3™、平成ゴシック体W5™ 欧 文：アフトラインフォント、PCL6 101フォント、KPDL3 144フォント ビットマップフォント：6フォント(OCR A/OCR A カナ/OCR B/OCR B カナ/OCR カナ)			
対応OS	WindowsXP/Vista/7、Server2003/2008、Mac OS X (10.2～)			
インターフェース	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T USB2.0×1、USBホスト×1	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T USB2.0×1、USBホスト×1 オプションインターフェイス×1		
用紙サイズ	標準力セット：A4、A5R、A6、B5（105mm×148mm～216mm×297mm） 手差し：70mm×148mm～216mm×356mm			
用紙紙厚	標準力セット：60～120 [g/㎡]、手差し：60～220 [g/㎡]			
給紙容量	標準力セット：250枚 (80g/㎡)、手差し：50枚 (80g/㎡) ※オプションのPF-120を2段装着することにより、最大800枚 (80g/㎡) の連続給紙が可能			
排紙	紙 フェイスダウン：150枚 (80g/㎡)			
両面印刷機能	標準装備			
電源	100V/9.9A以上 50/60Hz共用			
消費電力※4	最大	981W	976W	
	プリントモード	463.4W	455.2W	
	レディーモード	78.6W	77.6W	
	スリープモード	10.2W	6.5W	
	プラグインオフモード	0.5W以下	0.5W以下	
外形寸法（W×D×H）	494×430×448mm			
質量	約18kg			
バーコード生産機能	一次元バーコード：45タイプ、二次元バーコード：PDF417			

- ※1 トナー価格より算出。ISO/IEC19752標準原稿換算。実際のトナー消費量は、印刷条件、印刷環境などにより異なります。保守、メンテナンス料金は含まれておりません。
- ※2 機種により対応するコンパが一部異なります。
- ※3 出力するデータの内容によってはメモリーの増設が必要な場合があります。
- ※4 標準装備時、工場出荷形態

コピー仕様

機種	LS-1135MFP		LS-1035MFP/DP	
解像度	読み取り:600×600dpi、書き込み:600×600dpi(写真モード時：1800dpi相当×600dpi)			
階調	256階調			
連続複写速度	35枚/分(A4タテ)			
ファーストコピー速度	6.9秒以下			
連続複写枚数	最大999枚			
自動濃度調節	あり:文字モード、文字写真モード			
手動濃度調節	7ステップ			
ズーム幅	本体テーブルから:25～400%(1%ステップ)、原稿送り装置から:25～200%(1%ステップ)			

スキャナー仕様

機種	LS-1135MFP		LS-1035MFP/DP	
スキャンモード	カラー、白黒			
光學解像度	600dpi、400dpi、300dpi、200dpi、200×400dpi、200×100dpi			
読み取り時間（A4横、文字+写真モード）	片面：600dpi モノクロ20ページ/分、カラー7ページ/分 片面：300dpi モノクロ35ページ/分、カラー14ページ/分			
スキャン機能	Scan to PC、Scan to E-mail、TWAIN/WIA、Scan to FTP、Scan to USB			
ファイルフォーマット	TIFF、PDF、JPEG、XPS			
TWAINドライバ対応OS	Windows XP/Vista/7、Server2003/2008			
WIA対応OS	Windows Vista/7、Server2003/2008			

FAX仕様

機種	LS-1135MFP		LS-1035MFP/DP	
通信モード	Super G3 33.6kpbs		—	
送信解像度	ノーマル 2階調 8 dot/mm× 3.85 line/mm		—	
	ファイン 2階調 8 dot/mm× 7.7 line/mm		—	
	スーパーファイン 2階調 8 dot/mm× 15.4 line/mm		—	
	ウルトラファイン 2階調 16 dot/mm× 15.4 line/mm		—	
符号化方式	—		—	
	MMR、MR、JBIG		—	
ワンタッチダイヤル	22個		—	
アドレス帳	100個		—	
同報送信倍	最大100局		—	
濃度選択	7段階		—	
ネットワークファクス機能	標準		—	
ネットワークファクス対応OS	Windows XP/Vista/7、Server2003/2008		—	

自動原稿送り装置

原稿読み込み方式	シートスルー
原稿サイズ	A4、B5、A5R
横載可能枚数	50枚
原稿坪量	(片面)50～120g/㎡ (両面)50～110g/㎡

- プリンター複合機はこりの少ない場所へ設置してください。特殊な仕様環境の場合は事前にお問い合わせください。（標準室温:22℃/60%RH）
- 当エミュレーションコマンドの中には、実際のプリンターと比べて動作の異なるものや未サポートのものがあります。
- 図面出力等の寸法は多少の誤差が生じる場合があります。
- PCと本機の間に切り替え機等装着した場合、印刷に不具合が生じることがあります。
- 用紙は一般の乾式静電複写用の普通紙を使用してください。
- 二次加工を施した用紙、厚紙等、各種特殊に使用する用紙に關しましては、ご購入前に弊社までご相談ください。
- 本体に同梱されるトナーの印字可能枚数はA4判約3,600ページ相当になります。
- 本体付属品トナー設置説明書クイックガイドCD-ROM(プリンタードライバー・ネットワーク設定・取扱説明書他)・保証書・電源コード(プリンターケーブルは別売です)。
- 100,000ページ以上出力する場合、メンテナンスキットの交換が必要です。（有償・交換作業費別・年間保守契約に含みます）

LS-1135MFP オープン価格
LS-1035MFP/DP オープン価格

本体希望小売価格
(納品に際して別途搬入設置料金が必要です。)

トナーコンテナ	TK-1141	トナー（ブラック、A4判約7,200ページ印字相当※）	¥ 8,650（税別）
メンテナンスキット	MK-1141	メンテナンスキット（100,000ページごとに交換）	¥ 17,500（税別）

※ISO/IEC 19752標準原稿換算。実際のトナー交換頻度は、印刷原稿、プリント枚数、印刷環境、印刷条件などにより異なります。

保守契約のご案内

- オンライン保守…カスタマーエンジニアが訪問して保守メンテナンスを実施します。
- 交換部品代込…保守メンテナンスに使用した部品代を含みます。
- (但し、メンテナンスキットは交換サイクルに到達した時点で別途ご購入いただきます。)

保守種別（全てオンライン）				LS-1135MFP LS-1035MFP/DP本体	
製品購入時にご契約		初年度	1年間	9,000円	（税別）
	複数年	3年間	36,000円	（税別）	
		4年間	45,600円	（税別）	
		5年間	54,000円	（税別）	
		保守延長時にご契約	1年（単年）	1年間	18,000円

■修理受付期間：土日、祝祭日および弊社所定休日を除く、平日8時～17時30分まで
■修理受付時間：土日、祝祭日および弊社所定休日を除く、平日8時～17時まで
■無償修理サービス：無償保証期間および保守期間内であっても、下記に該当する場合は有償修理対応となります。
「取扱説明書、無線LANなど各種文書に記載の使用条件および弊社システム純正消耗品（消耗品含む）」となる条件下での使用にのみ対応する故障の場合。
・お客様独自の改造に起因する故障の場合。お客様の取り扱い上の過失における故障の場合。（配置ミス、操作ミス等）
■その他詳細につきましては、営業担当者へお問い合わせください。

- 修理受付期間:土日、祝祭日および弊社所定休日を除く、平日9時～17時30分まで
- 作業実施時間:土日、祝祭日および弊社所定休日を除く、平日9時～17時まで
- 有償修理対象:無償保証期間内および保守契約期間内であっても、下記に該当する場合は有償修理対応となります。
- ・取扱説明書、カタログなど各種文書に記載の使用条件および京セラ純正商品(消耗品含む)と異なる条件下での使用による故障の場合。
- ・お客様独自の改造に起因する故障の場合。お客様のお取り扱い上の過失における故障の場合。(配置ミス・操作ミス等)
- その他詳細につきましては、営業担当者にお問い合わせください。

最高の印字品質のため、京セラミタ純正トナーコンテナのご使用をおすすめします。

京セラミタ製品には、数々の品質検査をパスした当社純正トナーのご利用をおすすめします。純正トナー以外のトナーをご使用されますと、機械故障の原因となる場合がございます。純正トナー以外のご使用が原因で機械に不具合が生じたと判断した場合には、保障期間内であっても責任を負いかねますので、ご了承下さい。この場合、修理などは有償で行います。

トナーコンテナ無償回収実施。環境プリンタのバイオニア [ECOSYS] が、さらに環境対策でリードします。

トナー補給のみで印字が可能な「オンライントナー方式」を採用したECOSYSは、オフィス機器で初めてエコマークを取得。その製造工場もISO14001を取得するなど、環境プリンタのバイオニアとして徹底した環境対策を行ってきました。また唯一の消耗品であるトナーコンテナの使用後の無償回収も実施。回収したトナーコンテナは再利用し、究極の環境プリンタを目指します。

●会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。●仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがあります。ご了承下さい。●ページプリンタの補修用性能部品の最長保有期間は、販売打ち切り後5年間です。●このカタログの内容についてのお問い合わせはお近くの販売会社にご相談下さい。もし販売会社でお分かりにならないときは、当社におたずね下さい。●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は必ず保証書をお受取りの上、保存下さい。(販売会社名、ご購入期日の記載のないものは無効となります。)





弊社は国際エネルギー省プログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギー省プログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。



◎ISO14001認証
京セラ ミタジャパン(株)は、環境マネジメントシステム ISO14001 認証取得会社です。



安全にお使いいただくために
●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
●表示された正しい電源、電圧でお使い下さい。
●アース接続を確実に行って下さい。故障や漏電の場合、感電のおそれがあります。

商品のご寿命は下記まで

京セラミタジャパン製品情報ホームページ

製品情報の閲覧の他プリンタドライバのダウンロードができます。

http://www.kyoceramita.co.jp

京セラ ミタ株式会社

京セラ ミタジャパン株式会社

お客様相談窓口

 0570-046562

受付時間
●9:00～17:00
(但し、土曜日、日曜日及び祝日は除く)

※ナビダイヤルをご利用にならないIP電話・PHSなどからおかけの場合は、(06-6764-3678)をご利用下さい。

このカタログは 2011 年 11 月現在のものです。