

ビジネスに貢献する“ハイパフォーマンスプリンタ”

LS-3900DN



- 35**
PPM
- 両面**
標準
- Network**
標準
- 用紙サイズ
A6~A4
- セキュリティ**
対応

コンパクト設計

スペースの有効活用を考えたコンパクト設計。しかも両面印刷機能を内蔵しながら、382(W)×394(D)×320(H)mmの省スペース化を実現しました。



静音設計

冷却ファン設計の適正化や後方排気の採用などにより、作動時の騒音を53dBまで低減しました。また、スリープ時はファン運転を止め、ほぼ無音状態を実現。静かで快適なオフィス環境づくりに貢献します。




豊富な給紙ユニット

標準で600枚^{※1} オプション対応により最大2,500^{※2}枚の大容量給紙、5種類の給紙も可能です。用途や業務に合わせて、給紙ユニットを組み合わせることが出来ます。



※1 マルチパーバストレイ含む
※2 PF-315 使用時

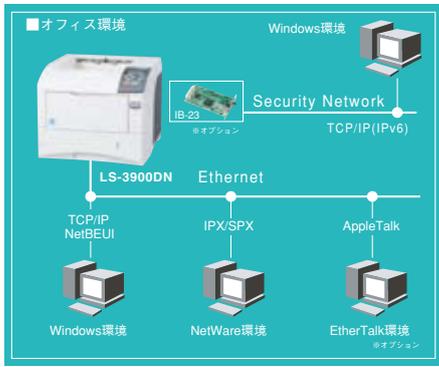

多彩なインタフェースを標準装備。

ネットワーク機能を標準で搭載。パラレルはもちろん、10BASE-T/100BASE-TX 対応の Ethernet で簡単にネットワークプリンタとしても利用できます。また、使いやすく高速な Hi-Speed USB2.0、加えて USB ホストも標準装備。USB メモリに保存した PDF ファイル*を PC を介さずに直接プリントすることができます。

*オプション、UG-19 が必要

セキュリティにも対応

セキュリティネットワークに対応した「IB-23」*を装着すれば、SSLによる暗号化通信が可能。さらに、次世代プロトコルであるIPv6にも対応が可能です。また、KX-Driverの機能として、プリント出力時に、「複写禁止」等の文字を浮かしたさせることができる「セキュリティウォーターマーク」や、出力の際、PC名やIPアドレスを自動的に添付する、「ヘッダー・フッター印刷」を用意。出力物による情報漏洩を抑制します。

*オプション



LS-3900DNの主な仕様

機 種	LS-3900DN
プ リ ン ト 方 式	半導体レーザーによる乾式電子写真方式
C P U	PowerPC750CX r (400MHz)
プ リ ン ト 速 度	片面印刷時 35枚/分 (A4) 30枚/分 (B5) 21枚/分 (A5, A6) 両面印刷時 24.5ページ/分 (A4) 24ページ/分 (B5) 21ページ/分 (A5) ※2ページ=両面印刷1枚 (A6用紙は両面印刷未対応です)
ファーストプリントタイム ウォームアップタイム	10.5秒以下 (レディ時, A4 Eco Fuserオフ時) ※データ処理時間を除く 15秒以下 (電源投入・スリープ時)
解 像 度	Fine1200 (1200×1200dpi)、Fast1200 (1800×600dpi相当)、600dpi
ペ ー ジ 記 述 語 種 *	プリスクライプ
メ イ ン メ モ リ 量 †	標準: 64MB (最大576MBまで拡張可能) スロット×1
エミュレートプリンタ	NEC PC-PR201/65A, PCL6 (PCL5e/PCL-XL)、IBM5577 F01/G01、FUJITSU FMPR359F1 EPSON VP-1000 (ESC/P24J-B4)、KPD3 (日本語ポストスクリプト3互換) ※オプション
対 応 プ ロ ト コ ル	TCP/IP、IPX/SPX、EtherTalk、NetBEUI
内 蔵 フ ォ ン ト	日本語 平成明朝体™W3、平成ゴシック体™W5 (アウトライン・JIS第一/第二水準準拠) 欧文 アウトラインフォント: 45種類、ビットマップフォント: 1種類 内蔵フォント OCR文字: OCR-A、OCR-B、OCR-C、OCR-K
対 応 O S	Windows95 (OSR2以上)/98 (SE)/Me/NT4.0/2000/XP/Server2003/Vista ※対応詳細はホームページを参照 Macintosh (Mac OS (8.x~9.x)、Mac OS X (10.2~10.4)) ※オプション
イ ン タ フ ェ ー ス	高速双方向(パラレル (IEEE1284準拠) ×1、Hi-Speed USB2.0 ×1、ネットワークインタフェース ×1 オプションネットワークインタフェース ×1
メモリアドスロット	1スロット (CompactFlash) ※メモリアドへの書き込み機能搭載
紙 サ イ ズ	カセット A4、B5、A5、A6、レター、リーガル (ユニバーサル) 手差し 70mm×148mm~216×356mm
給 紙	カセット 500枚 (80g/m²相当) ×1 手差し 100枚 (80g/m²相当) ※PF-315・PB-315を装着することにより、2,500枚の連続給紙が可能
排 紙	フェイスダウン (500枚) ペーパー(フルセンサ付)、フェイスアップ (250枚) ※フェイスアップ排紙にはオプションPT-310の装着が必要です。
両 面 印 刷 機 能	標準装備
稼働時音圧レベル	プリントモード: 53db (A) レディモード: 30db (A) スリープモード: 測定限界以下 ※ISO7779に準拠 (放射音圧レベル)
電 源	AC100V 50/60Hz
消 費 電 力	最大時: 974W、プリントモード: 560W、レディモード: 79W (Eco Fuserオフ時: 8.1W)、スリープモード: 4.9W
外 形 寸 法	382×394×320mm (W×D×H)
バーコード生成機能	1次元バーコード (45種)、2次元バーコード (PDF417)
フォームオーバレイ機能*3	本体メモリに登録可能 (メモリアドへの登録も可能)
質 量	本体: 約16.7kg
適 合 環 境 ラ ベ ル	国際エネルギースタープログラム・エコマーク
メディアタイプセレクション	○
RAM DISK SYSTEM*4	○
仮想メールボックス*5	○
消 耗 品 コ ス ト *6	0.6円/ページ
消 耗 電 力 *7	TK-331 トナー 24,000円 20,000ページ相当*8 ×2本 (廃棄トナーボトル付) TK-311 トナー 14,000円 12,000ページ相当*8 ×2本 (廃棄トナーボトル付)

*1 機種により対応するコマンドが一覧異なります。*2 出力するデータの内容によってはメモリの増設が必要な場合があります。*3 フォーム数は、登録する個々のフォームの容量、プリンタ本体のメモリ容量により異なります。*4 オプションのハードディスクが必要です。*5 オプションのハードディスクが必要です。*6 トナー価格より算出。A4判5%印字比率換算。保守、メンテナンス料金は含まれておりません (A4判 印字率5%データを送信印刷した際の目安です。実際のトナー交換頻度は、印刷枚数、印刷濃度、印刷条件などにより異なります)。*7 A4判各色5%高解像度印字比率換算。*8 本体に搭載されるトナーの印字可能枚数は、約10,000ページ相当 (A4判5%印字比率換算) です。
■プリンタは、ほとんどの場合、標準電源を220V/60Hzで使用してください。特殊な使用環境の場合は事前に問い合わせてください。
■省エネモード中は、実際のプリンタと比べて動作の異なるものや未サポートのものがあります。■図面出力等の寸法は多少の誤差が生ずる場合があります。■PCと本機の間に切り替え機等を装着した場合、印刷に不具合が生ずることがあります。■用紙は一般の乾式レーザー用紙の普通紙 (60~90g/m²) を使用してください。■二次加工を施した用紙、厚紙等、各種特殊に使用する用紙に関しては、ご購入前に弊社までご相談ください。■本体付属品: トナー、設置説明書、ガイドガイド、CD-ROM (プリンタドライバ、ネットワーク設定、取扱説明書)、保証書、電源コード、廃棄トナーボトル (プリンタケーブルは別売です)。
■300,000ページ以上出力する場合、メンテナンスキットの交換が必要です。【有償・交換作業費別・年間保守契約に含まず】。
■Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。*PowerPCはIBM Corporationの商標です。*プリスクライプ、PRESCRIBE、EcosysおよびEcosysは、京セラの登録商標です。*PC-PR201A/65Aは、日本電気株式会社の製品です。*IBM5577は、米国IBM (International Business Machines) 社の製品です。*PCLは米国ヒューレット・パッカー社の登録商標です。*その他の本カタログ記載の会社名および製品名、ロゴマークは、各社の商標または登録商標です。

オプション	500枚ペーパーフィーダ PF-310	30,000円
用 紙 サ イ ズ	A4、B5R、A5R、レター、リーガル	
給 紙 枚 数	500枚 (80g/m²相当)	
最 大 積 載 段 数	3段	
電 源	本体より供給	
外 形 寸 法	382×394×110mm (W×D×H)	
質 量	約3.9kg	


オプション	2,000枚ペーパーフィーダ PF-315	250,000円
用 紙 サ イ ズ	A4、B5R (幅76~216mm)	
給 紙 枚 数	2,000枚 (80g/m²相当)	
電 源	本体より供給	
外 形 寸 法	345×376×352mm (W×D×H)	
質 量	約7.5kg	

*装着には、別途アタッチメント (PB-315: 30,000円) が必要です。

オプション	フェイスアップ排紙トレイ PT-310	6,000円
ス タ ッ ク 容 量	250枚 (80g/m²相当)	
外 形 寸 法	250×330×70mm (W×D×H)	
質 量	約285g	

本体標準価格 **LS-3900DN** **¥148,000** (トナー含む・税別)
*上記価格には搬入・設置料金は含まれておりません。

●LS-3900DN 外形寸法図 (単位: mm)

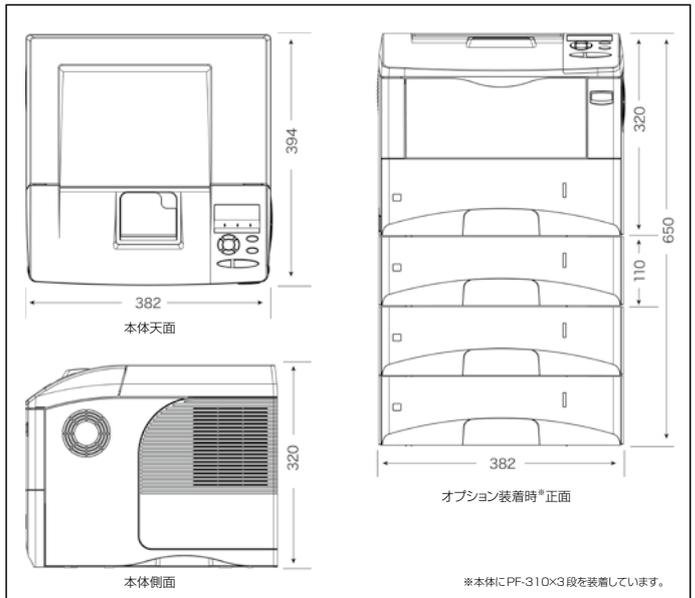

最高の印字品質のため、京セラミタ純正トナーコンテナのご使用をおすすめします。京セラミタ製品には、数々の品質検査をパスした当社純正トナーのご利用をおすすめします。純正トナー以外のトナーをご使用されますと、機械故障の原因となる場合がございます。純正トナー以外のトナーのご使用が原因で機械に不具合が生じたと判断した場合には、保証期間内であっても責任を負いかねますので、ご了承ください。この場合、修理などは有償で行います。

トナーコンテナ無償回収実施。環境プリンタのパイオニア [ECOSYS] が、さらに環境対策でリードします。トナー補給のみで印字が可能で「オンリートナー方式」を採用したECOSYSは、オフィス機器で初めてエコマークを取得。その製造工場もISO14001を取得するなど、環境プリンタのパイオニアとして徹底した環境対策を行ってきました。また消耗品であるトナーコンテナの使用後の無償回収も実施。回収したトナーコンテナは再利用し、究極の環境プリンタを目指します。

●会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。●仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがあります。ご了承ください。●ページプリンタの補修用性能部品の最長保有期間は、販売切切り後5年間です。●このカタログの内容についてはお問い合わせは近隣の販売会社にご相談下さい。もし販売会社でわからない場合は、当社におたずね下さい。●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は必ず保証書をお受け下さい。(販売会社名・ご購入日・記載のないものは無効となります)

環境にやさしい大豆インク

省エネルギー

製品環境情報

ISO 14001 認証

安全にお使いいただくために

- ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
- 表示された正しい電源、電圧でお使い下さい。
- アース接続を確実に行って下さい。故障や漏電の場合、感電のおそれがあります。

商品のご利用は下記まで

京セラミタジャパン製品情報ホームページ 製品情報の閲覧の他プリンタドライバのダウンロードができます。
http://www.kyoceramita.co.jp

京セラミタ株式会社
京セラミタジャパン株式会社
〒103-0023 東京都中央区日本橋本町1-9-15

PRINTED WITH SOY INK
このカタログは環境にやさしい植物性大豆油インクを使用しています。このカタログは2008年1月現在のものです。

お客様相談窓口

0570-046562

受付時間 ●9:00~17:00 (但し、土曜日、日曜日及び祝日は除く)

※ナビダイヤルをご利用にならないIP電話・PHSなどからおかけの場合は、(06-6764-3678)をご利用下さい。