



Ecosys[®]

25枚/分・A3機

LS-6800 ¥178,000
*本体価格、トナー含む、税別



環境とコスト、使いやすさを追求した新世代のビジネス スタンダード・プリンタです。



【グリーン購入法適合製品】

LS-6800は、2001年4月施行のグリーン購入法(国等による環境物品等の調達に関する法律)の定める「特定調達物品」の判断基準に適合する環境に配慮した製品です。


環境対策、コスト削減、 ネットワーク対応を推進。 オフィスのニーズに ジャストフィットします。

企業の環境意識の高まりにお応えし、コスト削減という重要なテーマを解決。そしてオフィスのネットワーク環境に柔軟に対応するプリンタ。それがエコシス・プリンタ LS-6800です。時代の最先端の機能を集約した新世代ビジネススタンダード・プリンタが、これからのオフィスを変えていきます。



25枚/分・A3機
LS-6800

Ecology

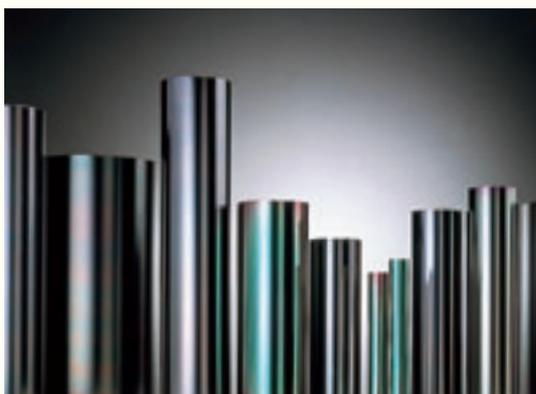

エコシス・プリンタは、長寿命アモルファスシリコンドラムを採用。
企業のゼロエミッション実現に貢献します。

環境負荷を減らすには、できるだけ長く使うこと。また使い終わったものは廃棄せずにリサイクルすることが重要です。エコシス・プリンタは、ドラムカートリッジに長寿命アモルファスシリコンドラムを採用しました。部品交換頻度を極力おさえ、エコロジーとエコノミーを実現します。

Economy



世界で初めて^{*1}0.6円/枚を実現したプリンタ。
だから経費削減の額も大きい。

ランニングコストを抑えることが、経費削減の近道です。ドラムカートリッジに長寿命アモルファスシリコンドラムを採用したことで、トナーの補給のみで印刷が続けられるオンリートナーのエコシス・プリンタは、1ページの消耗品コストがわずか0.6円。会社にあるプリンタがすべてエコシス・プリンタだったら、はたしてどれだけの経費削減がもたらされるでしょう。

*1トナー価格(トナーエテナTK-20H)より算出。A4判1ページ当たり5%印字比率換算。


ネットワーク環境とスピードがエコシス・プリンタの先進性を物語ります。

ネットワーク環境

マルチネットワーク対応で、変化するオフィス環境にも安心して使えます。

システムが変更されたり、拡張した時は…。エコシス・プリンタは、環境の変化にも柔軟に対応できるマルチネットワーク機能をご提供しています。スロットタイプのネットワークボードを使用すればイーサネットに直結でき、TCP/IP、IPX/SPX、EtherTalk、NetBEUIの4つのプロトコルを自動認識します*1。しかもWindowsNTのDHCPをサポート*2。IPアドレスを自動的に設定してくれますから、ネットワーク設定にかかる手間が省けます。設定変更はブラウザからも行えます。

*1 Macintosh環境にて使用する場合、オプションの「PK-5」、メモリの増設が必要です。
*2 ネットワーク上にDHCPサーバがあり、アドレス管理がされている場合のみサポートします。

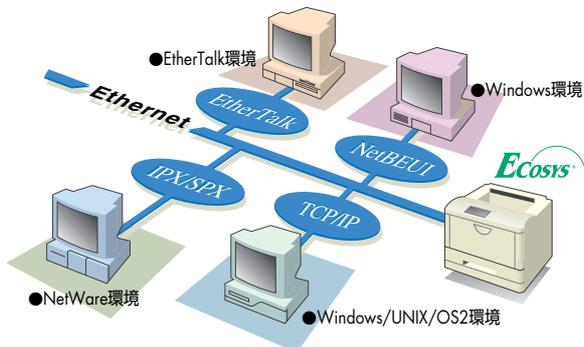

デスクのパソコンから、プリンタの状況をチェックできます。

ネットワークプリンタである以上、離れた場所にあるデスクからプリンタの状況をチェックできるのは当然です。エコシス・プリンタは、ネットワーク管理ソフトKM-NET VIEWERを標準添付。プリンタの状況はもちろん、出力プリンタの指定や用紙切り替えなどもリモートでできます。しかも分かりやすいGUI画面なので、誰でも簡単操作。また、エラー発生時には、音声で知らせるなど、エンドユーザの使い勝手を考えて開発されています。



スピード

高速25枚/分。オフィスワークを軽くするスピードです。

プリンタで印刷して、必要部数をコピーする。こんな手間はなくなります。エコシス・プリンタLS-6800は25枚/分*のハイスピード。これだけのスピードがあれば、パソコンから直接、必要部数をプリントアウトするほうがはるかに効率的です。

*A4判横送りコピーモード。

LS-6800
25
PPM

約23イメージ/分の高速両面印刷で、省資源・省スペースに貢献します。

紙の両面を使えば、資源はもっと節約できる。エコシス・プリンタLS-6800は約23イメージ/分*1の高速両面印刷を実現*2。省資源はもちろん、資料の保管スペースの削減にも役立ちます。

*1 A4判横送りコピーモード。印字内容により異なります。
*2 オプション対応

ペーパーハンドリング

1,350枚の大量給紙、4種類の用紙選択で、オフィスニーズにお応えします。

オフィスユースに不可欠なのは、大量印刷と多彩な用紙サイズへの対応です。標準装備の250枚給紙カセットと100枚マルチパーパストレイに、500枚の大容量ペーパーフィーダを2台追加することで、最大1,350枚給紙できます。また、各フィーダに異なる用紙をセットすれば、4種類の用紙を切り替えながらプリントできます。


*オプション対応



ビジネスユースを考えた数々の機能を搭載しています。

■基幹業務プリンタに欠かせない9種類のエミュレーションを標準装備。

エコシス・プリンタは、IBM 5577、HP LaserJet5Siなど9種類のプリンタエミュレーションを標準装備。このままホスト系基幹業務プリンタとしても使用できます。また、標準でHP7550Aをサポート。CADデータを高速・高品質にプリントアウトできます。A0、B0のデータもA3に縮小印刷でき、検図出力用にも最適です。

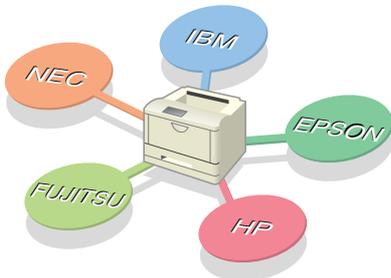

■ページ記述言語「日本語プリスクライプ2e」搭載。

京セラミタ独自のページ記述言語「日本語プリスクライプ2e」は、理解しやすい通常のアスキー文字で記述でき、パラメータの指示だけで詳細な設定を切り替えることができます。

!R! BARC 19,"1234567890",1.5,1.7;EXIT,E;

プリスクライプ2e 言語 バルコードコマンド 種類 文字列 単位/高 単位/高 プリスクライプ 設定

■ポストスクリプト対応可能。

オプションのPK-5を追加することにより、PostScriptプリンタとして活用できます。

■フォームオーバーレイ機能を搭載。

帳票や定型フォームのプレ印刷を不要にするフォームオーバーレイ機能を搭載しています。出力フォームを本体やICカードに登録することにより、帳票の印刷時間を短縮し、プレ印刷費用を大きく削減します。また、カーボンコピーオーバーレイ機能も標準搭載し、複写型の帳票もラクラク発行できます。さらに、オプションによりWindows用フォームオーバーレイユーティリティ「FC-5C」を用意。Windows上で簡単にフォーム作成ができBMP、TIFFなどのイメージデータの貼付けなども行えます。

■2400dpi相当×600dpiの高精細印刷。

京セラミタ独自のスムージング処理技術KIR2により、2400dpi相当×600dpiの高精細印刷を実現しています。

■14種類のバーコード印字機能を標準搭載。

JAN(標準)EAN-13、UPC Aなど14種類もののバーコード生成機能を標準搭載しています。郵便番号をバーコードで印字するカスタムコード生成機能もサポートし、オプションによりQR2コードにも対応できます。

京セラミタの新しいプリントソリューション

高速・大量印刷だけでなく、もっと使う人を考えた機能を。と考えて京セラミタはまったく新しいプリントソリューションを実現しました。電子ソート機能や、仮想メールボックス機能、バーコードドキュメント管理機能、ラスタライズワンス機能など

どが装備され、オフィスの様々な生産性をもっと向上することができます。
* オプションの装着が必要な場合があります。

電子ソート機能

ソータをソフト的に実現する機能です。印刷する文書データをオプションのハードディスク「HD-2」に記録して、ここでソート・ディングしてプリントアウト。大量印刷の際の仕分けを簡単にします。また、ソータトレイなどのハードウェアを必要としないので、スペースやコストも節約できます。

仮想メールボックス機能

ハードディスクまたはRAMディスク内に仮想のメールボックスを設けることにより、必要な時に印刷を開始することが可能です。

* オプションのハードディスクのご利用はオプションの「HD-2」が必要となります。

バーコードドキュメント管理機能

書類の必要部数が増えた場合、再度出力するかステイブルの針をはずしてコピーするかのどちらかですが、この機能により印刷データを保存し、バーコードを記載して印刷することができ、リーダーで読み取るだけで再プリントアウトすることができます。

* オプションのハードディスク「HD-2」、バーコードリーダー「BC-1」が必要です。

ラスタライズワンス機能

通常印刷を行う場合、ページ数×印刷部数のラスタライズ処理が必要です。エコシス・プリンタはこの処理を1部分のみを行い、このデータをRAM、またはオプションのハードディスク「HD-2」に保存することにより、複数部データの高速印刷を実現します。

ECOSYS LS-6800の主な仕様

機 種	LS-6800
プリント方式	半導体レーザーによる乾式電子写真方式
C P U	PowerPC6034(100MHz)
プリント速度	25枚/分(A4判縦)、15.5枚/分(B4判)、13.5枚/分(A3判)
解像度	2,400dpi相当×600dpi(600dpi×KIR2)
消耗品コスト	0.6円/ページ(TK-20H)
ページ記述言語	日本語プリスクライプ2e
メインメモリ	標準16MB(最大64MBまで増設可能) 追加SIMMスロット×2
エミュレートプリンタ	NEC-PC-PR201/85A、N5263-26、N5273-17 IBM-5577/01/G01、PROPRINTER X24E EPSON-VP-1000(ESC/P24-J-84) FUJITSU-FMPMR-359F1 HP-HP LaserJet 55i(PCL 5e、P.J.L) 7550A KPDLL2(オプション日本語ポストスクリプトレベル2互換)
対応プロトコル	IPX/SPX、TCP/IP、EtherTalk、NetBEUI
内蔵フォント	日本語 漢字 平成明朝体™W3/平成角ゴシック体™W5(アウトライン) JIS第一、第二水準 欧文 ビットマップフォント80種類、アウトラインフォント45種類 OCR文字 OCR-A、OCR-B、OCR-C/カナ
インタフェース	高速双方向パラレル(IEEE 1284準拠)×1、RS-232C×1 オプションインタフェーススロット×2(1つは004ソケットとして使用)
ICカードスロット	1スロット(JEIDA Ver4.2互換PCMCIA Ver2.1互換) ICカードへの書き込み機能搭載 カセット A3、A4、B5、A5、レター、リーガル、レジャー(ユニバーサル)
紙サイズ	マルチバーバーストレイ 297×431.8mm～90×148mm カセット: 250枚(75g/m ² 相当)×1 マルチバーバーストレイ: 100枚(75g/m ² 相当) PF-26を2段装備することにより1,350枚の給紙が可能
給紙	フェイスダウン(350枚)、フェイスアップ(250枚、トレイ「PT-3」別売)
排紙	DU-25を装備することにより両面印刷が可能
両面印刷機能	A3 B4、A3 A4、B4 A4、B4 B5、A4 A4(98%)、A4 B5、A4 A5、A4 レター、B5 A5、レター A4、ストックフォーム B4、ストックフォーム A4(A3、B4、B5、A5、レター、リーガル、レジャー、各々の98%縮小も可能)
縮小機能	プリント時:52dB スタンバイ時:38dB
稼働音	AC100V 50/60Hz
電源	最大時:934W、通常時:525W、待機時:155W、パワーセーブモード時:16W
外形寸法	本体:483×411×350mm(W×D×H) カセット装着時の奥行:550mm
バーコード出力機能	カスタムコード、PDF417やJANなど14種類を標準内蔵
フォーム出力機能	本体メモリにフォーム登録可能(ICカードへの登録も可能)
本体重量	21.0kg
耐久枚数(最大印字可能枚数/月)	900,000ページ* A4判換算(75,000ページ/月まで)
準拠規格	国際エネルギースタープログラム

機 種	LS-6800
RAM DISK SYSTEM	
仮想メールボックス	
消耗品	トナー「TK-20H」(A4判約20,000ページ出力可能、A4判5%印字比率換算)

ECOSYS LS-6800アクセサリの主な仕様


500枚ペーパーフィーダ「PF-26」

紙サイズ	A3、B4、A4、B5、レター、リーガル、レジャー(ユニバーサルカセット)
給紙枚数	500枚(75g/m ² 相当)
電源	プリンタ本体より供給
外形寸法	445×564×130mm(W×D×H)
本体重量	8.0kg
両面印刷反転装置「DU-25」	
電源	プリンタ本体より供給
外形寸法	445×564×97mm(W×D×H) *用紙搬送部の高さ:300mm
本体重量	14.0kg

*上記アクセサリを使用する場合は、**パスアダプタ「PA-25」**が必要です。
*アクセサリの組み合わせにより、**パスアダプタ「PA-25」**の装着パターンが異なります。ご購入前に当社までお問い合わせ下さい。

1: トナー価格より算出。A4判5%印字比率換算。 2: 日本語プリスクライプ2eは、従来の日本語プリスクライプ/プリスクライププラス/プリスクライプ2と一部コマンド機能が異なり、機種により印字に不具合が生ずる場合があります。
3: 出力するデータによってはメモリの増設が必要になる場合があります。両面印刷を行う場合メモリの増設が必要です。SIMMスロットの1つは増設済みです。
4: イーサネット直結の場合はオプションのインタフェースボードが必要です。
5: フォーム数は、登録する個々のフォームの容量、プリンタ本体のメモリ容量により異なります。プリンタはほごりの少ない一般事務所へ設置して下さい。(標準湿度20/65%RH)特殊な使用環境の場合は事前にお問い合わせ下さい。
各エミュレーションのコマンドの中には実際のドットプリンタと比べて動きの異なるものや未サポートのものがあります。図面出力等の寸法は多少の誤差が生ずる場合があります。縮小印字を行うと、倍倍で行った結果とは異なり、文字の線幅が一定にならない場合や、図形・イメージ・パターンなどの中に線が見受けられる場合があります。用紙は一般の乾式PPC複写機に使う普通紙(重さ60~90g/m²)を使用して下さい。二次加工を施した用紙や、各種特殊に使用する用紙に関しては、ご購入前に当社までご相談下さい。 300,000ページ出力毎にメンテナンスキットの交換が必要です。(有償) 最初に装着するトナーは内部トナーをいきわたらせるため、印字可能枚数は約5,000ページとなります。オプション構成の詳細につきましては、ご購入前に当社までお問い合わせ下さい。
本体付属品: トナー、取扱説明書、CD-ROM(Kyocera Digital Library)、電源コード。 プリンタケーブル、日本語プリスクライプ2eプログラミングマニュアルは別売りです。

寸法図

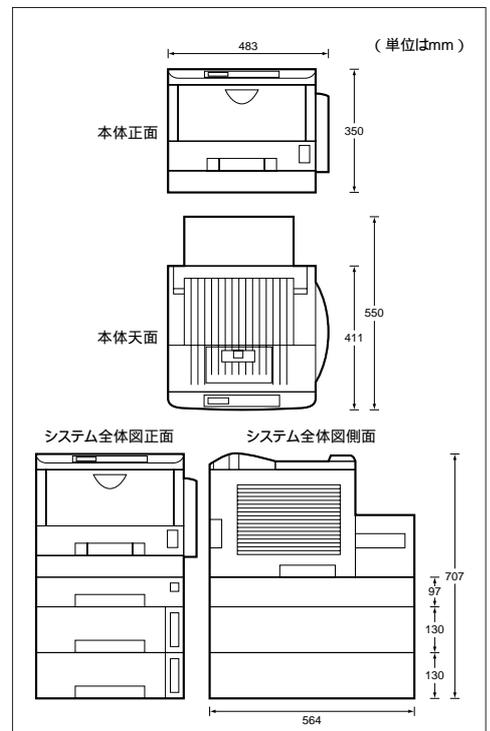

ISO 14001 認証
京セラミタ(株)は、環境マネジメントシステム ISO14001の認証取得会社です。

京セラミタジャパン製品情報ホームページ
製品情報の閲覧の他、プリンタドライバのダウンロードができます。
<http://www.kyoceramita.co.jp/jp>

安全にお使いいただくために
●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
●表示された正しい電源・電圧でお使い下さい。
●アース接続を確実に行って下さい。故障や漏電の場合、感電のおそれがあります。

エコシスプリンタ/ナウンテナの無償回収と再利用を行っております。ホームページから、もしくは「回収申し込み用紙」に必要事項をご記入の上、FAXにてお申し込み下さい。トナー/ナウンテナは6本以上からの回収となります。会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがあります。ご了承下さい。このカタログの詳しい内容につきましては、営業担当者におたずね下さい。本資料の全部または一部を無断で複写・複製することを禁じます。

商品のご用命は下記まで



京セラミタ株式会社
京セラミタジャパン株式会社
〒103-0023 東京都中央区日本橋本町1-9-15 ☎03-3279-2112

お客様相談窓口 0570-046562
受付時間 ●9:00~12:00 ●13:00~17:00 (但し、土曜日、日曜日及び祝日は除く)



このカタログは環境にやさしいエコマーク認定の再生紙と植物性大豆インキを使用しています。このカタログは2002年9月現在のものです。

東京(日本橋)・大阪(玉造)・札幌・旭川・釧路・函館・仙台・山形・盛岡・秋田・郡山・青森・さいたま・新潟・宇都宮・熊谷・前橋・川口・狭山・千葉・水戸・土浦・市川・立川・横浜・厚木・川崎・甲府・沼津・名古屋・岐阜・岩倉・岡崎・静岡・浜松・津・富山・石川・長野・松本・寝屋川・堺・京都・奈良・吹田・和歌山・近江八幡・神戸・姫路・尼崎・高松・岡山・徳島・福岡・広島・山口・岡山・福山・徳山・松江・三次・鹿児島・北九州・大分・久留米・熊本・長崎・宮崎・那覇