

メンテナンス付トナーセットで ラクラク運用・安心サポート

# LS-6950DN Type S



## 手軽な運用

トナーセットには、メンテナンス費用が含まれているため、トナーを使い切るまで機器のメンテナンスを受けることができます。トナー購入のような手軽さでメンテナンスを受けることができます。

## しっかりメンテナンス

万一の故障の際もお任せください。しっかりメンテナンスで、安定した状態でお使いいただけます。

## メンテナンス付トナーセットで安心してお使いいただけます。

ビジネスで使うマシンだから、いつも安心して使いたい、そう思いませんか。LS-6950DN TypeSはトナーに保守が付いたトナーセットをご用意。トナーを使いきるまで、機器のメンテナンスを受けることができるサービスです。

### 【トナーセット方式】


LS-6950DN TypeSを安定した状態でお使いいただくために、保守サービスを提供し、修理及び部品交換を行います。

トナーセット(PS-441)	約6,000ページ相当分*	30,000円(税別)
----------------	---------------	-------------

\*A4判5%標準原稿を使用した場合の数値です。こちらはあくまで目安となります。実際のトナー消費量は、お客様の印刷環境により異なります。  
\*トナーセットには、トナー・感光体・部品等の各料金及び修理・調整の際の技術料が含まれています。

保守付の  
トナーセットで  
運用がラク

しっかりした  
メンテナンスで  
安定稼働



## 稼働音49デシベル、クラスNo.1\*の静音設計。


静かなオフィス環境を確保するために、ファンの設計、用紙搬送の制御タイミング、光学ユニット、外装設計などを改善。プリンタ側面のファンを従来の排気方式から吸気方式とし、排気は後方から行うことで、ファンから出る排気音を低減しました。さらに、プリンタ後部のファンも奥に収納し、さらなる騒音の低減に成功しました。もちろん、スリープ中はファンを止めることで稼働音をさらにおさえています。

\*2008年1月現在、A3対応モノクロページプリンタにおいて。



## 両面印刷機能標準装備。さらに2in1、4in1で原稿を集約。

用紙の使用量削減をサポートする、両面印刷機能を標準で装備しました。また、1ページに2枚、または4枚の原稿を集約(縮小)してプリントできる集約機能を採用。レスペーパーに貢献することはもちろん、ファイリングもコンパクトになります。

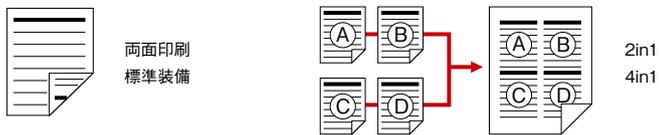

### LS-6950DN TypeSの主な基本性能

プリント方式	半導体レーザーによる乾式電子写真方式
CPU	PowerPC750CXR 400MHz
プリント速度	片面印刷時: 32枚/分(A4ヨコ、A5ヨコ) 24枚/分(A4) 18枚/分(B5) 16枚/分(A3、B4、A5) 両面印刷時: 22.5ページ/分(A4ヨコ) 16ページ/分(A4) 15ページ/分(B5、A5) 10ページ/分(A3、B4) * 2ページ=両面印刷1枚
ファーストプリントタイム	9秒以下(レディ時、A4ヨコ Eco Fuserオフ時) * データ処理時間を除く
ウォームアップタイム	15秒以下(スリープ時、電源投入時)
解像度	Fine 1200(1200×1200dpi)、Fast 1200(1800×600dpi相当)、600dpi
ページ記述言語*1	プリスクライプ
メインメモリ*2	標準64MB(最大576MBまで増設可能) DIMMスロット×1
エミュレートプリンタ	NEC PC-PR201/65A、HP PCL6(PCL5e/PCL-XL)、IBM 5577 F01/G01、FUJITSU FMPR359F1、EPSON VP-1000(ESC/P24J-84)、KC-GL(HP 7550A) KPDLC(日本語ホストスクリプト3互換) * オプション。
対応プロトコル	TCP/IP、IPX/SPX、EtherTalk、NetBEUI
内蔵フォント	日本語: 平成明朝™W3、平成ゴシック™W5 (アウトライン・JIS第一/第二水準準拠) 欧文: アウトラインフォント45種類、ビットマップフォント1種類 OCR文字: OCR-A、OCR-B、OCR-C
対応OS	Windows95(OSR2以上)/98(SE)/Me/NT4.0/2000/XP/Server2003/Vista * 対応詳細はホームページを参照 Macintosh(Mac OS(8.x~9.x)、Mac OS X(10.2~10.4)) * オプション
インタフェース	高速双方向パラレル(IEEE1284準拠)×1、Hi-Speed USB2.0×1、ネットワークインタフェース(10Base-T/100Base-TX)×1、オプションインタフェース×1
メモ리카ードスロット*3	1スロット(CompactFlash) * メモ리카ードへの書き込み機能搭載
ハードディスクソケット*3	1ソケット(MicroDrive)
紙サイズ	カセット: A3、B4、A4、B5、A5、フォリオ、レジャー、リーガル、レター 手差し: 70mm×148mm~297×450mm
給紙	カセット: 250枚(80g/m相当)×1段 手差し: 100枚(80g/m相当) * オプションのPF-430×4段を装着することにより、1,350枚の連続給紙が可能
排紙	フェイスダウン: 250枚(80g/m相当)パーパルセンサ付き フェイスアップ: 250枚(80g/m相当) * PT-430装着時
両面印刷機能	標準装備
稼働時音圧レベル	プリント時: 49dB(A) 待機時: 29dB(A) * ISO7779準拠(放射音圧レベル)
電源	AC100V 50/60Hz 最大時: 926W、プリントモード: 451W、レディモード: 81W (Eco Fuserオン時: 9W) スリープモード: 4.9W
外形寸法(W×D×H)	469×395×285mm
質量	本体: 約19.5kg(消耗品除く)
バーコード生成機能*4	1次元バーコード(45種)、2次元コード(PDF417)
フォームオーバーレイ機能*5	本体メモリに登録可能(メモ리카ードへの登録も可能)
環境適合ラベル	国際エネルギースタープログラム

\*1 機種により対応するコマンドが一部異なります。 \*2 出力するデータの内容によってはメモリの増設が必要な場合があります。 \*3 メモ리카ードマイクロドライブのソケットは共用のため、どちらか一方となります。 \*4 読み取り誤差を防止するものではありません。 \*5 フォーム数は、登録する個々のフォームの容量、プリンタ本体のメモリ容量により異なります。



第06122017号

●会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。●仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがあります。ご了承下さい。●ページプリンタの補修用性能部品の最長保有期間は、販売切切り後5年間です。●このカタログの内容についてのお問い合わせは近隣の販売会社にご相談下さい。もし販売会社がお分かりにならないときは、当社におたずね下さい。

**ISO14001 認証**  
京セラ ミタジャパン(株)は、環境マネジメントシステム ISO14001認証取得会社です。

京セラミタジャパン製品情報ホームページ  
製品情報の閲覧の他プリンタドライバのダウンロードができます。  
<http://www.kyoceramita.co.jp>

**安全にお使いいただくために**  
●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。  
●表示された正しい電源、電圧でお使い下さい。  
●アース接続を確実に行って下さい。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。

## クラスNo.1\*のコンパクト設計。

スペースの限られたオフィス環境では、機械の設置場所は切実な問題です。LS-6950DN TypeSは、両面印刷機能を標準装備しながらも、設置スペースは469(W)×395(D)mmと、クラスNo.1\*のコンパクト設計を実現。スペースの有効利用は、そのままビジネスの効率化につながります。

\*2008年1月現在、A3対応モノクロページプリンタにおいて。

## 32ppm(A4ヨコ、コピーモード)のハイスピードプリント。

エンジンには、高性能なPowerPC750CXR(400MHz)を採用。片面32枚/分、両面22.5ページ/分という高速出力が可能となりました。メモリも標準で64MB/最大576MBと高い拡張性を実現。グラフや写真をふんだんに使った複雑なドキュメントもスピーディな処理が可能です。

## メンテナンス付トナーセットで、安心サポート

ビジネスで使うためには、安定した状態を維持することが大切です。LS-6950DN TypeSは、トナーに保守が付いたトナーセット方式をご用意しました。

### PF-430 250枚給紙カセット

¥30,000(税別)

用紙サイズ	A3、B4、A4、B5、A5、レジャー、リーガル、レター(ユニバーサル)
給紙枚数	250枚(80g/m <sup>2</sup> )
電源	本体より供給
大きさ(W×D×H)	469×395×91mm
質量	約4.7kg

■プリンタは、ほごりの少ない場所へ設置してください。特殊な使用環境の場合は事前にお問い合わせください(標準室温: 22°C/60°F) ■各エミュレーションコマンドの中には、実際のプリンタと比べて動作の異なるものや未サポートのものがあります。 ■両面出力時の寸法は多少の誤差が生ずる場合があります。 ■PCと本機の間に切り替え機等を装着した場合、印刷に不具合が生じることがあります。 ■用紙は一般的な乾式静電複写用の普通紙(80~120g/m<sup>2</sup>)を使用してください。 ■二次加工を施した用紙、厚紙等、各種特殊に使用する用紙に関しては、ご購入前に弊社までご相談ください。 ■本体同種のスタートナーは、本体にトナーをいきたらせるとともに、動作確認としてお使い下さい。印字可能枚数は約1,000ページになります。 ■本体付属品: スタートナー・設置説明書・クイックガイド・CD-ROM(プリンタドライバ・ネットワーク設定・取扱説明書)・電源コード・廃棄トナーポット他。(プリンタケーブルは別売です)


\*Windowsは米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 \*PowerPC は米国 IBM 社の商標です。 \*プリスクライプ、PRESCRIBE、エコシスおよび ECOSYS は、京セラの登録商標です。 \*PC-PR201A/G5A は、日本電気株式会社製の商標です。 \*IBM5577 は、米国 IBM(International Business Machines) 社の商標です。 \*PCL は米国ヒューレット・パッカード社の登録商標です。 \*その他の記載の会社名および製品名・ロゴマークは、各社の商標または登録商標です。

### 本体標準価格 LS-6950DN TypeS

¥158,000(税別)

\*上記価格には搬入・設置料金は含まれておりません。  
\*本体価格には、感光体は含まれておりません。

### ●LS-6950DN TypeS 外形寸法図 (単位: mm)

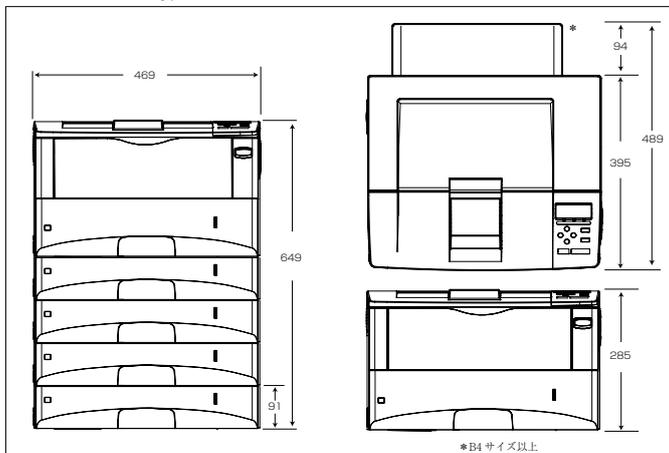

\*B4 サイズ以上

商品のご寿命は下記まで

京セラ ミタ株式会社  
京セラ ミタジャパン株式会社  
〒103-0023 東京都中央区日本橋本町1-9-15

お客様相談窓口 **0570-046562** 受付時間 ●9:00~17:00 (但し、土曜日、日曜日及び祝日は除く)  
市内通話料OK ナビダイヤル 市内通話料金でご利用いただけます。  
※ナビダイヤルをご利用にならないIP電話・PHSなどからおかけの場合は、(06-6764-3678)をご利用下さい。



このカタログは環境にやさしい植物性大豆油インキを使用しています。  
このカタログは 2008 年 1 月現在のものです。