



京セラドキュメントソリューションズ

>PRINT

ECOSYS LS-9530DN

A3 モノクロプリンター

ビジネスコミュニケーションに
新しい力を

ハイエンドプリンターに求められる 高い生産性と耐久性を実現




※トナー価格により算出。ISO19752標準原稿換算。




センタープリンター、 専用プリンターに最適。

毎分51ページ(A4ヨコ)の高速プリントスピード、高性能CPUによる高速処理、大容量トナーコンテナや最大4,300枚の給紙性能など、集中、大量出力に求められる能力を的確に備えました。オフィスワークの生産性アップに貢献します。

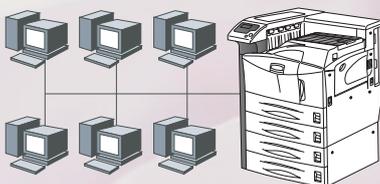

柔軟なネットワーク対応 豊富なエミュレーションを装備。

10BASE-T/100BASE-TX 対応のマルチプロトコルインターフェイスボードを標準装備。また、パラレルはもちろん、使いやすく高速なHi-Speed USB2.0も標準装備しました。また、HP PCL6をはじめ多くのプリントエミュレーションを標準搭載し、さまざまな環境に対応します。エミュレーションカードの追加なしでホスト系基幹業務プリンターとして活躍します。

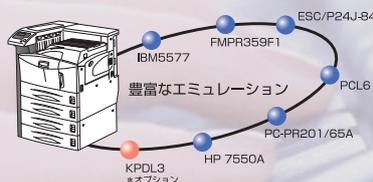

セキュリティ機能に対応し、 重要書類の出力も安心。


出力後、ハードディスクに残ったデータの上書き消去や、暗号化に対応するData Security Kit[※]や、SSL暗号化通信にも対応したセキュリティ対応ネットワークボードIB-23[※]に加え、プリント出力後の不正複写を抑制するセキュリティウォーターマーク(地紋印刷)、など、様々なドキュメントセキュリティ機能を用意しました。



フォームオーバーレイ機能

フォームオーバーレイ機能で帳票や定型フォームへの登録が簡単にできます。作成した帳票データを本体メモリーやオプションのハードディスク、またメモリーカード(CompactFlash™)に登録。印刷コストだけでなく、印刷時間も短縮することができます。

■フォームオーバーレイ機能

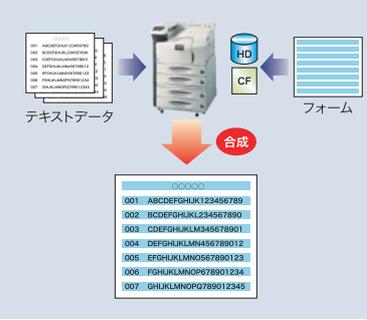

LS-9530DNの主な基本性能

プリント方式	半導体レーザーによる乾式電子写真方式
CPU	PowerPC750FL 600MHz
プリント速度	片面印刷時: 51枚/分(A4ヨコ、B5ヨコ) 40枚(A5タテ) 31枚/分(A4タテ、B4、B5タテ) 26枚/分(A3) 両面印刷時: 37ページ/分(A4ヨコ) 17ページ/分(A3) *2ページ/面印刷1枚
ファーストプリントタイム	3.5秒以下(レディー時、A4ヨコ) * データ処理時間を除く
ウォームアップタイム	60秒以下(スリープ時、電源投入時) 30秒以下(省電力モード時)
解像度	Fast1200 (1800dpi相当×600dpi)、600dp×600dpi ※KPIにより2400dpi相当×600dpiのスムージングが可能
消耗品コスト*1	0.6円/ページ
ページ記述言語	プリスクライプ
メインメモリー*2	標準128MB(最大640MBまで増設可能) DIMMSロット×1
エミュレートプリンター	NEC PC-PR201/65A、HP PCL6(PCL5e/PCL-XL)、IBM 5577、FUJITSU FMPR359F1、EPSON VP-1000、KC-GL(HP 7550A) KPDL3(日本語ポストスクリプト3互換)※オプション。
対応プロトコル	TCP/IP、IPX/SPX、EtherTalk、NetBEUI
内蔵フォント	日本語: アウトラインフォント2書体 欧文: アウトラインフォント45種類、ビットマップフォント1種類 OCR文字: OCR-A、OCR-B、OCR-C、OCR-カナ
対応OS	Windows XP/Vista/7/8/1/Server2003/2008/2008 R2/2012/2012 R2 Mac OS X(10.2~)
インターフェイス	高速双方向パラレル(LIEEE1284準拠)×1、Hi-Speed USB2.0×1、USBホスト×1 ネットワークインターフェイス(10Base-T/100Base-TX)×1.オプションインターフェイス×2 (約1.1はオプション対応)
メモリーカードスロット	1スロット(CompactFlash) ※メモリーカードへの書き込み機能搭載
紙サイズ	カセット: A3、B4、A4、B5、A5 (紙厚 80g/㎡~105g/㎡) 手差し: A3、B4、A4、B5、A5、A6タテ (幅ユニバーサル100mm~297mm)(紙厚 80g/㎡~200g/㎡)
給紙	カセット: 550枚(64g/㎡相当)×2段 手差し: 200枚(80g/㎡相当) ※オプションのPF-750を装着することにより、4,300枚の連続給紙が可能
排紙	フェイスダウン: 500枚(75g/㎡相当)ペーパーフルセンサー付き
両面印刷機能	標準装備
稼働時音圧レベル	プリント時: 70dB(A) 待機時: 51dB(A) ※ISO7779準拠
電源	AC100V50/60Hz
消費電力	プリントモード: 925W、レディーモード: 180W、スリープモード: 4.5W
エネルギー消費効率	21.9kWh/年 区別: プリンターD
外形寸法(W×D×H)	599×648×615mm
質量	本体: 約68kg(消耗品除く)
バーコード生成機能	1次元バーコード(45タイプ)、2次元コード(PDF417) ※QR・QR2コードはオプション対応
フォームオーバーレイ機能*3	本体メモリーに登録可能(メモリーカードへの登録も可能)
環境適合ラベル	国際エネルギースタープログラム
消耗品	TK-711 (トナーA4判約40,000ページ印刷相当)*1

*1 トナー価格より算出。ISO19752標準原紙換算。実際のトナー消費量は、印刷条件、印刷環境などにより異なります。保守、メンテナンス料金は含まれておりません。
*2 出力するデータの内容によってはメモリーの増設が必要な場合があります。
*3 フォーム数は、登録する帳票のフォームの容量、プリンター本体のメモリー容量により異なります。

■プリンターは、ほこりの少ない場所へ設置してください。特殊な使用環境の場合は事前にお問い合わせください(標準湿度: 22°C/60%RH) ■各エミュレーションコマンドの中には、実際のプリンターと比べて動作の異なるものや未サポートのものがあります。 ■図面出力等の寸法は多少の誤差が生ずる場合があります。 ■PCと本機の間にケーブルを接続する場合は、印刷に不具合が生じることがあります。 ■用紙は一般的な乾式静電複写用の普通紙(60~105g/㎡)を使用してください。 ■二次加工を施した用紙、帯紙等、各種特殊に使用する用紙に限りましては、ご購入前に弊社までご相談ください。 ■本体に同梱されるトナーの初回印刷枚数は、約20,000ページになります。■本体付属品: トナー: 取扱説明書・クイックガイド・CD-ROM(プリンタードライバー・ネットワーク設定・取扱説明書他)、保証書、電源コード兼兼トナーホルダー他。(プリンターケーブルは別売です) ■500,000ページ以上出力する場合(B4サイズ以上)の出力は2カウントとなります。メンテナンスキットの交換が必要です。【有償・交換作業費別・年間保守契約に付きます】


※Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。 ※PowerPCは米国IBM社の商標です。 ※プリスクライプ、PRESCRIBE、エクスおよびECOSYSは、京セラの登録商標です。 ※PC-PR201A/65Aは、日本電気株式会社の製品です。 ※BM5577は、米国IBM(International Business Machines)社の製品です。 ※PCLは米国ヒューレット・パッカー社の登録商標です。 ※その他本カタログ記載の会社名および製品名・ロゴマークは、各社の商標または登録商標です。

本体希望小売価格 **LS-9530DN ¥498,000** (税別)

最高の印字品質のため、京セラドキュメントソリューションズ純正トナーコンテナのご使用をおすすめします。

京セラドキュメントソリューションズ製品には、数々の品質検査を(了)した当社純正トナーのご利用をおすすめします。純正トナー以外のトナーをご使用されますと、機械故障の原因となる場合がございます。純正トナー以外のトナーのご使用が原因で機械に不具合が生じたと判断した場合には、保障期間内であっても責任を負いかねますので、ご了承ください。この場合、修理などは有償で行います。

●会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。●仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがあります。ご了承ください。●ページプリンターの補修用性能部品の最長有効期間は、販売打切り後5年間です。●このカタログの内容についてのお問い合わせは近隣の販売会社にご相談ください。もし販売会社がお分かりにならないときは、当社におたずねください。●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は必ず保証書をお受取の上、保存ください。(販売会社名、ご購入期日の記載のないものは無効となります。)



◎ISO14001 認証

京セラドキュメントソリューションズ株式会社及び京セラドキュメントソリューションズジャパン株式会社は、環境マネジメントシステムISO14001 認証取得会社です。




安全にお使いいただくために

- ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
- 表示された正しい電源、電圧でお使い下さい。
- アース接続を確実に行って下さい。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。

KYOCERA Net Viewer

ネットワーク管理ソフトKYOCERA Net Viewerで、プリンターの選択や用紙サイズ、用紙切れの確認など、イラストでわかりやすく実行できます。またユーザーだけでなく管理者がネットワーク上のプリンターを一元監視できるため、消耗品の発注/在庫管理などのトータルな効率化がはかれます。

■KYOCERA Net Viewer

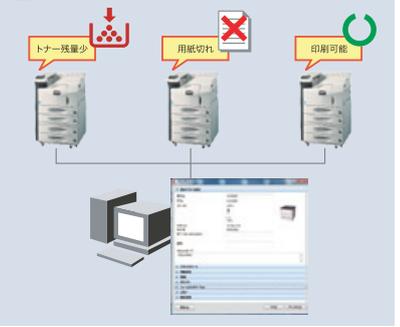

オプション フィニッシュャー ※装着にはアタッチメントAK-705が必要です。


型番	DF-710(B)	DF-730
希望小売価格(税別)	290,000円	180,000円
トレイ数	3トレイ (メインレイ+サブトレイ2段)	1トレイ
用紙厚	メインレイ: 60~105g/㎡ サブトレイ (右側・左側): 60~105g/㎡	64~105g/㎡
用紙サイズ	メインレイ: A3~B5 サブトレイ (右側・左側): A3~A6タテ *A4タテ: B5タテは排紙不可	A3~B5
積載枚数	メインレイ: 最大3,000枚(B4以上は1,500枚) サブトレイ (左側): 最大200枚(B4以上は100枚) (右側): 最大50枚	最大1,000枚(B4以上は500枚)
ステイブル	位置 (3ボジション): 1ヶ所: 手前/奥、2ヶ所: 中央 スティブル枚数: 50枚 (B4以上は30枚)	位置 (1ボジション): 1ヶ所: 奥 スティブル枚数: 30枚 (B4以上は20枚)
パンチ	2穴 (オプションPH-5B)	—
電源	本体より供給	本体より供給
大きさ(W×D×H)	684 x 563 x 1,087(mm)	558 x 526 x 916(mm)
質量	約57kg	約25kg

オプション ペーパーフィーダー

型番	PF-700	PF-750
希望小売価格(税別)	140,000円	275,000円
用紙サイズ	A3、B4、A4、B5、A5	A4ヨコ、B5ヨコ
給紙枚数	550枚 (64g/㎡) × 2段	3,000枚 (64g/㎡) (1,500枚×2列)
電源	本体より供給	本体より供給
大きさ(W×D×H)	585 x 590 x 315(mm)	585 x 600 x 314(mm)
質量	約26kg	約23kg

型番	TK-711	商品内容	希望小売価格(税別)
		トナー A4判 約40,000ページ印刷相当*1	24,000円

●LS-9530DN 外形寸法図 (単位: mm)

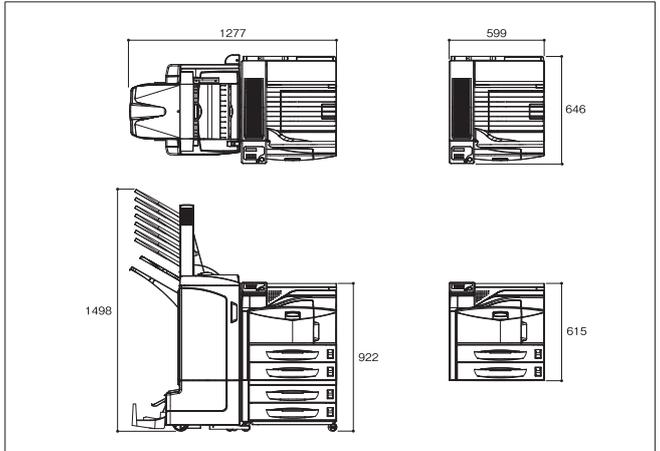

商品のご利用は下記まで

〈製造元〉

京セラドキュメントソリューションズ株式会社

〈販売元〉

京セラドキュメントソリューションズジャパン株式会社

〒158-8610 東京都世田谷区玉川台2丁目14-9 <http://www.kyoceradocumentsolutions.co.jp>

お客様
相談窓口



0570-046562

受付時間 ●AM9:00~12:00
PM1:00~5:00
(但し、土曜日、日曜日および休日出張)

市内通話料金でご利用いただけます。