

LS-C8500DNの主な基本性能	
機種	LS-C8500DN
プリント方式	乾式静電転写方式(レーザー方式)
CPU	PowerPC750GL(750MHz)
プリント速度	片面印刷時:A4ヨコ B5ヨコ カラー=50枚/分、モノクロ55枚/分 A4-B5 カラー=33枚/分、モノクロ37枚/分 A3-B4-A5 カラー=25枚/分、モノクロ28枚/分 両面印刷時:A4ヨコ カラー=41枚/分、モノクロ44枚/分
ファーストプリントタイム	カラー=6.7秒以下、モノクロ5.2秒以下(レター紙、A4)※データ処理時間を除く
ウォームアップタイム	57.5秒以下(スリープ時、電源投入時)、25秒(低電力モード時)
解像度	9600dpi×600dpi相当(600dpi×600dpi多倍)
ページ記述言語※1	プリスクライプ
メインメモリ※2	標準:1.024MB(最大2.048MBまで増設可能)DIMMSロット×2
エミュレートプリント	PC1.6(PC1.50/PCL-XL)、KPD1.3(日本標準)スクリプト3互換)、XPS
対応プロトコル	TCP/IP、HTTP、SIP、EtherTalk、NetBEUI
内蔵フォント	内蔵フォント:日本語 平成明朝体™W3、平成角ゴシック体™W5(アウトライン)JIS第一(第二水準準拠) 欧文 アウトラインフォント:93種類(KPDL1.136種類)、ヒートマップフォント:1種類 OCR文字 OCR-A、OCR-B、OCR-C、カナ
対応OS	Windows2000/XP/Server2003/Vista/7 ※対応 詳細はホームページを参照 MacOSX(10.2~)
インターフェース	Hi-Speed USB2.0、ネットワークインターフェース×1、 オプションインターフェース×1、USBホスト×2
メモリアカドスロット	1スロット(CompactFlash)
紙サイズ	カセット:A3、B4、A4、B5、A5、レター、リーガル、レジャー(ユニバーサル) 手差し:A3、B4、A4、B5、A5、A6タテ(幅ユニバーサル)
給紙	カセット:550枚(64g/m ² 相当)×2 ※1段目はA4サイズより大きいサイズは250枚となります。 手差し:100枚(80g/m ² 相当)※A4サイズより大きいサイズは50枚となります。 ※オプションペーパーフィードを装着することにより、最大4,200枚の連続給紙が可能
排紙	フェイスダウン:500枚(80g/m ² 相当)ペーパーフルセンサ付
前面印刷機能	標準装備
電源	AC100V 50/60Hz 15A
消費電力	最大:1,500W、フランドモード:モノクロ1,190W、カラー=1,210W、レディモード:200W、 低電力モード:110W、スリープモード:15W ※標準装備時
外形寸法	605×680×891mm(W×D×H)
バーコード生成機能	1次元バーコード(45種)、2次元バーコード(PDF417)
フォームオーバーレイ機能※3	本体メモリに登録可能
質量	本体:約99kg
消耗品	TK-861Y トナー(イエロー) 18,000ページ相当※4 (商業トナーボトル付) 36,000円 TY-861M トナー(マゼンタ) 18,000ページ相当※4 (商業トナーボトル付) 36,000円 TK-861C トナー(シアナ) 18,000ページ相当※4 (商業トナーボトル付) 36,000円 TK-861K トナー(ブラック) 25,000ページ相当※4 (商業トナーボトル付) 25,000円

※1 機種により対応するコマンドが一部異なります。 ※2 出力するデータの内容によってはメモリの増設が必要な場合があります。 ※3 フォーム数は、登録する個々のフォームの容量、プリンタ本体のメモリ容量により異なります。 ※4 ISO/IEC 19798標準規格換算。こちらはあくまで目安となります。実際のトナー消費量は、お客様の印刷環境(紙湿度、電圧のゆがみ、紙質のゆがみ、印刷条件/用紙サイズ/用紙方向/厚紙印刷/印刷原稿など)により異なります。それにより、印刷開始時、印刷中にトナーを消費することもあり、印刷可能枚数は半分以上になる場合があります。

オプション	550枚×2段ペーパーフィード PF-720(B)	140,000円(税別)
紙サイズ	A3~A5タテ	
給紙枚数	1,100枚(550枚×2段)(64g/m ²)	
電源	本体より供給	
外形寸法	585×622.5×315mm(W×D×H)	
質量	約20.5kg	

オプション	3,000枚ペーパーフィード PF-760(B)	275,000円(税別)
紙サイズ	A4、B5	
給紙枚数	3,000枚(1,500枚×2列)(80g/m ²)	
電源	本体より供給	
外形寸法	585×600×314mm(W×D×H)	
質量	約23kg	

オプション	1,000枚フィニッシュ DF-780(B)	※装着には、AK-725が必要です。	198,000円(税別)
トレイ数	1トレイ		
スタック機能	最大1,000枚(B4以上は500枚)		
用紙サイズ	A3~B5		
用紙紙厚	64~128g/m ²		
ステイブル	右置(3桁シフト)1ヶ所、手前/奥、2ヶ所:中央 縦じ枚数:50枚(A4以下)、25枚(B4以上)		
質量	本体より供給		
外形寸法	635×544×1,014mm(W×D×H)		
質量	約26.5kg		

オプション	3,000枚フィニッシュ DF-760(B)	※装着にはAK-720、AK-725が必要です。	290,000円(税別)
トレイ数	3トレイ(メイントレイ+サブトレイ2段)		
積載枚数	メイントレイ:最大3,000枚(B4以上は1,500枚) サブトレイ(左側):最大200枚(B4以上は100枚)、(右側):最大50枚		
用紙サイズ	メイントレイ:A3~B5 サブトレイ:A3~A6タテ (A4タテ、B5タテは排出不可)		
用紙紙厚	メイントレイ:60~220g/m ² サブトレイ:60~220g/m ²		
ステイブル	3ポジション(1点:手前/奥、2点:中央)縦じ枚数:50枚(A4以下)、30枚(B4以上) ※紙厚90g/m ² 以下		
パンチ	オプション(2穴)		
電源	本体より供給		
外形寸法	687×573×1,087mm(W×D×H)		
質量	約55kg		



京セラ ミタジャパン製品情報ホームページ <http://www.kyoceramita.co.jp>
製品情報の閲覧の他プリンタのタイプのダウンロードができます。
トナーコンテナ無償回収 必要事項をご記入の上、FAXにてお申し込み下さい。 ※トナーコンテナは6本以上からの回収となります。

●会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。●仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがあります。ご了承下さい。●ページプリンタの補修用性能部品の最長保有期間は、販売打切り後5年間です。●このカタログの内容についての問い合わせは近隣の販売会社にご相談下さい。もし販売会社で分からないときは、当社にお知らせ下さい。●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は必ず保証書をお受取の上、保存下さい。(販売会社名、ご購入日時の記載のないものは無効となります。)

商品のご用名は下記まで



このカタログは環境にやさしい植物性大豆油インキを使用しています。
このカタログは2010年1月現在のものです。

オプション	メールボックス(DF-760(B)用) MT-720(B)	110,000円(税別)
トレイ数	7トレイ	
積載枚数	各トレイ100枚(B4以上は50枚)	
用紙サイズ	A3~A4タテ	
用紙紙厚	60~80g/m ²	
電源	フィニッシュより供給	
外形寸法	510×400×470mm(W×D×H)	
質量	約10kg	

オプション	パンチユニット(DF-760(B)用) PH-5B	60,000円(税別)
用紙サイズ	A3~A5タテ	
用紙紙厚	60~200g/m ²	
穴数	2穴	
電源	フィニッシュより供給	
外形寸法	82×490×100mm(W×D×H)	
質量	約3kg	

オプション	ブックレットユニット(DF-760(B)用) BF-720	140,000円(税別)
トレイ数	1トレイ	
折り可能枚数	1~16枚	
用紙サイズ	A3、B4、A4	
用紙紙厚	80~220g/m ² (91g/m ² 以上は表紙1枚のみ)	
電源	フィニッシュより供給	
質量	約21kg	

メンテナンスキット	MK-880(A)	100,000円(税別)
メンテナンスキット	MK-856(B)	107,000円(税別)

■プリンタは、ほこりの少ない場所へ設置してください(標準湿度:23℃/60%RH)。特殊な使用環境の場合は事前にお問い合わせください。■高エミュレーションコマンドの中には、実際のプリンタと比べて動作の異なるものや未サポートのものがあります。■画面出力等は多少の誤差が生ずる場合があります。■PCと本機の間に切り替え機等装着した場合、印刷に不具合が生じることがあります。■用紙は一般の乾式静電複写用の普通紙(60~105g/m²)を使用してください。■二次加工を施した用紙、厚紙等、各種特殊に使用する用紙に関しては、ご購入前に弊社までご相談ください。■本体搭載のトナーは、印刷可能枚数は約半分にとなります。■本体付属品:トナー、設置説明書、クイックガイド、CD-ROM(プリンタドライバ、ネットワーク設定、取扱説明書)、保証書、電源コード、商業トナーボトル(プリンタケーブルは別売です)。■300,000ページ(A4)以上出力する場合、メンテナンスキットの交換が必要です(有償・交換費用別・年購保契約に含みます)。


※Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
※PowerPCはIBM Corporationの商標です。
※プリスクライプ、PHESCRIBE、エコシスおよびECOSYSは、京セラの登録商標です。
※PCLは米国ヒューレット・パッカ社社の登録商標です。
※その他のカタログ記載の会社名および製品名:ロゴマークは、各社の商標または登録商標です。

※製品改良のため、仕様、外観などは予告なく変更することがありますので、営業担当者にお確かめ下さい。※製品の色は印刷のため、実際とは異なる場合があります。※価格およびサービス体系、その他詳細は内容につきましても、営業担当者におたずねください。※本資料の全部または一部を無断で複写・複製することを禁じます。※本製品の故障、誤動作その他の不具合により生じた直接・間接の損害に関しては当社は一切その責任を負いませんので予めご了承ください。

本体標準価格	LS-C8500DN	¥498,000 (税別)
--------	------------	---------------

※上記価格には搬入・設置料金は含まれておりません。

●LS-C8500DN 外形寸法図 (単位: mm)

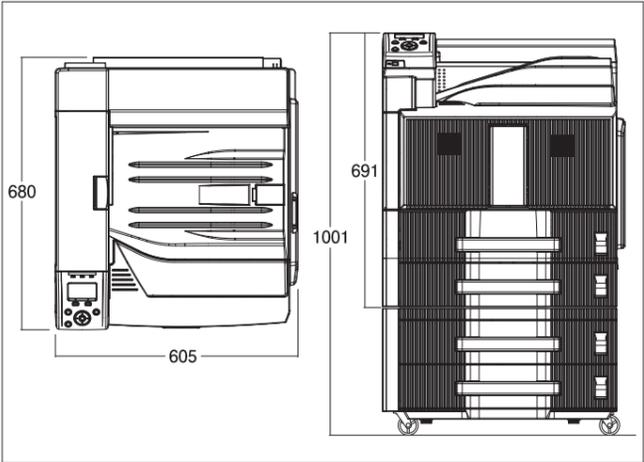

最高の印字品質のため、京セラミタ純正トナーコンテナのご使用をおすすめします。
ECOSYSプリンタの印字品質は、京セラミタの純正トナーコンテナ使用が前提となっております。純正トナーコンテナおよび純正再生品以外をご使用の場合、印字品質の低下、または機器本体の故障を招くなど、本来の性能を発揮できない場合があります。なお、保証以外の方法でご使用になり故障した場合は、保証期間内においても修理は有償となります。ご了承下さい。

安全にお使いいただくために
●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
●表示された正しい電圧、電圧でお使い下さい。
●アース接続を確実に行って下さい。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。
注意

京セラ ミタ株式会社
京セラ ミタジャパン株式会社
〒103-0023 東京都中央区日本橋本町1-9-15

お客様相談窓口 **0570-046562** 受付時間 ●9:00~17:00 (但し、土曜日、日曜日及び祝日は除く)
市内通話料金でご利用いただけます。

※ナビダイヤルをご利用になれないIP電話・PHSなどからおかけの場合は、(06-6764-3678)をご利用下さい。

THE NEW VALUE FRONTIER



いい「マシン」から、いい「パートナー」へ。



※写真はオプションを装着した状態です。

その速さは、
まるでオフィスのスピードスター。

本当の生産性を追求した、プレミアムA3カラープリンタ登場。

緊急会議で配る資料のプリントが間に合わない!
am10:00

間に合わない〜っ

AFTER カラー50枚/分、モノクロ55枚/分の出力スピードで、大量のプリントや、急ぎのプリントにもラクラク対応。

OK!

カラー 50枚/分
モノクロ 55枚/分

大量部数の印刷が余裕で完了!

データはカラーだけど、プリントはモノクロでがまん...
pm1:00

カラーは高いしな...

AFTER フルカラーで7円※1、モノクロで1円※1の印刷コストを実現。さらに、トナーの使用量を節約するエコプリントモードで、40%※2近くコスト低減も可能です。

やっぱりカラーはキレイ!

カラー 7円※1/枚
モノクロ 1円※1/枚

もうカラーをあきらめない!

急ぎの時に限って、プリンタが止まっている!
pm3:00

定着を交換して下さい。

トナー交換だけじゃないの?

AFTER ドラムをはじめとする長寿命部品の採用で、30万枚までトナー交換のみでご利用可能。また、トナーは大容量なので、交換の手間を省力化できます。

30万枚までトナー交換のみ

備品が長持ちで、エコロジー

会心の出来の提出資料、データが重くて出てこない...
pm5:00

出力待ちでイライラ...

AFTER プリンタコントローラーに高速CPUを採用し、複雑で容量の大きなデータも短時間で出力できます。さらに、ファーストプリントタイムでもクラス最速を実現!

お先!

出力所要時間(従来機比) 約 1/5

カラー 6.7秒
モノクロ 5.2秒

ムダな残業からも解放!

※1: トナー価格より算出。ISO/IEC19798標準原稿換算。
※2: ISO/IEC19798標準原稿換算。(印字率の低い原稿についてはこの数値は適用されません)

LS-C8500DN 充実の機能

HARDWARE

POPや簡易カタログを社内で内製化

163g/m²までの厚紙を本体カセットから給紙できます。スピードが求められる店頭POPや改訂が多い簡易カタログの内製化に対応でき、効率改善に役立ちます。

本日限り 980円
今月の企画商品
おすすめ!

漢字表示が可能な5行LCDパネルを採用

従来機に比べ、大幅に操作性や視認性が向上しました。

印刷できます。
A4 A4
トナー

トナー消費量を削減

新カラートナーは、同じ画像濃度であってもトナー消費量を従来モデルに比べ約30%低減しています。また、消耗品のコスト削減だけでなく、使用材料や生産エネルギーも低減しています。

トナー小粒径により消費量約30%削減

トナー
用紙
従来モデル LS-C8100DN

部品の消耗を抑える中間転写ベルト離間機能(3色解除)

モノクロ印刷時には、イエロー、シアン、マゼンタの中間転写ベルトを感光体ドラムから離すことで、ドラムユニットと現像ユニットの長寿命化を実現しています。

カラー印刷時
モノクロ印刷時

PCレスで、USBメモリから直接プリント

持ち運びに便利なUSBメモリを、操作パネル下のポートに挿して出力できます。対応データ形式はPDF、XPS、TIFF、JPEG(USBダイレクトプリント)。急な出力、出張先での出力などにUSBメモリだけで出力が簡単にできます。

トラッピングによる色ズレ補正で、文字がクリアに

文字と背景の境界部分に発生する色ズレをソフトウェア補正で解消。文字はもちろん、グラフやプレゼンテーション資料が、はっきりくっきり見やすくなります。

トラッピングなし トラッピングあり

あ あ

SOFTWARE

ユーザボックスで出力管理

本体HDD内に最大1,000個のユーザボックスを作成できます。ボックスごとにパスワード設定することで、機密文書の保管や出力など、セキュリティ性も高まります。

ユーザボックス

- 全社共有 アクセス制限なし 容量: 200M
- 人事部 アクセス制限あり 容量: 100M
- 企画部 アクセス制限あり 容量: 100M

TASKGUARD ID PRINTING でセキュリティプリントに対応

ICカード等を利用した個人認証プリント環境を構築できます。出力紙の設置や混在による情報漏えいリスクを低減できます。

② ICカードをかざす

① プリント指示 ③ プリント出力

個人認証プリント
ログの取得
マルチベンダー対応

ジョブ管理やマシンの状況をWebブラウザで確認

IPアドレスを入力するだけで、各マシンに簡単にアクセスできます。出力ジョブの状況確認や、キャンセル、ログの確認、マシンの各種設定が可能です。

直感的で使いやすいKX-DRIVER

「多機能でありながら使いやすい」ユーザインタフェースを実現。給紙・排紙、両面、集約などの設定や、カラー調整でトナー消費をおさえるエコプリントの設定ができます。



モノクロ 55枚/分
カラー 50枚/分
ネットワークプリント標準
HDD 160GB
セキュリティ対応
両面

オプション対応
ソート スティブル パンチ 中綴じ メールピン