

カラーA4複合機

TASKalfa MA3500ci

業務のペーパーレス化で
オフィスの分散、スマート化を実現



業務のペーパーレス化で オフィスの分散、スマート化を実現

テレワークをはじめとする新しい働き方が広まり、
ペーパーレス化やオフィスの分散化、スマート化を検討する企業が増えています。
TASKalfa MA3500ci は、ワークスタイルの変化に対応するカラー A4 複合機です。
ペーパーレス化や業務効率化を促進する、高速スキャンやクラウド連携機能
に加え、モバイル端末から機器に触れずに操作できるアプリケーションなども
ご用意。さまざまなご利用環境で、ストレスなく安心してお使いいただけます。



製品の
詳細はこちら



設置場所を問わないコンパクト設計

省スペースに最適なコンパクト設計

本体のサイズは、幅480mm×奥行576.5mmのコンパクト設計で、狭いスペースやデスクサイドの設置に最適。専用キャビネットとの組み合わせにより用紙などの消耗品をスッキリ納められ、オフィス空間の有効活用に貢献します。



さまざまなネットワーク接続に対応

1台で、有線LANと無線LANに同時接続することが可能。事務系と基幹系などのネットワークの使い分けや、モバイル用にWi-Fi印刷を追加することができます。

※オプション

稼働音を最小限におさえる静音設計



静音モード

47 dB(A)

直感的な操作でだれもが使いやすい



7インチの大型タッチパネルを搭載

操作部は、見やすい7インチタッチパネルを採用。スマートフォンやタブレット端末を使うような感覚で、指先で簡単に画面操作が可能です。分かりやすいアイコンとテキストの表示で、迷わず操作を進めていくことができます。

見やすいボタンとLEDランプ表示

操作部の右側に、リセット・停止・スタートのボタンを、黄・オレンジ・青緑の3色で配置。操作部右下のLEDランプで、ファックス受信、メモリー処理中、エラー発生などを光でお知らせします。

操作しやすいアドレス帳

ファックスやスキャンの送信に使うアドレス帳は、個人200件、グループ50件まで登録できます。

働き方が変わるモバイル・クラウド連携



スマートデバイスで複合機を操作

KYOCERA MyPanel(スマートデバイス用無料アプリケーション)

スマートフォンやタブレット端末が複合機の操作パネルとして利用できます。複合機のパネルに触れず、離れた場所から操作できます。

プリントアプリで瞬時に印刷

KYOCERA Mobile Print(スマートデバイス用無料アプリケーション)

同一ネットワーク上にある複合機でプリント、スキャンを簡単におこなえます。

クラウドサービスとダイレクトにつながる

KYOCERA Cloud Connect ※オプション

複合機から直接クラウドサービスにログイン。クラウド経由でデータを効率よく送受信でき、外勤者や別拠点のメンバーとの情報共有がスムーズになります。

コピー・プリント

よりリアルに、より鮮やかに

新製法のカプセルトナー採用により、画像品質が向上。彩度の鮮やかさ、青色域の拡張、人肌の忠実な再現を実現しています。また、消費電力の削減にも効果を発揮しています。

スピーディーに印刷

連続印刷スピード	フルカラー モノクロ 35 ページ/分
ファーストコピータイム	フルカラー モノクロ 8.1秒 6.6秒



ファーストプリントタイム	フルカラー モノクロ 7.0秒 5.7秒
--------------	---------------------------------------

IDカードコピー機能

IDカードコピー機能に斜め補正とセンタリング機能を追加しました。IDカードコピーを利用する際、IDカードが左奥にセットされていなくても紙の中心にコピーが可能です。



Mac OSからのプリントに対応

PDFやPhotoshop、Illustratorなど、5,000以上のアプリケーションによってサポートされているページ記述言語「PostScript3」の互換エミュレーションに標準対応。オプション不要でMac OSからの印刷が可能です。

多彩なコピー機能

- モノクロ/カラーの自動判別
- 両面・集約印刷
- 白紙ページスキップ
- うら写り除去

スキャン

高速スキャンで生産性向上



両面原稿読取速度	フルカラー モノクロ 80 ページ/分 100 ページ/分
片面原稿読取速度	フルカラー モノクロ 40 ページ/分 60 ページ/分
原稿送り装置	最大積載枚数 100 枚

テキスト埋め込みPDFやOffice文書へ変換※

文書をスキャンする際にOCR処理を行い、任意のキーワードでPDFファイルを検索できるようになります。また、Word / Excel / PowerPoint形式のファイルに変換できます。


【対応ファイル形式】

- PDF
- 暗号化PDF
- MS Office file※
- TIFF
- 高圧縮PDF
- サーチャブルPDF※
- XPS
- JPEG

※オプション

選べるスキャン方法

送信先の端末や場所に応じて、さまざまなスキャン送信が可能。

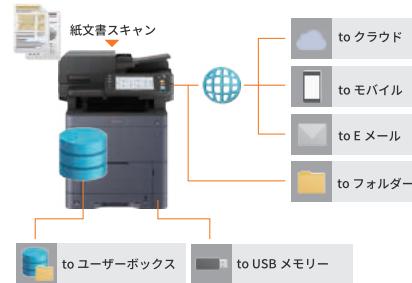

ファクス

受信ファクスをさまざまな方法で転送



受信ファクスは、本体ファクスボックス保存のほか、他のファクス機、インターネットファクス、メール、フォルダー、クラウドとさまざまな方法で転送が可能。条件設定により、特定の受信先だけ絞って転送をかけることもできます。

ペーパーレスファクスで用紙や工数を削減

● ファクスメモリー受信ボックス

受信ボックス保存で迷惑ファクスなどのムダな出力を削減

● ネットワークファクス

自席PCのドライバーからダイレクトにファクス送信

1回線で複数の複合機から送信

TALK 親子FAX ※オプション
ファクス回線のつながっている複合機を親機にして、同じネットワーク上にある別の複合機からアプリケーションを介してファクスを送信することができます。

信頼性/セキュリティー

ICカード認証で不正利用を防止



ICカード認証により、ユーザー単位での複合機の利用履歴の確認や、アクセスレベルの設定が可能です。

機器内の文書データを外部から守る

本体のストレージに残ったデータを上書き消去、暗号化により不正なアクセスから情報を守ります。

※オプション

(HD-18)

装着時



ファクスセキュリティーFASEC 1に適合

番号の押し間違いを抑止する「宛先繰り返し入力機能」や宛先設定ミスを抑止する「設定確認機能」など、多数のセキュリティ機能で送信ミスを防ぎます。

環境/エコロジー

国際エネルギーestarプログラムに適合

国際的な省エネ基準「国際エネルギーestarプログラム」に対応しています。

長寿命設計で環境エコに貢献

プリント画像を生成するドラムをはじめ、耐久性にすぐれた部品を多く採用しています。

待機時の電力消費を最小減に抑える

消費電力の低減	
スリープ時消費電力	0.5 W
TEC 値	0.31 kWh/week



カラーA4複合機 TASKalfa MA3500ci

機種	TASKalfa MA3500ci
主な基本性能・プリント機能	
プリント方式	レーザー露光乾式静電転写方式
CPU	ARM Cortex-A9 Dual core 1.2GHz+ ARM Cortex-M3 100MHz
プリント速度 片面印刷時	カラー/白黒 35ページ/分(A4)
両面印刷時	カラー/白黒 17.5ページ/分(A4)
ファーストプリントタイム ^①	カラー:7.0秒以下 白黒:5.7秒以下
ワームアップタイム(電源ON/スリープモード)	26秒以下
出力解像度	9,600dpi相当×600dpi, 1,200dpi相当×1,200dpi相当
ページ記述言語 ^②	プリスクライプ
メモリ容量 ^③	標準:0.048MB(最大3,072MB)
エミュレートプリント	PCL6 (PCL XL / PCL 5c), KPDL3(PostScript3互換、AESサポート)、PDF(要KPDL3設定)、XPS/Open XPS
対応プロトコル	TCP/IP, NetWare, AppleTalk, NetBEUI
内蔵フォント	日本語アウトライン 平成明朝体 TM V3, 平成ゴシック体 TM V3(アウトライン-JIS第一/第二水準準拠) 93フォント(PCL6), 136フォント(KPDL3), 4フォント(Calibri), 4フォント(Cambria)
ビットマップフォント	1フォント、79フォントはアウトラインフォントで処理
OCRフォント	OCR A/OCR A カナ/OCR B /OCR B カナ/OCR カナ
対応OS	Windows 10, Windows 11, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Mac OS X(10.9~)
インターフェイス 標準	ネットワークインターフェイス(1000Base-T/100Base-TX/10Base-T)×1, USB2.0 (Hi-Speed USB)×1, USB HOST USB2.0(Hi-Speed USB)×2,
オプション	無線 LAN IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.11a/b/g/n/ac
印字画像欠け幅	全面:4.0mm
用紙サイズ カセット	105mm×140mm～216mm×356mm A4タテ, A5, B5タテ, Letter, Legal(最大Folio(Legal)～A6タテ)
手差し	70mm×140mm～216mm×356mm 長尺は、約1,220mm横216mmまで
用紙重量	カセット 60～220g/m ² ※両面印刷は、60～163g/m ² の用紙に対応 手差し 60～220g/m ² ※両面印刷は、60～163g/m ² の用紙に対応
給紙	カセット 250枚(75g/m ²) 300枚(64g/m ²) 手差し 100枚(75g/m ²) 110枚(64g/m ²)
排紙	250枚
両面印刷機能	標準装備
騒音遮音レベル	動作時:51dB(A) 待機時:30dB(A) 静音モード:47dB(A)
電源	AC100V 50/60Hz 11.8A
消費電力	最大 1,305W プリントモード 476.8W レイティモード 18.0W スリーブモード 0.5W フランギンオフモード 0.1W
エネルギー消費効率	52kWh/年, 区分:複合機 ^a
外形寸法(W×D×H)(突起含まず)	480 × 576.5 × 571.5mm
機械荷重寸法(W×D)(手差し使用時)	480 × 770 mm
質量(トナー・コンデンサ貯蔵)	38kg
バーコード生成機能	一次元バーコード 二次元バーコード PDF417 1タイプ
環境適合ラベル	グリーン購入法、国際エネルギーestarプログラム
製品寿命 ^④	60万ページまたは5年(いずれか早い方)

※1: 電源起動時から、または直前の印刷からの経過時間によって、ファーストプリント時間が長くなることがあります。
 ※2: 機種により対応するコマンドが一部異なります。
 ※3: 出力するデータの内容によってメモリーの増設が必要な場合があります。
 ※4: 印刷可能ページ数は、A4サイズの普通紙を片面連続印刷した場合の目安であり、使用する用紙の種類、印刷環境などの印刷条件やプリンターの電源投入頻度などにより変動します。なお、商品の性能維持のために定期交換部品の交換が必要です。

*製品改良のため、仕様、外観などは予告なく変更することがあります。

*製品の色は印刷のため実際とは異なる場合があります。

*カタログに記載されている画像サンプルは機能説明のために作成したもので実際の出力サンプルとは異なります。

*機種本体価格には消耗品類の価格は含まれておりません。

*機種本体価格には消耗品類の価格は含まれておりません。

*機種本体価格には消耗品類の価格は含まれておりません。

*特許登録(既存登録)、特許出願(既存出願)の場合は、特許権者におたずねください。

*特許登録(既存登録)、特許出願(既存出願)の場合は、特許権者におたずねください。