

Kyocera Mita

KXドライバインストール手順

古いバージョンのKXドライバ及びXPドライバがインストールされているパソコンは、別途ドライバ削除ツール（Deleter）を当社ホームページよりダウンロードしていただいたとき、予め旧ドライバを完全に削除してからインストールを行っていただくか、「オートインストーラ編」の手順によりドライバのアップデートを行なっていただきますようお願い致します。

Deleter の使用方法等の詳細は Deleter 添付のマニュアルをお読みください。

また、インストール後（オプション機器のある方はプリンタのプロパティ画面よりデバイス設定をした後）プロパティ画面全般タブより テストページの印刷（T） で出力の確認を行ってください。

本手順書は、プリンタをプリンタケーブルで直接パソコンと接続し、また、ダウンロードしていただいたドライバを C ドライブの TEMP フォルダ（C:\TEMP）に解凍していただいているものとして解説させていただきます。

※製品添付の CD-ROM からインストールする場合は、CD-ROM オートランから立ち上がるインストーラ画面を一回終了し、「ファイルを指定して実行」から、D:\¥Driver_J¥Setup.exe（D: CD-ROM ドライブの場合）を実行して下さい。以後の操作は以下の説明と同じです。


1. 解凍したドライバフォルダ内の、ドライバをインストールする OS 名の付いたフォルダを開きます
2. OS 名フォルダ内の SETUP.EXE を実行し [Kyocera プリンタインストールウィザード] を開始します



解凍したドライバファイルのあるフォルダ
(例 Windows2000 の場合)
C : ¥Temp¥KXDriver¥Win2K_XP フォルダ内の Setup.exe
を、実行します
※ ドライバは OS ごとにフォルダ分けされています

[Next >] をクリックします

3. 【Upgrade Existing Driver】画面

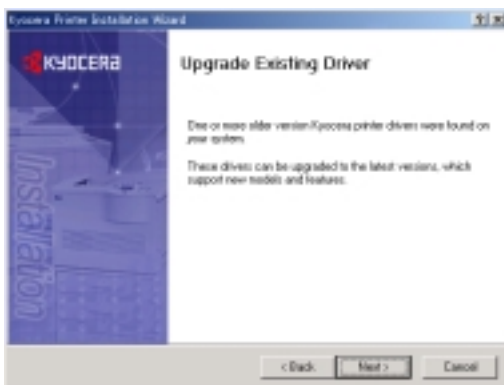


現在インストールしようとしている KX ドライバより古いバージョンを検出した場合、この画面になります。

[Next >] をクリックします

初めてのインストールの場合には
この画面は表示されず 6.に移ります

4. 【Confirm Settings】画面

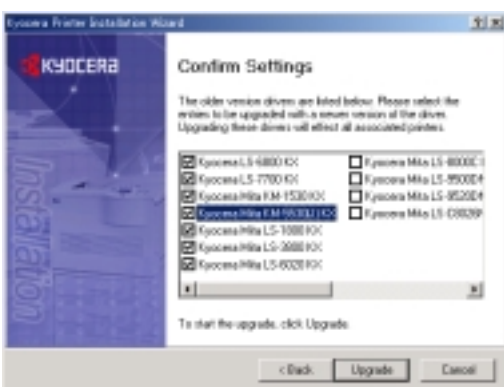


既にインストールされている古いバージョンの KX ドライバの一覧が表示されます。新しいバージョンにアップグレードする KX ドライバを選択してください

※チェックを外した機種はアップグレードされません

[Upgrade] をクリックします

5. 【Printer Components Installation Completed】画面

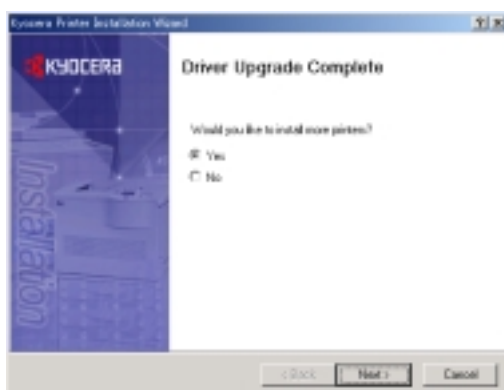


アップグレードが完了しました

別の機種の KX ドライバをインストールするには、[Yes] を選択し
6.へ進みます

インストール済みの KX ドライバのアップデートのみでよろしければ
[No] をクリックし、完了します

6. 【Local or Network Connection】画面

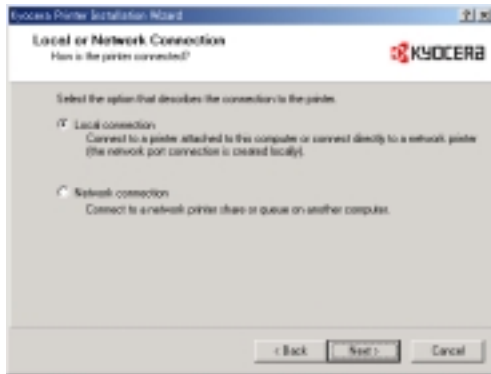


KX ドライバを初めてインストールする場合は、
2.からこの画面に移ります

プリンタの接続形態の選択をします

☒ Local connection にチェックをし

Next> をクリックします

7. 【Select Printer Model】画面

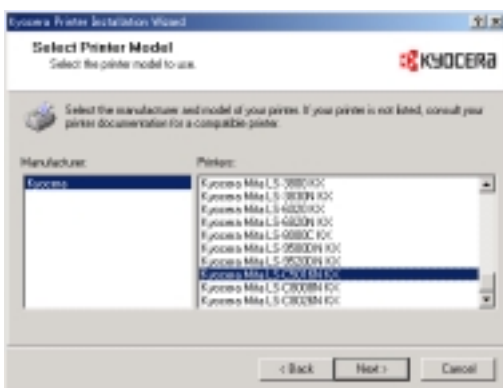


プリンタモデルの選択をします

【Printers】の欄からインストールするプリンタを選択し

(例) Kyocera Mita LS-C5016N KX を選択

Next> をクリックします

8. 【Select the Printer Port】画面

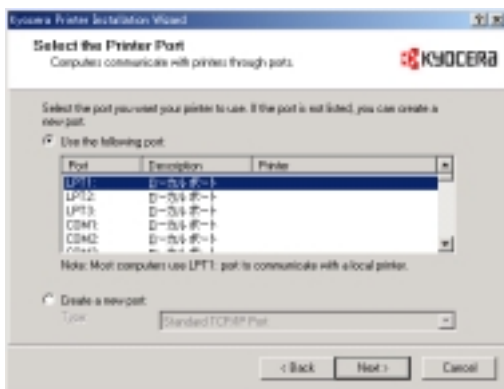


プリンタポートを選択します

Use the following port にチェックをし LPT1 Printer Port を選択

※ ここでは**プリンタをプリンタケーブルで直接パソコンと接続**を例に解説
させていただきます。

Next> をクリックします

9. 【Assignment of a Printer Name】 画面

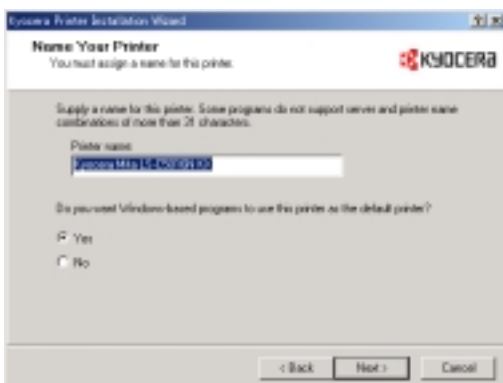

Printer name: の欄に


7.で選択したプリンタ名が表示されているのを確認し、

(例) Kyocera Mita LS-C5016N KX

Next> をクリックします

このとき、プリンタ名を任意の名前に変更してもかまいません


10. 【Printer Sharing】 画面

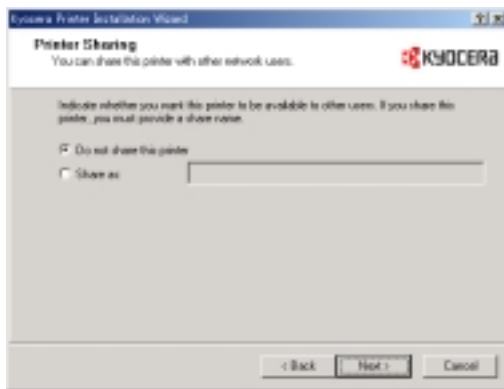

Do not share this printer にチェックし、

Next> をクリックします


11. 【Print Test Page】 画面

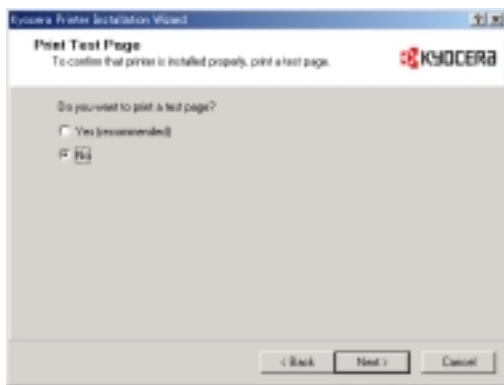

No にチェックし、

Next> をクリックします


12. 【Confirm Settings】 画面

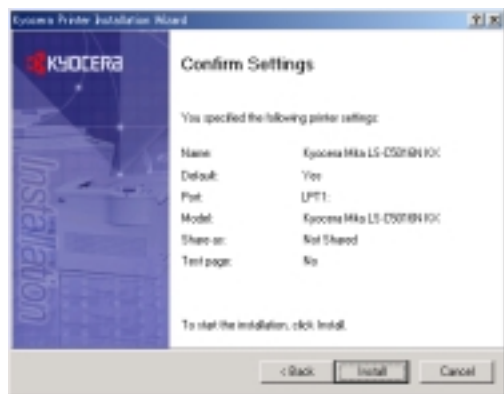

設定情報が表示されます

Install をクリックします


13. 【Completion of Driver Installation】 画面

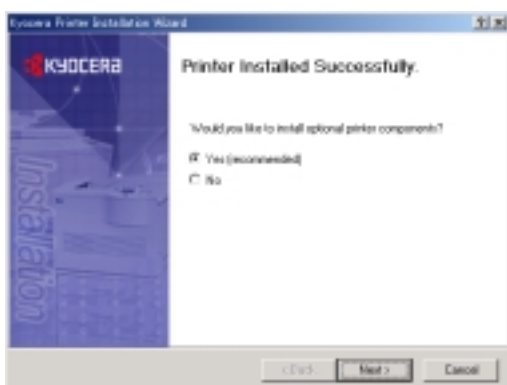

ドライバファイルがコピーされ、ドライバのインストールが完了します

Next> をクリックします

14. 【Select Components】画面

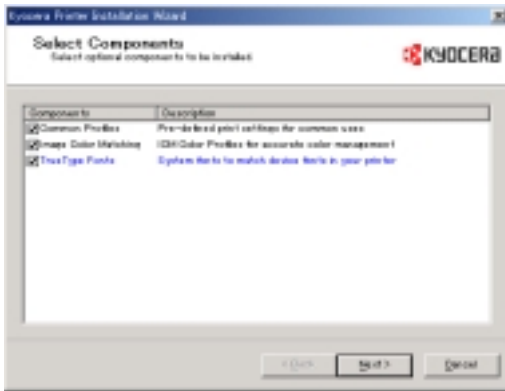

オプションコンポーネントの追加を行ないます

オプションコンポーネントには

共通プロファイル（印刷設定サンプル）

ICM（Image Color Matching）（ICM カラープロファイル）

TrueType フォント（プリンタのデバイスフォント）


等があります

インストールする項目にチェックをし

不要であれば、**Cancel** をクリックし、終了します

15. 画面の指示に従い選択したコンポーネントごとに詳細の項目を追加し、**Next >** をクリックしていきます

16. 【Confirm Settings】画面

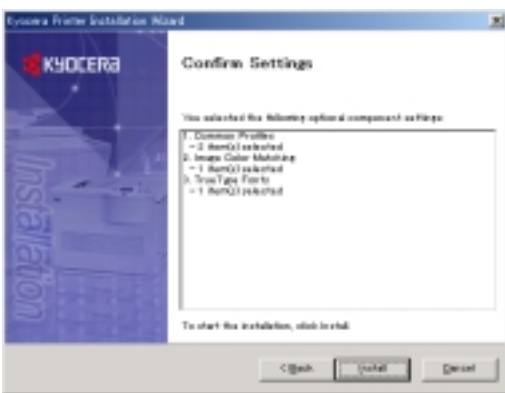


選択したコンポーネントの項目が表示されます

Install をクリックします

ファイルのコピーが始まります

17. 【Printer Components Installation Completed】画面

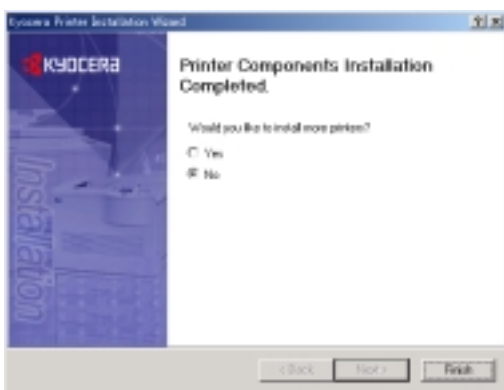

オプションコンポーネントのインストールが完了しました

No を選択し、**Finish** ボタンをクリックします

以上でオートインストーラからのドライバインストールは完了です